东莞

DONGGUAN

# 建设工程造价信息

# Construction Cost Information

2026年10月•月刊 总第309期

内部参考资料



主办单位：东莞市建设工程造价管理站

# 目　录

## 一、工程造价政策文件

关于印发广东省建设工程定额动态调整的通知（第 48 期）.....2

## 二、工程造价动态

关于发布 2026 年 9 月广东省房屋建筑等工程价格指数和造价指数的通知.....11
2026 年 10 月招标控制价备案情况汇总表..... 13
东莞造价咨询问题解答（第 56 期）..... 22
关于开展“双随机、一公开”建设工程造价成果文件质量检查工作的通知.....25

## 三、定额解释争议回复

争议案例分享（621）—商品混凝土内水泥是否调整品牌价差的争议..... 30
争议案例分享（622）管道支架深化设计后执行合同单价的争议..... 32
争议案例分享（623）PVC 法兰质量整改费用计价争议..... 35
争议案例分享（624）灌注桩泥浆外运的计价争议.....37
争议案例分享（625）深层搅拌水泥桩空桩段计价的争议..... 39
争议案例分享（626）三轴水泥搅拌桩的计量争议.....41
争议案例分享（627）三轴水泥搅拌桩的计价争议..... 43

争议案例分享（629）措施项目是否属于包干范围的计价争议.....46
争议案例分享（630）砌体拉结钢筋采用植筋的计价争议.....48
争议案例分享（631）文明工地增加费的计价争议.....50
争议案例分享（632）石材品种变更计价的争议.....52
争议案例分享（633）成品钢构件能否调差的计价争议.....54
争议案例分享（634）山体边坡加固的计价争议.....56
争议案例分享（635）工程质量检测费的计价争议.....58
争议案例分享（636）—红线外临时借用场地取消的计价争议...60
争议案例分享（637）临时占用城市道路的计价争议.....62
争议案例分享（638）次出入口桥梁加固的计价争议.....64

## 四、工程造价信息

东莞市 2026 年 10 月建设工程动态人工调整系数及人工价格.....67
东莞市部分建材 10 月价格波动风险提示.....68
东莞建设工程部分材料税前综合价变化趋势图
（2023-2026 年）.....69
2026 年 10 月东莞地区建设工程主要材料综合价格.....77
2026 年 10 月东莞地区建设工程常用材料综合价格.....81
2019 年至 2026 年建设工程造价指数.....124

## 五、东莞工程造价案例

东莞市某厂房建设工程建安造价基本信息表.....138
东莞市某公园建设工程建安造价基本信息表.....140

# 一、工程造价政策文件

# 关于印发广东省建设工程定额动态调整的通知（第48期）

粤标定函〔2026〕25号

各有关单位:

我站组织专家研析了近期收集的定额动态调整意见建议，现将《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》相关调整内容印发给你们，请遵照执行。

本调整内容与我省现行工程计价依据配套使用，除合同另有约定外，已经合同双方确认的工程造价成果文件不作调整。执行中遇到的问题，请通过“广东省工程造价信息化平台—造价管理AI指导系统”向专家预约咨询或留言咨询中及时反馈。

附件:

《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》动态调整内容

广东省建设工程标准定额站

2026年10月19日

（来源：广东省工程造价信息化平台）

附件

# 《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》动态调整内容

| 页码 | 部位或子目编号 | 原内容 | 调整为 |
|---|---|---|---|
| 85 | 章说明 | 五、绿篱、露地花卉栽植均未考虑换土，如设计需要换土，套用E.1.1章“前期工程”相应子目，扣除栽植子目中的熟耕土的消耗量。 | 五、片植竹类、绿篱、露地花卉，草皮、植草砖均未考虑换土，如设计需要换土，套用E.1.1章“前期工程”相应子目，扣除子目中的熟耕土的消耗量。 |
| 87 | 工程量计算规则 | 十一、苗木修剪 | 十一、苗木修剪<br>3.片植灌木、露地花卉成片修剪按高度不同按设计图示尺寸以“㎡”计算。<br>4.修剪草坪按设计图示尺寸以“㎡”计算。 |
| 99 | E1-2-44 | 基价(元) 2756.87<br>材料费(元) 616.04 | 基价(元) 2389.67<br>材料费(元) 248.84 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 1.000 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.150 |
| | E1-2-45 | 基价(元) 2842.41<br>材料费(元) 632.12 | 基价(元) 2475.21<br>材料费(元) 264.92 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 1.000 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.150 |
| | E1-2-46 | 基价(元) 2931.55<br>材料费(元) 649.39 | 基价(元) 2577.31<br>材料费(元) 295.15 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 1.000 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.180 |
| 102 | E1-2-55 | 基价(元) 2074.83<br>材料费(元) 598.33 | 基价(元) 1707.63<br>材料费(元) 231.13 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 1.000 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.150 |
| | E1-2-56 | 基价(元) 2244.50<br>材料费(元) 609.32 | 基价(元) 1877.30<br>材料费(元) 242.12 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 1.000 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.150 |
| | E1-2-57 | 基价(元) 2368.66<br>材料费(元) 622.22 | 基价(元) 2001.46<br>材料费(元) 255.02 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 1.000 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.150 |

| 页码 | 部位或<br>子目编号 | 原内容 | 调整为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105 | E1-2-66 | 基价(元) 1352.70<br>材料费(元) 415.89 | 基价(元) 1153.98<br>材料费(元) 217.17 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 0.630 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.170 |
| | E1-2-67 | 基价(元) 1329.19<br>材料费(元) 416.42 | 基价(元) 1121.83<br>材料费(元) 209.06 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 0.630 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.150 |
| | E1-2-68 | 基价(元) 1316.99<br>材料费(元) 428.41 | 基价(元) 1109.63<br>材料费(元) 221.05 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 0.630 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.150 |
| | E1-2-69 | 基价(元) 1306.58<br>材料费(元) 441.88 | 基价(元) 1099.22<br>材料费(元) 234.52 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 0.630 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.150 |
| | E1-2-70 | 基价(元) 1297.55<br>材料费(元) 456.89 | 基价(元) 1090.19<br>材料费(元) 249.53 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 0.630 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.150 |
| 106 | E1-2-71 | 基价(元) 1991.49<br>材料费(元) 697.13 | 基价(元) 1524.93<br>材料费(元) 230.57 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 1.250 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.170 |
| | E1-2-72 | 基价(元) 1959.21<br>材料费(元) 697.67 | 基价(元) 1484.01<br>材料费(元) 222.47 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 1.250 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.150 |
| | E1-2-73 | 基价(元) 1938.87<br>材料费(元) 709.66 | 基价(元) 1463.67<br>材料费(元) 234.46 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 1.250 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.150 |
| | E1-2-74 | 基价(元) 1919.70<br>材料费(元) 723.13 | 基价(元) 1444.5<br>材料费(元) 247.93 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 1.250 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.150 |
| | E1-2-75 | 基价(元) 1902.37<br>材料费(元) 738.14 | 基价(元) 1427.17<br>材料费(元) 262.94 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 1.250 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.150 |

| 页码 | 部位或子目编号 | 原内容 | 调整为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 107 | E1-2-76 | 基价(元) 1630.98<br>材料费(元) 622.66 | 基价(元) 1229.22<br>材料费(元) 220.90 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 1.100 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.170 |
| | E1-2-77 | 基价(元) 1605.99<br>材料费(元) 623.19 | 基价(元) 1195.59<br>材料费(元) 212.79 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 1.100 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.150 |
| | E1-2-78 | 基价(元) 1592.06<br>材料费(元) 635.18 | 基价(元) 1181.66<br>材料费(元) 224.78 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 1.100 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.150 |
| | E1-2-79 | 基价(元) 1580.00<br>材料费(元) 648.65 | 基价(元) 1169.60<br>材料费(元) 238.25 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 1.100 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.150 |
| | E1-2-80 | 基价(元) 1568.94<br>材料费(元) 663.66 | 基价(元) 1158.54<br>材料费(元) 253.26 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 1.100 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.150 |
| 108 | E1-2-81 | 基价(元) 3756.58<br>材料费(元) 588.38 | 基价(元) 3412.71<br>材料费(元) 244.51 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 1.000 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.204 |
| | E1-2-82 | 基价(元) 3711.46<br>材料费(元) 588.91 | 基价(元) 3357.22<br>材料费(元) 234.67 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 1.000 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.180 |
| | E1-2-83 | 基价(元) 3639.54<br>材料费(元) 600.90 | 基价(元) 3285.30<br>材料费(元) 246.66 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 1.000 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.180 |
| | E1-2-84 | 基价(元) 3570.23<br>材料费(元) 614.37 | 基价(元) 3215.99<br>材料费(元) 260.13 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 1.000 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.180 |
| | E1-2-85 | 基价(元) 3501.46<br>材料费(元) 629.38 | 基价(元) 3147.22<br>材料费(元) 275.14 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 1.000 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.180 |

| 页码 | 部位或<br>子目编号 | 原内容 | 调整为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 109 | E1-2-86 | 基价(元) 2818.24<br>材料费(元) 697.31 | 基价(元) 2359.03<br>材料费(元) 238.10 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 1.250 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.187 |
| | E1-2-87 | 基价(元) 2760.26<br>材料费(元) 697.67 | 基价(元) 2291.54<br>材料费(元) 228.95 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 1.250 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.165 |
| | E1-2-88 | 基价(元) 2713.85<br>材料费(元) 709.66 | 基价(元) 2245.13<br>材料费(元) 240.94 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 1.250 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.165 |
| | E1-2-89 | 基价(元) 2668.43<br>材料费(元) 722.97 | 基价(元) 2199.71<br>材料费(元) 254.25 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 1.250 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.165 |
| | E1-2-90 | 基价(元) 2625.42<br>材料费(元) 738.14 | 基价(元) 2156.70<br>材料费(元) 269.42 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 1.250 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.165 |
| 111 | E1-2-96 | 基价(元) 1448.64<br>材料费(元) 765.66 | 基价(元) 843.84<br>材料费(元) 160.86 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 1.500 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.100 |
| | E1-2-97 | 基价(元) 5099.75<br>材料费(元) 4234.90 | 基价(元) 4602.95<br>材料费(元) 3738.10 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 1.250 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.100 |
| 112 | E1-2-98 | 基价(元) 1192.22<br>材料费(元) 403.09 | 基价(元) 885.50<br>材料费(元) 96.37 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 0.750 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.040 |
| 113 | E1-2-99 | 基价(元) 1305.38<br>材料费(元) 896.05 | 基价(元) 1132.58<br>材料费(元) 723.25 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 0.500 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.100 |
| | E1-2-100 | 基价(元) 1467.95<br>材料费(元) 910.79 | 基价(元) 1295.15<br>材料费(元) 737.99 |
| | | 32270020 有机肥 t 432.00 0.500 | 32270020 有机肥 t 432.00 0.100 |

| 页码 | 部位或<br>子目编号 | 原内容 | 调整为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 129 | 子目 | / | 新增:<br>E1-2-156~159 片植灌木、露地花卉成片修剪(详见表 1) |
| | 子目 | / | 新增:<br>E1-2-160 修剪草坪(详见表 2) |

# 表 1

工作内容：修剪(枯枝、病虫枝、徒长枝等)、堆放、场地清理、清运树枝。　　计量单位：100㎡

| 定额编号 | | | | | E1-2-156 | E1-2-157 | E1-2-158 | E1-2-159 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子目名称 | | | | | 片植灌木、露地花卉成片修剪 | | | |
| | | | | | 高度(cm) | | | |
| | | | | | 30 以内 | 50 以内 | 80 以内 | 100 以内 |
| 基价(元) | | | | | 82.80 | 128.56 | 164.97 | 204.41 |
| 其中 | 人工费(元) | | | | 65.00 | 100.00 | 125.00 | 150.00 |
| | 材料费(元) | | | | - | - | - | - |
| | 机械费(元) | | | | 8.27 | 13.77 | 20.99 | 30.89 |
| | 管理费(元) | | | | 9.53 | 14.79 | 18.98 | 23.52 |
| 分类 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消　耗　量 | | | |
| 人工 | 00010010 | 人工费 | 元 | - | 65.00 | 100.00 | 125.00 | 150.00 |
| 机具 | 990401015 | 载货汽车 装载质量 4(t) | 台班 | 506.60 | 0.011 | 0.020 | 0.033 | 0.050 |
| | 991215210 | 绿篱修剪机 | 台班 | 42.76 | 0.063 | 0.085 | 0.100 | 0.130 |

注：　艺术造型、图案花坛修剪的人工费乘以系数 1.2。

# 表 2

工作内容：拔杂草、割草、堆放、场地清理、清运。　　计量单位：100㎡

| 定额编号 | | | | | E1-2-160 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子目名称 | | | | | 修剪草坪 |
| 基价(元) | | | | | 22.95 |
| 其中 | 人工费(元) | | | | 15.30 |
| | 材料费(元) | | | | - |
| | 机械费(元) | | | | 5.01 |
| | 管理费(元) | | | | 2.64 |
| 分类 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消 耗 量 |
| 人工 | 00010010 | 人工费 | 元 | - | 15.30 |
| 机具 | 990401015 | 载货汽车 装载质量 4(t) | 台班 | 506.60 | 0.007 |
| | 991215190 | 剪草机 推式 | 台班 | 81.34 | 0.018 |

# 二、工程造价动态

# 关于发布2026年9月广东省房屋建筑等工程价格指数和造价指数的通知

各有关单位:

现将2026年9月我省房屋建筑工程、市政基础设施工程人工价格指数、材料价格指数、台班价格指数及工程造价指数，以及城市轨道交通工程人工价格指数、台班价格指数发布如下:

| 工程类别 | 指数名称 | 指数值 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 房屋建筑工程 | 人工价格指数 | 113.33 | -0.26% |
| | 材料价格指数 | 90.89 | 0.90% |
| | 台班价格指数 | 106.59 | 1.48% |
| | 工程造价指数 | 98.60 | 0.58% |
| 市政基础设施工程 | 人工价格指数 | 117.40 | -0.65% |
| | 材料价格指数 | 78.61 | 0.68% |
| | 台班价格指数 | 108.62 | 1.33% |
| | 工程造价指数 | 94.94 | 0.44% |
| 城市轨道交通工程 | 人工价格指数 | 119.23 | 0.64% |
| | 台班价格指数 | 118.65 | 2.06% |

人工、材料、台班价格指数应用请结合《关于发布我省房屋建筑工程和市政基础设施工程人工价格指数和台班价格指数的通知》（粤标定函〔2022〕117号）相关规定执行。工程

造价指数请结合《关于发布2019年3月至2022年10月我省房屋建筑和市政基础设施工程造价指数与材料价格指数的通知》（粤标定函〔2022〕208号）相关规定执行。

广东省建设工程标准定额站

2026年10月22日

（来源：广东省工程造价信息化平台）

# 2026年10月招标控制价备案情况汇总表

编制单位：东莞市建设工程造价管理站

| 序号 | 工程编号 | 工程名称 | 招标控制价编制单位 | 招标控制总价(万元) | 编制人员 | 编制人员资格证书编号 | 复核人员 | 复核人资格证书编号 | 审定人 | 审定人资格证书编号 | 建设单位全称 | 专业类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZB20260463 | 海滨路至裕民街连接线工程 | 东莞市东信工程造价咨询有限公司 | 451.38 | 黎丹 | A11164****252 | 岑卓军 | B14044****750 | 岑卓军 | B14044****750 | 东莞市长安镇工程建设中心 | 市政道路 |
| 2 | ZB20260462 | 横江厦村桥下空间改造示范片区项目 | 慧远建设工程咨询有限公司 | 1457.07 | 陈福权 | B21244****026 | 王倩 | B11214****903 | 王倩 | B11214****903 | 东莞市常平镇横江厦股份经济联合社 | 园林绿化 |
| 3 | ZB20260461 | 东莞市大朗镇宝陂城中村改造安置住房项目 | 广东柏森建设工程顾问有限公司 | 16065.65 | 李赞邦 | B21254****429 | 王洪亮 | B11134****250 | 王洪亮 | B11134****250 | 东莞市大朗镇工程建设中心 | 房屋建筑 |
| 4 | ZB20260457-2 | 企石霞朗-新南城中村改造项目工业安置房2地块施工总承包 | 易云工程管理（广东）有限公司 | 8781.45 | 谢志东 | 建[造]11****023921 | 尹莉芳 | 建[造]11****029167 | 尹莉芳 | 建[造]11****029167 | 东莞市旗聚产业投资有限公司 | 房屋建筑 |
| 5 | ZB20260460 | 常虎高速公路改扩建工程大朗镇拆迁安置房项目 | 广东华城工程咨询有限公司 | 17916.75 | 张奕军 | 建【造】21****016138 | 林晓婷 | 建【造】11****031166 | 黄志刚 | 建【造】11****027947 | 东莞市大朗镇犀牛陂股份经济联合社 | 房屋建筑 |
| 6 | ZB20260459 | 东莞市谢岗镇银山热能零碳谷项目 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 38384.42 | 易波 | 建[造]14****008558 | 伍向平 | 建[造]11****001395 | 伍向平 | 建[造]11****001395 | 东莞市东实旗云投资有限公司 | 房屋建筑 |
| 7 | ZB20260455-1 | 东莞市桥头镇田新股份经济联合社动漫产品生产建设项目（工改工一期） | 广东华建联工程咨询有限公司 | 14600.32 | 张维纳 | 建【造】11****043652 | 陈泽桐 | 建【造】14****014743 | 林国锐 | 建【造】11****019821 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 房屋建筑 |

# 2026年10月招标控制价备案情况汇总表

编制单位：东莞市建设工程造价管理站

| 序号 | 工程编号 | 工程名称 | 招标控制价编制单位 | 招标控制总价(万元) | 编制人员 | 编制人员资格证书编号 | 复核人员 | 复核人资格证书编号 | 审定人 | 审定人资格证书编号 | 建设单位全称 | 专业类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ZB20260456 | 塘厦镇凤凰岗社区牛角龙空地绿化改造工程 | 广东道业工程管理有限公司 | 193.86 | 吴楚武 | 建[造]21****014613 | 易晓霞 | 建【造】11****007241 | 易晓霞 | 建【造】11****007241 | 东莞市塘厦镇凤凰岗股份经济联合社 | 园林绿化 |
| 9 | ZB20260454 | 东莞市道滘镇沿海二路和白鹭二路改造建设工程 | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 2139.41 | 郑元活 | B11244****418 | 陈丽军 | B11054****719 | 范莹莹 | B11054****719 | 东莞市道滘镇工程建设中心 | 市政道路 |
| 10 | ZB20260453 | 广东省东莞市南城-厚街水濂片区信创产业集群园区建设项目 | 东莞市鸿诚工程项目管理有限公司 | 30907.57 | 蔡凌鹏 | 建[造]21****018597 | 张永红 | 建[造]11****038613 | 张永红 | 建[造]11****038613 | 东莞市厚街对外经济发展有限公司 | 房屋建筑 |
| 11 | ZB20260452 | 东城街道排水管网缺陷修复第二期项目 | 广东华城工程咨询有限公司 | 2865.70 | 冼宇燕 | 建【造】21****018792 | 方才欢 | 建【造】11****027929 | 黄志刚 | 建【造】11****027947 | 东莞市东城工程建设中心 | 市政排水 |
| 12 | ZB20260451 | 莞长路(大岭山段)交通廊道整治工程 | 东莞市科兹建设工程咨询有限公司 | 6095.35 | 张伟强 | 建[造]14****018273 | 黄联钢 | 建[造]11****019656 | 黄联钢 | 建[造]11****019656 | 东莞市大岭山镇工程建设中心 | 绿色与环境工程 |
| 13 | ZB20260450 | 东莞理工学院卓越工程师实训基地及校园基础设施建设工程-国际合作创新区实验室装修项目 | 广东华建联工程咨询有限公司 | 2746.91 | 张维纳 | 建【造】11****043652 | 陈泽桐 | 建【造】14****014743 | 林国锐 | 建【造】11****019821 | 东莞理工学院 | 房屋建筑 |
| 14 | ZB20260449 | 东莞轨道大厦负一、负二层商业升级改造装修工程 | 国建工程设计有限公司 | 794.59 | 张淳 | 建[造]11****020009 | 张盼飞 | 建[造]11****01517 | 续姣姣 | 建[造]11****014974 | 东莞轨道资源综合开发有限公司 | 房屋建筑 |

# 2026年10月招标控制价备案情况汇总表

编制单位：东莞市建设工程造价管理站

| 序号 | 工程编号 | 工程名称 | 招标控制价编制单位 | 招标控制总价(万元) | 编制人员 | 编制人员资格证书编号 | 复核人员 | 复核人资格证书编号 | 审定人 | 审定人资格证书编号 | 建设单位全称 | 专业类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ZB20260448 | 东莞市第十三高级中学异地新建项目 | 东莞市大业建筑技术咨询有限公司 | 41377.89 | 赵耀平 | B11174****454 | 曹群英 | B11034****094 | 林凤顺 | A14214****751 | 东莞市城建工程管理局 | 房屋建筑 |
| 16 | ZB20260447 | 东莞市东城牛山东片区道路工程（横三路、规划一路北段及象山路） | 东莞市大业建筑技术咨询有限公司 | 1818.92 | 梁芮菘 | B21234****252 | 曹群英 | B11034****094 | 赵耀平 | B11174****454 | 东莞市东城工程建设中心 | 市政道路 |
| 17 | ZB20260446-2 | 东莞市大岭山镇社区卫生服务中心新建大楼深化装修工程项目 | 深圳群伦项目管理有限公司 | 707.08 | 石江波 | B11214****966 | 何金林 | B11234****916 | 何金林 | B11234****916 | 东莞市大岭山镇工程建设中心 | 房屋建筑 |
| 18 | ZB20260445-1 | 东坑镇城中村改造现代化产业园区工业安置房项目 | 广东普太建设咨询有限公司 | 20153.87 | 冯惠明 | B14254****889 | 蔡博宇 | B11104****837 | 杨志 | B13221****493 | 东莞市东坑镇工程建设中心 | 房屋建筑 |
| 19 | ZB20260442-1 | 横发集团专精特新产业项目(一期) | 广州市兴邦国际项目管理有限公司 | 23962.76 | 林家立 | 建[造]11****014154 | 吴明明 | 建[造]14****008817 | 曾志军 | 建[造]11****017283 | 东莞市横沥资产经营管理有限公司 | 房屋建筑 |
| 20 | ZB20260443 | 东莞市东城牛山东片区道路工程（边坡工程） | 东莞市大业建筑技术咨询有限公司 | 1800.59 | 梁芮菘 | B21234****252 | 曹群英 | B11034****094 | 赵耀平 | B11174****454 | 东莞市东城工程建设中心 | 市政道路 |
| 21 | ZB20260369-1 | 东莞市大朗镇蔡边村沙井街道路及排水升级改造工程 | 玖安宏盛工程项目管理有限公司 | 146.24 | 陈凤琴 | 建[造]11****015626 | 沈清林 | 建[造]11****011127 | 卢蔚 | 建[造]11****005888 | 东莞市大朗镇蔡边股份经济联合社 | 市政道路 |

# 2026年10月招标控制价备案情况汇总表

编制单位：东莞市建设工程造价管理站

| 序号 | 工程编号 | 工程名称 | 招标控制价编制单位 | 招标控制总价(万元) | 编制人员 | 编制人员资格证书编号 | 复核人员 | 复核人资格证书编号 | 审定人 | 审定人资格证书编号 | 建设单位全称 | 专业类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ZB20260441 | 牛山社区伟恒路企业尾水排放专管项目 | 广东通华项目咨询有限公司 | 685.90 | 卢俊杰 | 建[造]11****042379 | 詹小红 | 建[造]11****021449 | 罗海翔 | 建[造]14****018878 | 东莞市东城工程建设中心 | 管道工程 |
| 23 | ZB20260440 | 东莞市望牛墩高级中学项目（暂定名） | 广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 | 34923.08 | 谭盼盼 | B11204****368 | 李忠 | B11014****377 | 李忠 | B11014****377 | 东莞市城建工程管理局 | 房屋建筑 |
| 24 | ZB20260431-2 | 长安镇新安社区农民公寓项目泛光工程 | 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司 | 226.06 | 龙清和 | 建[造]11****027591 | 周文辉 | 建[造]14****000973 | 周文辉 | 建[造]14****000973 | 东莞市长安镇新安股份经济联合社 | 房屋建筑 |
| 25 | ZB20260430-2 | 长安镇新安社区农民公寓项目商业电梯工程 | 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司 | 651.80 | 龙清和 | 建[造]11****027591 | 周文辉 | 建[造]14****000973 | 周文辉 | 建[造]14****000973 | 东莞市长安镇新安股份经济联合社 | 房屋建筑 |
| 26 | ZB20260437-2 | 长安镇新安社区农民公寓项目通风空调工程 | 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司 | 1075.34 | 龙清和 | 建[造]11****027591 | 周文辉 | 建[造]14****000973 | 周文辉 | 建[造]14****000973 | 东莞市长安镇新安股份经济联合社 | 房屋建筑 |
| 27 | ZB20260436-1 | 长安镇新安社区农民公寓项目智能化及LED工程 | 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司 | 883.07 | 龙清和 | 建[造]11****027591 | 周文辉 | 建[造]14****000973 | 周文辉 | 建[造]14****000973 | 东莞市长安镇新安股份经济联合社 | 房屋建筑 |
| 28 | ZB20260438-1 | 长安镇新安社区农民公寓项目精装、标识及外立面工程 | 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司 | 1809.25 | 龙清和 | 建[造]11****027591 | 周文辉 | 建[造]14****000973 | 周文辉 | 建[造]14****000973 | 东莞市长安镇新安股份经济联合社 | 房屋建筑 |

# 2026年10月招标控制价备案情况汇总表

编制单位：东莞市建设工程造价管理站

| 序号 | 工程编号 | 工程名称 | 招标控制价编制单位 | 招标控制总价(万元) | 编制人员 | 编制人员资格证书编号 | 复核人员 | 复核人资格证书编号 | 审定人 | 审定人资格证书编号 | 建设单位全称 | 专业类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ZB20260429-1 | 长安镇新安社区农民公寓项目门窗及幕墙工程 | 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司 | 2443.21 | 龙清和 | 建[造]11****027591 | 周文辉 | 建[造]14****000973 | 周文辉 | 建[造]14****000973 | 东莞市长安镇新安股份经济联合社 | 房屋建筑 |
| 30 | ZB20260428-1 | 长安镇新安社区农民公寓项目室外景观、架空层与绿化工程 | 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司 | 2748.92 | 龙清和 | 建[造]11****027591 | 周文辉 | 建[造]14****000973 | 周文辉 | 建[造]14****000973 | 东莞市长安镇新安股份经济联合社 | 房屋建筑 |
| 31 | ZB20260439 | 东莞市东城桑福路（温塘段）道路工程（莞温路-石羊街段） | 广东中圆工程管理咨询有限公司 | 1913.11 | 李上杰 | B21254****917 | 白亚忠 | B11204****071 | 白亚忠 | B11204****071 | 东莞市东城工程建设中心 | 市政道路 |
| 32 | ZB20260432-1 | 清溪镇乡村振兴示范带沿线道路建设工程-(G228) | 广东中茂项目咨询管理有限公司 | 1724.47 | 何海鹏 | 建[造]21****020060 | 张丽梅 | 建[造]11****030527 | 张丽梅 | 建[造]11****030527 | 东莞市清溪镇工程建设中心 | 市政道路 |
| 33 | ZB20260435 | 东莞市横沥镇全镇道路安全隐患排查及整治项目 | 广东万宏工程管理有限公司 | 918.87 | 黄杰 | 建【造】21****022850 | 夏红玉 | 建【造】11****044842 | 夏红玉 | 建【造】11****044842 | 东莞市横沥镇工程建设中心 | 市政道路 |
| 34 | ZB20260434 | 东莞市横沥镇机非共板及中央车道护栏建设项目 | 广东万宏工程管理有限公司 | 2899.78 | 黄杰 | 建【造】21****022850 | 夏红玉 | 建【造】11****044842 | 夏红玉 | 建【造】11****044842 | 东莞市横沥镇工程建设中心 | 市政道路 |

# 2026年10月招标控制价备案情况汇总表

编制单位：东莞市建设工程造价管理站

| 序号 | 工程编号 | 工程名称 | 招标控制价编制单位 | 招标控制总价(万元) | 编制人员 | 编制人员资格证书编号 | 复核人员 | 复核人资格证书编号 | 审定人 | 审定人资格证书编号 | 建设单位全称 | 专业类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ZB20260433 | 东莞市谢岗镇城北纵三路道路工程 | 东莞市科兹建设工程咨询有限公司 | 1126.16 | 张伟强 | 建[造]14****018273 | 黄联钢 | 建[造]11****019656 | 黄联钢 | 建[造]11****019656 | 东莞市谢岗镇工程建设中心 | 市政道路 |
| 36 | ZB20260427 | 东莞市厚街镇汀山社区汀坑北横二路改造工程 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 178.31 | 王瑞英 | 建[造]11****020489 | 顾云 | 建[造]11****021237 | 顾云 | 建[造]11****021237 | 东莞市厚街镇汀山股份经济联合社 | 市政道路 |
| 37 | ZB20260426 | 香港城市大学(东莞)配套设施项目(二期)学生宿舍就餐区工程 | 广东建硕工程咨询有限公司 | 130.89 | 杨浩 | 建[造]11****016831 | 李季 | 建[造]11****021907 | 李季 | 建[造]11****021907 | 香港城市大学（东莞） | 房屋建筑 |
| 38 | ZB20260424 | 东莞市万江区胜利社区赵氏宗祠重建工程 | 东莞市汇德工程咨询有限公司 | 169.48 | 王晓雪 | 建[造]11****024065 | 阮龙龙 | 建[造]11****041908 | 阮龙龙 | 建[造]11****041908 | 东莞市万江区胜利赵屋股份经济合作社 | 房屋建筑 |
| 39 | ZB20260423 | 旧公安大楼更新改造工程 | 广东普太建设咨询有限公司 | 3372.03 | 冯惠明 | B14254****889 | 蔡博宇 | B11104****837 | 聂秀杰 | B11164****559 | 东莞市东城资产经营管理有限公司 | 房屋建筑 |
| 40 | ZB20260422 | 长安“如意”链接项目 | 东莞市东信工程造价咨询有限公司 | 5834.87 | 黎丹 | A11164****252 | 岑卓军 | B14044****750 | 岑卓军 | B14044****750 | 东莞市长安镇工程建设中心 | 桥梁工程 |

# 2026年10月招标控制价备案情况汇总表

编制单位：东莞市建设工程造价管理站

| 序号 | 工程编号 | 工程名称 | 招标控制价编制单位 | 招标控制总价(万元) | 编制人员 | 编制人员资格证书编号 | 复核人员 | 复核人资格证书编号 | 审定人 | 审定人资格证书编号 | 建设单位全称 | 专业类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ZB20260421 | 大朗中学南面地块土地平整项目 | 东莞市鸿远建设工程咨询有限公司 | 308.39 | 冷京 | 建[造]11****012907 | 曹群利 | 建[造]11****011332 | 曹群利 | 建[造]11****011332 | 东莞市大朗资产经营管理有限公司 | 市政道路 |
| 42 | ZB20260420 | 长安特勤消防站 | 广东丰帆工程咨询有限公司 | 2369.44 | 黄佳芸 | B11234****207 | 涂年亮 | B11214****916 | 涂年亮 | B11214****916 | 东莞市长安镇工程建设中心 | 房屋建筑 |
| 43 | ZB20260419-1 | 东莞市万江智能装备产业园项目(二期) | 广东普太建设咨询有限公司 | 33628.88 | 林伟兴 | A21264****633 | 杨志 | B11184****021 | 聂秀杰 | B11164****559 | 东莞市万江金鳌新村物业投资有限公司 | 房屋建筑 |
| 44 | ZB20260378-3 | 镇业路26至28号宿舍楼修复工程 | 广东汇建工程管理有限公司 | 120.64 | 陈佳琪 | B14254****055 | 袁秀英 | B11254****800 | 金莹 | B11204****513 | 东莞市虎门镇镇口股份经济联合社 | 房屋建筑 |
| 45 | ZB20260418 | 镇业路29至32号宿舍楼修复工程 | 广东汇建工程管理有限公司 | 135.32 | 陈佳琪 | B14254****055 | 袁秀英 | B11254****800 | 金莹 | B11204****513 | 东莞市虎门镇镇口股份经济联合社 | 房屋建筑 |
| 46 | ZB20260417 | 东莞市截污主干管网改造提升项目(一期)(施工三标) | 广东泰通伟业工程咨询有限公司 | 49903.50 | 陈木森 | B11204****135 | 肖争 | B11044****272 | 黄士显 | B14044****117 | 东莞市环保产业促进中心 | 市政排水 |

# 2026年10月招标控制价备案情况汇总表

编制单位：东莞市建设工程造价管理站

| 序号 | 工程编号 | 工程名称 | 招标控制价编制单位 | 招标控制总价(万元) | 编制人员 | 编制人员资格证书编号 | 复核人员 | 复核人资格证书编号 | 审定人 | 审定人资格证书编号 | 建设单位全称 | 专业类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | ZB20260416 | 长安镇新安社区街口新村城中村整治提升改造项目 | 广东聚昇工程管理有限公司 | 704.87 | 莫凤梅 | B11224****661 | 王义 | B11194****386 | 王义 | B11194****386 | 东莞市长安镇新安社区居民委员会 | 房屋建筑 |
| 48 | ZB20260357-2 | 梅沙村上区停车场工程 | 广州鸿泰工程项目管理有限公司 | 143.14 | 张志华 | 建[造]11****041693 | 管基强 | 建[造]14****032284 | 管基强 | 建[造]14****032284 | 东莞市洪梅镇梅沙股份经济联合社 | 市政道路 |
| 49 | ZB20260415 | 厦岗社区金沙片区人居环境提升项目 | 广东莞元工程项目管理有限公司 | 998.97 | 庄泳璇 | 建[造]24****018788 | 傅金贵 | 建[造]11****019713 | 傅金贵 | 建[造]11****019713 | 东莞市长安镇厦岗社区居民委员会 | 市政道路 |
| 50 | ZB20260414-1 | 沙田镇穗丰年路(环湖北路延长线)道路工程 | 广东华耀项目管理有限公司 | 4744.77 | 文晶晶 | 建[造]21****009980 | 邱燕 | 建[造]11****02899 | 邱燕 | 建[造]11****02899 | 东莞市沙田镇人民政府 | 市政道路 |
| 51 | ZB20260413 | 东城乌石岗停车场及周边物业升级改造工程 | 东莞华优工程咨询有限公司 | 983.30 | 杨中华 | B24234****635 | 马海峰 | B14204****406 | 马海峰 | B14204****406 | 东莞市东城资产经营管理有限公司 | 房屋建筑 |
| 52 | ZB20260120-1 | 沙田镇环保中路道路重建工程 | 东莞市盈创项目管理有限公司 | 4040.61 | 苏龙籼 | 建[造]21****006431 | 贺敏 | 建[造]11****035695 | 贺敏 | 建[造]11****035695 | 东莞市沙田镇人民政府 | 市政道路 |

# 2026年10月招标控制价备案情况汇总表

编制单位：东莞市建设工程造价管理站

| 序号 | 工程编号 | 工程名称 | 招标控制价编制单位 | 招标控制总价(万元) | 编制人员 | 编制人员资格证书编号 | 复核人员 | 复核人资格证书编号 | 审定人 | 审定人资格证书编号 | 建设单位全称 | 专业类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | ZB20260412-3 | 东莞市洪梅镇洪梅社区老旧小区改造项目 | 广东新正工程咨询有限公司 | 483.64 | 谢慧敏 | 建[造]11****041621 | 张帆 | 建[造]11****002798 | 张帆 | 建[造]11****002798 | 东莞市洪梅镇洪梅社区居民委员会 | 房屋建筑 |
| 54 | ZB20260411 | 东莞市厚街厚山片区地下综合管廊建设项目 | 东莞市东信工程造价咨询有限公司 | 10746.20 | 黎丹 | A11164****252 | 岑卓军 | B14044****750 | 岑卓军 | B14044****750 | 东莞市厚街镇工程建设中心 | 综合管廊工程 |
| 55 | ZB20260410 | 长安厦岗福海路169号临时停车场工程 | 华睿诚项目管理有限公司 | 224.60 | 付立敏 | B11166****346 | 呼照征 | B11026****488 | 呼照征 | B11026****488 | 东莞市长盈投资发展有限公司 | 市政道路 |
| 56 | ZB20260409 | 黄洞村道路及配套改造工程 | 广东鸿元项目管理有限公司 | 1589.84 | 李岩杰 | B11264****049 | 伊影月 | B11254****037 | 伊影月 | B11254****037 | 东莞市凤岗镇工程建设中心 | 市政道路 |
| 57 | ZB20260408 | 东莞市华昌铝业增资扩产项目 | 广东华建联工程咨询有限公司 | 18188.57 | 张维纳 | 建【造】11****043652 | 陈泽桐 | 建【造】14****014743 | 陈泽桐 | 建【造】14****014743 | 东莞市东城街道余屋股份经济联合社 | 房屋建筑 |

# 东莞造价咨询问题解答（第56期）

各有关单位：

现对有关工程造价及各专业的定额相关咨询问题作出如下解答，除合同另有约定外，已经合同双方确认的工程造价成果文件不作调整。

**问1：**《广东省市政工程综合定额（2018）》排水养护维修工程章节中，D8-4-32水力冲洗管道定额是否包含管道清淤的冲洗和装车的工作内容？管道内淤泥冲洗至井内后需要装车运走，那么装车的价格是否应该另外计取？

答：依据《广东省市政工程综合定额（2018）》第八册 市政设施养护维修工程D8-4-32 水力冲洗管道定额工作内容，该子目已包含启闭井盖、管内积泥冲洗至检查井、井内积泥清除、淤泥装车及场地清理。因此，管道淤泥冲洗至井内后的装车费用，不得另行计取。淤泥外运可另行套用本册渠泥运输子目。

**问2：**园区内广场、建筑物外围四周人行通道、建筑物下方架空空间、屋面露台的花岗岩铺贴（上述部位均位于用地红线内、厂区内部），应套用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》楼地面铺设花岗岩子目（A1-12-52～A1-12-64），还是《广东省市政工程综合定额》花岗岩人行道砖子目（D2-4-3～D2-4-8）？

答：依据《广东省市政工程综合定额（2018）》第二册“道路工程”的适用范围，市政道路定额适用于城镇管辖范围内新建、扩建及改建的市政道路工程，其人行道铺装子目对应的是市政道路红线内的人行道或步行设施。咨询内容的园区内广场、建筑物外围四周人行通道、建筑物下方架空空间、屋面露台等部位在厂区红线内，非市政道路范围，不符合市政定额适用条件，应套用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》A.1.12“楼地面工程”中的相应花岗岩楼地面铺贴子目（A1-12-52～A1-12-64）。

**问 3：**《广东房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》楼地面定额说明中的“石材厚度定额按 30mm 内考虑，若超过 30mm，每超过 5mm，人工费乘以系数 1.10。”若花岗岩为 50mm、150mm 厚大规格板材，超出楼地面花岗岩常规厚度，套用时该厚度系数是逐档累加（超出 n 档，系数为 1+0.10×n），还是逐档连乘（系数为 1.10 的 n 次方）？

答：（1）根据《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》A.1.12“楼地面工程”章说明第十一条：石材厚度定额按 30mm 内考虑，若超过 30mm，每超过 5mm，人工费乘以系数 1.10。因此，50mm、150mm 厚花岗岩板套用楼地面花岗岩铺贴子目时，人工费应进行厚度调整。（2）定额表述为“每超过 5mm，人工费乘以系数 1.10”，即每超过一个 5mm 厚度档，人工费在上一档基础上再乘以 1.10。

**问 4：**广东省通用安装工程综合定额（2018 版）C.3.3.1 拱顶罐油罐制作安装子目中，预制及安装分别占比多少？

答：依据《广东省通用安装工程综合定额（2018）》第三册静置设备与工艺金属结构制作安装工程，C.3.3.1 拱顶罐制作安装定额子目按“制作安装”综合编制，子目基价包含人工费、材料费、机具费和管理费，未在定额表格中直接单列预制费与安装费的百分比。依据《广东省建设工程计价依据编制技术报告（2018）》第三册，本册定额消耗量是在 2010 年综合定额基础上，结合现行施工规范及市场社会平均水平综合取定，预制与安装工作内容均已包含在同一子目内。

**问 5：**广东省通用安装工程综合定额（2018 版）C.3.3.1 拱顶罐油罐制作安装子目中下料及坡口打磨工作占预制工序的比例是多少？

答：依据《广东省通用安装工程综合定额（2018）》第三册静置设备与工艺金属结构制作安装工程，C.3.3.1 拱顶罐制作安装定额子目按“制作安装”综合编

制，下料、坡口打磨属于油罐预制阶段的基础工序，其人工、材料、机具消耗已综合计入 C.3.3.1 定额子目的预制部分费用中，定额未就该项工序单独给定占比数值。

**问 6：**人造石洗漱台面积是按展开面积计算还是按投影面积计算？

答：依据《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》A.1.16 其他装饰工程章说明第四条及工程量计算规则第三条规定，人造石洗漱台工程量按设计图示台面外接矩形面积计算，挡板、吊沿板面积并入台面面积内，不扣除盆洞、挖弯、削角面积；不是按板材展开面积计算。

东莞市建设工程造价管理站

2026 年 10 月 28 日

东莞市建设工程造价管理站

# 关于开展“双随机、一公开”建设工程造价成果文件质量检查的通知

各工程造价咨询企业：

按照《广东省建设工程造价管理规定》第三十四条规定，为进一步规范全市工程造价咨询企业和人员执业行为，提高全市建设工程造价咨询工作质量，受市住房城乡建设局委托，决定在全市范围内开展建设工程造价成果文件质量检查工作。具体通知如下：

**一、检查时间**

2026 年 10 月 16 日至 11 月 15 日。

**二、检查对象**

在东莞市开展咨询业务的工程造价咨询企业。

**三、检查内容**

从 2025 年 8 月 1 日起至 2026 年 7 月 31 日编制的所有建设工程造价成果文件（包括但不限于最高投标限价）。

**四、检查方式**

由市造价站负责组织落实各项检查工作，市工程造价行业协会提供工程造价资深专家参与配合检查。本次检查以企业自

查和检查组检查相结合的方式进行，具体检查建设工程造价成果文件是否符合设计图纸、计价依据及相关规范要求。

**五、检查要求**

（一）各工程造价咨询企业统计从2025年8月1日至2026年7月31日期间承接的所有造价咨询业务及填报“东莞市建设工程造价咨询业务报表”（附件1），并对照“东莞市建设工程造价成果文件质量检查考评表”（附件2）和“东莞市建设工程造价成果文件不良行为自查自评表”（附件3）的具体要求，对本单位2025年8月1日至2026年7月31日已完成的每项建设工程造价成果文件进行自查自评打分，根据要求填写完成后，按档案管理的有关要求归档备查。

（二）各工程造价咨询企业完成自查自评打分工作后，按要求填写“东莞市2026年市建设工程造价成果文件自查自评情况统计表”（附件4），连同“东莞市建设工程造价咨询业务报表”（附件1），于2026年10月23日前上传到东莞市建设工程造价管理站综合管理服务系统（网页链接:
http://zjj.dg.gov.cn/sjba/）的“成果文件专项检查——企业自主申报”目录，无相关业务的工程造价咨询企业也要填报附件1及附件4及上传。

（三）各工程造价咨询企业应提供检查所需要的建设工程造价成果文件的设计图纸、设计变更、补充通知、合同文件及招标文件等资料，经检查人员和专家重新计量、计价，形成初

步检查成果文件，并与工程造价咨询企业的原成果文件进行对比，由双方确认后，形成检查结果及出具检查意见。

**六、检查结果**

对检查中发现建设工程成果文件存在质量问题的，督促工程造价咨询企业进行整改；对建设工程成果文件存在质量问题或不配合监督检查的建设工程造价咨询企业进行通报，并按照有关法律法规处理。

附件：1.东莞市建设工程造价咨询业务报表

2.东莞市建设工程造价成果文件质量检查考评表

3.东莞市建设工程造价成果文件不良行为自查自评表

4.东莞市2026年市建设工程造价成果文件自查自评情况统计表

东莞市建设工程造价管理站

2026年10月15日

（经办人：造价站 马愈翩，联系电话：23154103。）

**公开方式:主动公开**

（全文链接：

https://zjj.dg.gov.cn/zjj/ztzl/zjxx/tztg/content/post_4595388.html）

# 三、定额解释争议回复

# 争议案例分享（621）—商品混凝土内水泥是否调整品牌价差的争议

某产业园配套工程，2023 年 2 月签订的施工总承包合同显示，资金来源为国有资金，发包人采用公开招标方式，确定由某建筑公司负责承建，合同价格形式为总价合同，采用工程量清单计价方式。竣工结算时发生计价争议。

## 一、争议事项

本工程招标文件所附《技术规格书》要求：水泥采用海螺、华润、塔牌、罗浮山牌或相当品牌，混凝土采用商品混凝土、泵送；并明确材料进场前必须填报《合格供应商和合格材料审定申请表》，经监理单位、建设单位审批同意后方能进场。合同专用条款第 77.31 条约定：当承包人使用投标书指定材料设备品牌以外的品牌时，必须报发包人同意后，才能进行采购，否则发包人将从合同价款中扣回相应的材料设备费用，且由此造成的损失由承包人负责。竣工结算时发承包双方对商品混凝土内水泥未采用《技术规格书》指定品牌是否调整价差产生计价争议。

## 二、双方观点

发包人认为，承包人采购的商品混凝土组成材料包含水泥，该水泥未使用《技术规格书》指定品牌，要求按实际使用品牌与指定品牌价差 40 元/t 扣减商品混凝土中的水泥价差。

承包人认为，《技术规格书》仅要求混凝土采用泵送商品混凝土，并未指定商品混凝土品牌及其中水泥品牌，发包人不应把

对水泥指定品牌的要求扩大到对商品混凝土内水泥品牌的要求。施工使用的商品混凝土只要符合《技术规格书》要求采用泵送商品混凝土即可，商品混凝土价格不应调整。

**三、我站观点**

来函资料显示，《技术规格书》分别对水泥、混凝土材料提出了约束条件，但仅对水泥提出具体品牌要求，而对混凝土只明确使用泵送商品混凝土，即对浇捣工艺和供应方式提出要求，并未约定商品混凝土品牌或其中水泥品牌，发包人也未提供凭据显示其指定商品混凝土内水泥的具体品牌。为此，遵循行业通常做法的理解，实施过程中，若承包人已按合同约定完成泵送商品混凝土进场前的申报程序，并提供泵送商品混凝土产品合格证，送检混凝土试块检验结果符合设计要求，且履约完成、质量满足合同约定的，建议以泵送商品混凝土价格作为结算价格，其内水泥品牌价差不予调整。

# 争议案例分享（622）管道支架深化设计后执行合同单价的争议

某科学馆维生系统安装工程，2018 年 7 月签订的施工专业承包合同显示，资金来源为企业资金，发包人采用邀请招标方式，确定由某建筑公司负责承建，合同价格形式为单价合同，采用工程量清单计价方式。竣工结算时发生计价争议。

## 一、争议事项

本工程招标时分部分项清单项目采用暂定工程量，招标图纸未提供管道支架的大样图，其暂定工程量合计 15584kg，折合 1.12kg/m。施工过程中承包人按照发包人要求完成深化设计，深化后管道支架工程量合计 779174kg，折合 26.31kg/m。合同第二部分合同条件第 2.2.3 条约定“工程量清单内注明是‘暂定数量’的项目在结算时按最后发出之图纸量度，并按有关的合同单价计价……若最后的工程数量与原本暂定数量有所差别，用于计价之合同单价不予调整，工期亦不予调整”；合同条件第 13.10.1 条约定“对于合同单价明显高于市场价格水平的清单子目，实际工程量小于原合同工程量范围的，按合同单价执行。如有超出合同工程量的，超出部分的单价由业主审核确认后执行”。合同约定执行的《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013，以下简称安装计量规范）规定“单件质量 100kg 以上的管道支架执行设备支吊架制作安装”。结算时发承包双方对管道支架超出招标工程量部分是否执行合同单价产生争议。

## 二、双方观点

发包人认为，在管道管径及应用场景未发生根本性变化的情况下，管道支架重量发生巨大改变，且依据安装计量规范“单件质量 100kg 以上的管道支架执行设备支吊架制作安装”的规定，故单件质量 100kg 以上的管道支架应按变更计价原则计价。同时合同条件第 13.10.1 条约定“如有超出合同工程量的，超出部分的单价由业主审核确认后执行”。由于管道支架（316 不锈钢）的合同清单单价为 49.69 元/kg，远高于市场价，故超出合同工程量的结算单价应按变更计价原则计价。

承包人认为，管道支架重量的增加经过荷载计算，符合安全及维生系统的要求，图纸深化亦经发包人审批后实施。合同条件第 2.2.3 条约定“若最后的工程数量与原本暂定数量有所差别，用于计价之合同单价不予调整，工期亦不予调整”，且对于管道支架数量的增加，发包方未对单价提出异议，在工程进度款审核与支付时是按合同价执行的，故超出合同工程量的结算单价应按合同单价执行。

## 三、我站观点

依据合同条件第 2.2.3 条约定，管道支架超出原合同暂定数量的执行合同单价。如发包人举证证明中标单价远高于市场价，可依据合同条件第 13.10.1 条“对于合同单价明显高于市场价格水平的清单子目，实际工程量小于原合同工程量范围的，按合同单价执行。如有超出合同工程量的，超出部分的单价由业主审核确认后执行”约定，超出合同工程量部分单价发包人未审核确认的，

建议双方协商定价。如管道支架重量发生变化的，其中单件质量100kg 以上的管道支架清单项目执行设备支吊架制作安装清单项目合同单价，如合同清单未设置设备支吊架对应单价，建议依据合同约定的变更计价原则计价。

# 争议案例分享（623）PVC 法兰质量整改费用计价争议

某科学馆维生系统安装工程，2018 年 7 月签订的施工专业承包合同显示，资金来源为企业资金，发包人采用邀请招标方式，确定由某建筑公司负责承建，合同价格形式为单价合同，采用工程量清单计价方式。竣工结算时发生计价争议。

## 一、争议事项

本工程施工期间，已安装完成的 PVC 法兰发生 50 处开裂的情形，开裂比例达 6%。法兰一旦失效将引发漏水事故，若项目投入运营后出现漏水现象且不具备及时更换的条件，将会严重影响公众安全。据此发包人要求拆除已安装的 PVC 法兰并更换为金属法兰。现发承包双方对已安装并拆除的 PVC 法兰相关费用由谁承担产生计价争议。

## 二、双方观点

发包人认为，PVC 法兰见证取样检测结果不符合国家标准，无过程验收资料，无检验批、分项、分部（子分部）施工验收记录，且未经发包人验收合格，承包人施工的 PVC 法兰存在材料及安装质量问题。因此，全部已安装 PVC 法兰的安装、拆除费用均应由承包人承担。

承包人认为，施工材料进场验收时，承包人已按照规定提交了 PVC 法兰质量证明文件，经监理单位审核确认材料符合施工要求并同意用于安装。管道试压验收进行了严密性试验，无渗漏情况，符合设计及规范要求，监理单位及建设单位均签字确认验收

合格。针对部分 PVC 法兰开裂的情况，发包人下发图纸修改通知单及工程指令单，要求将已安装的 PVC 法兰拆除并更换为金属法兰，指令文件未提及任何质量问题，承包人已按程序上报了变更索赔报价相关资料，对已安装且未开裂的 PVC 法兰应予计价。

**三、我站观点**

经查阅来函资料，发承包双方就 PVC 法兰开裂问题、更换范围及责任划分未达成一致意见。建议发承包双方共同委托第三方质量鉴定机构，重新检测分析 PVC 法兰的材料质量与安装质量，根据检测与分析的结果厘清双方责任，并结合过错大小、过错与损失之间的因果关系等因素，协商处理本次质量问题整改所增加的费用。

# 争议案例分享（624）灌注桩泥浆外运的计价争议

某公寓工程，2020 年 10 月签订的施工总承包合同显示，资金来源为国有资金，发包人采用公开招标方式，确定由某建筑公司负责承建，合同价格形式为单价合同，采用工程量清单计价方式。竣工结算时发生计价争议。

## 一、争议事项

本工程招标图纸要求灌注桩采用泥浆护壁成孔工艺，招标文件明确灌注桩施工产生的淤泥考虑晒干后外运，外运运距同土方暂按 30km。招标工程量清单“旋挖成孔灌注桩”项目特征描述“包含泥浆运输”，同时清单另行单列“灌注桩泥浆外运”“挖运一般土方”两项清单项目，项目特征均注明“弃置运距 30km，结算按实调整”。项目施工期间逢雨季，施工现场及周边场地不具备淤泥晾晒条件，实际施工中灌注桩泥浆采取即挖即运方式处置。现发承包双方就灌注桩泥浆外运产生计价争议。

## 二、双方观点

发包人认为，招标工程量清单“旋挖成孔灌注桩”项目特征明确包含泥浆运输，灌注桩施工产生的泥浆外运费用已含在该清单综合单价内，不应重复计取泥浆外运费用。

承包人认为，灌注桩清单项目特征描述的泥浆运输是指旋挖桩施工过程中，用于护壁的泥浆在施工场地内的短距离运输，并不包含施工产生的废弃泥浆的外运工作，故不存在重复计算，灌注桩泥浆外运的费用应单独计算。另外，招标工程量清单“灌注

桩泥浆外运”清单套用的是挖装一般土方及运输子目，实际施工现场产生的淤泥采取即挖即运方式处置，故该清单子目不适用，应按淤泥即挖即运重新组价。

**三、我站观点**

来函资料显示，招标文件要求“淤泥考虑晒干后外运，外运运距同土方暂按30km”，表明招标人对灌注桩施工产生的淤泥处置程序有特别要求，按此程序处置后的外运物并非为淤泥，并且招标清单另外开列“灌注桩泥浆外运”清单项目，综合上述情况，灌注桩清单项目特征描述所包含的泥浆运输，可理解为施工产生的泥浆运至场内晾晒点的场内运输费用包含在灌注桩综合单价中，不另行计取。泥浆经晒干后，若其性状为土质的，则执行“挖运一般土方”综合单价；若泥浆直接外运是非承包人原因导致的，则执行“灌注桩泥浆外运”项目综合单价，同时扣减灌注桩清单单价所含的泥浆运至场内晾晒点的运输费用；若因承包人自身原因导致泥浆未经晒干后运出的，由此增加的费用由承包人自行承担，但仍需要扣减灌注桩清单单价所含的泥浆运至场内晾晒点的运输费用。至于承包人认为最高投标限价中“灌注桩泥浆外运”清单套用的是挖装一般土方及运输子目，并非淤泥外运子目而否定其自身投标报价合理性，作为一个有经验的承包人，即使招标阶段不质疑，完全可以通过报价自主权进行合理报价，如因自身缺乏能力导致报价不合理的，招标工程量范围内的损失应由承包人自己承担。

# 争议案例分享（625）深层搅拌水泥桩空桩段计价的争议

某公寓工程，2020 年 10 月签订的施工总承包合同显示，资金来源为国有资金，发包人采用公开招标方式，确定由某建筑公司负责承建，合同价格形式为单价合同，采用工程量清单计价方式。竣工结算时发生计价争议。

## 一、争议事项

本工程招标文件及合同约定工程变更新增单价依据《广东省建设工程计价依据（2018）》组价确定。招标图纸载明坑底加固采用深层搅拌桩，施工期间为保证支护桩成桩质量，发包人出具《工程变更单》，要求靠近基坑支护桩的两排坑底加固搅拌桩空桩段增加水泥喷浆，水泥掺量 8%。2021 年 7 月，广东省建设工程标准定额站发布《关于广东省建设工程定额动态管理系统定额咨询问题的解答（第 25 期）》（粤标定函〔2021〕140 号），其中第 1 条问题为：若设计图纸说明“φ850 三轴水泥搅拌桩空桩按加固土重的 6%水泥掺入量喷水泥浆”，则此空桩工程是按空桩计算还是按标准桩计算？如按空桩计算，材料费需要全部扣除吗？解答为：设计说明有水泥含量的空桩，按章说明“按相应子目的人工费及机具费乘以系数 0.5”计算，除水泥含量按设计说明计算（不考虑损耗率）外，其余的材料费全部扣除。现发承包双方就本项目深层搅拌水泥桩空桩段是否按粤标定函〔2021〕140 号文计价产生争议。

## 二、双方观点

发包人认为，水泥搅拌桩与三轴水泥搅拌桩施工工艺类似，参考粤标定函〔2021〕140号的解答，该水泥搅拌桩空桩段水泥掺入量8%，套用深层水泥搅拌桩喷浆空桩定额子目，按设计说明计算水泥主材含量（不考虑损耗），其余材料费扣除。

承包人认为，水泥搅拌桩空桩段喷浆施工工艺与实桩并无差异，应按实桩计算。粤标定函〔2021〕140号是对三轴水泥搅拌桩的解答，不适用于深层水泥搅拌桩。

## 三、我站观点

粤标定函〔2021〕140号是对三轴水泥搅拌桩的解答，不适用于深层搅拌水泥桩。因工程变更引起新增单价，按合同约定应依据《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》确定综合单价。设计明确深层搅拌水泥桩水泥掺入量8%的空桩段，应执行深层搅拌水泥桩喷浆空桩定额子目，并按设计说明计算水泥掺入量（不考虑损耗）。

# 争议案例分享（626）三轴水泥搅拌桩的计量争议

某安置区商业及住宅工程，2022 年 8 月签订的施工总承包合同显示，资金来源为企业资金，发包人采用直接发包方式，确定由某建筑公司负责承建，合同价格形式为单价合同，采用定额计价方式。合同履约时发生计量争议。

## 一、争议事项

本工程设计图纸明确Φ850mm 三轴水泥搅拌桩采用套打一孔法施工。2021 年 4 月，广东省建设工程标准定额站发布《关于印发广东省建设工程定额动态调整的通知（第 8 期）》（粤标定函〔2021〕67 号），对Φ850mm 三轴水泥搅拌桩的章说明、工程量计算规则及相关定额子目进行调整，明确Φ850mm 三轴水泥搅拌桩设计要求采用套接一孔法施工时，相应项目（包括非套接部分工程量）的人工费及机具费乘以系数 1.5，材料费不变；工程量计算时，成桩时与群桩间的咬合部分工程量不扣除，按成桩后的桩长乘以 1.4949 以“$m^3$”计算，套接部位工程量不重复计算。现发承包双方对粤标定函〔2021〕67 号文中三轴水泥搅拌桩工程量计算规则的理解产生争议。

## 二、双方观点

发包人认为，本工程Φ850mm 三轴水泥搅拌桩采用套打一孔法施工，套接部位工程量不重复计算。非套接桩的每幅桩三轴截面积按 1.4949 ㎡计算，套接桩的每幅桩三轴只计算中间轴部位，截面积按 3.14*（0.85/2）2=0.567 ㎡计算，套接桩三轴中分布在两

边的轴（即套打桩部位）已在非套接桩计算过一次，不再计算；同时定额所说的咬合部分是指一幅桩跟另一幅桩相交的部位，而不是同一幅桩内圆轴之间的相交部位；套接部位是指套接桩三轴中分布在两边的轴（即套打桩部位）。

承包人认为，本工程Φ850mm 三轴水泥搅拌桩采用套打一孔法施工，计算工程量应按成桩时与群桩间的咬合部分工程量不扣除来计算每一幅工程量，即咬合部位应理解为套打桩，在计算 2 号桩时再次计算阴影部位工程量。而套接部位是指三轴搅拌桩每一幅桩内圆轴相交的部位，即三轴每一幅截面积为 3.14*（0.85/2）2*3=1.7 ㎡，扣除套接部分面积后，每一幅三轴桩（包含套接桩）应计算截面积为 1.4949 ㎡。

**三、我站观点**

采用套接一孔法施工时，相应定额子目的人工费及机具费乘以系数 1.5，已综合考虑套接部位工程量套打的费用，因此按定额计算规则计算工程量时，套接部位工程量不重复计算。Φ850mm 三轴水泥搅拌工程量按成桩后图示尺寸计算，即按成桩后每幅桩长乘以截面面积之和以“$m^3$”计算。计算时可先以单元中心线总投影长度除以单元桩间距 1.8m 计算总幅数，再以总幅数对应的总桩长乘以截面面积 1.4949 ㎡计算总工程量。

# 争议案例分享（627）三轴水泥搅拌桩的计价争议

某安置区商业及住宅工程，2022年8月签订的施工总承包合同显示，资金来源为企业资金，发包人采用直接发包方式，确定由某建筑公司负责承建，合同价格形式为单价合同，采用定额计价方式。合同履约时发生计价争议。

## 一、争议事项

本工程设计图纸明确Φ850mm三轴水泥搅拌桩采用套打一孔法施工，每一幅（三根桩）每米水泥掺入量不小于560kg。2021年4月，广东省建设工程标准定额站发布《关于印发广东省建设工程定额动态调整的通知（第8期）》（粤标定函〔2021〕67号），对与Φ850mm三轴水泥搅拌桩相关的章说明、工程量计算规则及定额子目进行调整，其中章说明第4条明确Φ850mm三轴水泥搅拌桩水泥掺入量按加固土重（1800kg/m³）的20%考虑，设计不同时可进行调整，损耗率按2%计算。空桩部分按相应子目的人工费及机具费乘以系数0.5，扣除材料费；章说明第5条明确Φ850mm三轴水泥搅拌设计要求采用套接一孔法施工时，相应项目（包括非套接部分工程量）的人工费及机具费乘以系数1.5，材料费不变；工程量计算规则明确Φ850mm三轴搅拌桩单元截面面积为1.4949㎡。现发承包双方对该文中三轴水泥搅拌桩计价规则的理解产生争议。

## 二、双方观点

发包人认为，本工程Φ850mm 三轴水泥搅拌桩设计要求每一幅（三根桩）每米水泥掺入量不少于 560kg，换算后水泥含量为 560÷1.4949×1.02÷1000×10=3.82t/10m³。同时，本工程Φ850mm 三轴水泥搅拌桩采用套打一孔法施工，相应项目（包括非套接部分工程量）的人工费及机械费乘以系数 1.5，除水泥含量按 3.82t/10m³ 调整外，其他材料费不变。

承包人认为，本工程Φ850mm 三轴水泥搅拌桩采用套打一孔法施工，增加了三轴水泥搅拌桩机械台班及人工消耗，所以定额将相应项目（包括非套接部分工程量）的人工费及机械费乘以系数 1.5，每一幅材料消耗相同，材料费未增加，所以材料费不变。另外，本工程Φ850mm 三轴水泥搅拌桩设计每一幅（三根桩）每米水泥掺入量不少于 560kg，水泥实际掺入量已达到 20.5%，损耗率按 2%计算，所以本工程应按水泥掺入量 22.5%进行调增。综上所述，本工程Φ850mm 三轴水泥搅拌桩采用套打一孔法施工，计价应将相应项目（包括非套接部分工程量）的人工费及机械费乘以系数 1.5。平均每轴的水泥含量为（560÷3+560÷3×2）÷2=280kg/m，平均每轴截面积为（1.4949+3.14×（0.85÷2）2）÷4=0.5155 ㎡，水泥含量按 280÷0.5155×1.02÷1000×10=5.54t/10m³调整。

**三、我站观点**

根据粤标定函〔2021〕67 号文章说明及工程量计算规则规定，三轴水泥搅拌桩水泥掺入量按设计要求调整，Φ850mm 三轴搅拌桩单元截面面积为 1.4949 ㎡。本工程设计图纸要求每一幅（三根）每米水泥掺入量不少于 560kg（即 0.56t）水泥含量（t/10m³）应按

每一幅（三根）每米水泥掺入量÷三轴搅拌桩单元截面面积×（1+损耗率）×10=0.56÷1.4949×（1+2%）×10=3.82t/10m³调整计算，套接部位不重复计算。

# 争议案例分享（629）措施项目是否属于包干范围的计价争议

某医院工程，2018 年 3 月签订的施工总承包合同显示，资金来源为企业资金，发包人采用邀请招标方式，确定由某建筑公司负责承建，合同价格形式为单价合同，基坑支护、土方及桩基础工程内容采用工程量清单计价方式，其余工程内容采用定额计价方式。竣工结算时发生计价争议。

## 一、争议事项

本工程合同约定基坑支护方案设计由投标人负责，《基坑支护工程设计与施工报价书》总说明明确编制范围包括基坑支护施工图设计、基坑支护工程施工（包含土方挖运）及桩基础工程施工等内容；报价规则设置为措施项目清单按项开列，其中临时设施费、安全文明施工费、环境保护费、夜间施工费、赶工措施费、已完工程及设备保护费、地上地下设施及建筑物的临时保护费、二次运输费、垂直运输机械费、大型机械进出场及安拆费、施工排水降水费等措施项目费用按项合价包干。竣工结算时，发承包双方对挖掘机垫板、施工排水降水、大型机械进出场及安拆等项目是否属于措施项目清单漏项产生争议。

## 二、双方观点

发包人认为，挖掘机垫板、施工排水降水、大型机械进出场及安拆等项目均属于基坑支护工程必要措施，属于合价包干范围，按合同约定不作调整。

承包人认为，基坑部分投标报价时发包人未提供相应图纸，挖掘机垫板、施工排水降水、大型机械进出场及安拆等单价措施清单项属于清单漏项，应根据清单漏项计价原则按实计算费用。

**三、我站观点**

经查阅来函资料，本工程合同约定基坑支护方案设计由投标人负责，作为有经验的承包人知晓需具备承担设计能力的同时，必然知晓所需要采取的相关措施项目；且施工排水降水、大型机械进出场及安拆等费用属于报价书总说明约定的按项合价包干的措施项目，不属于清单漏项，结算时不予调整。另根据双方见面会后补充的邀请招标文件及招标补充通知，除工程桩、承台土方、换填砖渣、石粉项目由招标人提供清单外，其他的清单项目由投标人根据自行设计的施工图纸自主列项报价，因此投标人应对自主编制清单的准确性、完整性负责。挖掘机垫板费用承包人应根据招标地质详勘报告、地质情况在自主报价清单中综合考虑，结算时不应再另行计算该项费用。若因非承包人原因导致基坑支护方案发生实质性变化并导致费用增加的，建议发承包双方对比原投标方案进行差额计算调整合同价款，但如果原投标方案本身不合理的，仅计算与投标时应考虑的合理方案的费用差额。

# 争议案例分享（630）砌体拉结钢筋采用植筋的计价争议

某医院工程，2018 年 3 月签订的施工总承包合同显示，资金来源为企业资金，发包人采用邀请招标方式，确定由某建筑公司负责承建，合同价格形式为单价合同，基坑支护、土方及桩基础工程内容采用工程量清单计价方式，其余工程内容采用定额计价方式。竣工结算时发生计价争议。

## 一、争议事项

本工程设计图纸要求砌筑工程拉结钢筋采用预留方式，施工过程中，承包人按经监理审批的《砌筑工程专项施工方案》采用植筋方法施工，同时发出《工程联系单》申请计取植筋相关费用，发包人批复意见为：砌体拉结钢筋原则上应按图纸要求预留，施工单位自行优化采用植筋工艺，方案经监理、业主审批技术上可行的，但由此产生的费用需由施工单位自行承担，不另行计取。竣工结算时，发承包双方因植筋计价产生争议。

## 二、双方观点

发包人认为，发包人在下发第一次经审图后的施工蓝图（除精装修图纸）与下发第二次经审图后的施工蓝图期间，曾多次下发签字版白图供施工使用，并未影响承包人正常施工。对承包人在《工程联系单》中提出的植筋费用要求，发包人已明确批复“由此产生的费用需由施工单位自行承担，不另行计取”，因此增加的费用不予计取。

承包人认为，由于发包人图纸问题导致承包人在结构施工阶段未能按设计要求预留砌体工程的拉结钢筋，承包人提出拉结钢筋采用植筋施工，专项方案经监理审批同意后实施完成。监理单位作为发包人聘请的工程管理方，其审批通过的专项方案可视为已获得发包人的同意，因此结算时应按经监理审批的专项方案计算植筋费用。

## 三、我站观点

根据来函及双方见面会后提交的补充资料，发承包双方未就砌体拉结钢筋由预留方式变化为植筋方式的责任达成共识。因此建议双方厘清责任，如因发包人原因造成结构阶段无法预留砌体拉结钢筋而在技术上必须采用植筋施工工艺时，承包人可向发包人提出变更要求，发包人有义务完善相关的变更及施工方案的审批手续，结算可按发包人确认的施工方案，根据合同约定的计量计价原则计算植筋费用；若由于承包人原因造成预留方式改变为植筋方式，且发包人已明示“不承担增加费用”是有效的，承包人仍继续施工的，结算时只计算钢筋预留费用，不应计算植筋费用。

# 争议案例分享（631）文明工地增加费的计价争议

某医院工程，2018 年 3 月签订的施工总承包合同显示，资金来源为企业资金，发包人采用邀请招标方式，确定由某建筑公司负责承建，合同价格形式为单价合同，基坑支护、土方及桩基础工程内容采用工程量清单计价方式，其余工程内容采用定额计价方式。竣工结算时发生计价争议。

## 一、争议事项

本工程合同约定定额计价部分执行《广东省建设工程计价依据（2010）》。施工过程中，经承包人及监理单位共同申报，工程获评工程所在地房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。竣工结算时，发承包双方就文明工地增加费是否计取产生争议。

## 二、双方观点

发包人认为，合同并未对创建文明工地提出明确要求，因此不应计算文明工地增加费。

承包人认为，合同中虽未对创建文明工地提出明确要求，但根据《广东省建设工程计价通则（2010）》第 3.2.5 条规定，当建设工程被评定为省、市级文明工地时，应计取文明施工增加费。工程结算时，按照合同约定计算；合同没有约定或约定不明的，按照广东省建设工程综合定额相应规定计算。

## 三、我站观点

本工程合同要求承包范围内的工程质量至少达到国家工程质量合格标准，并未对创建文明工地提出要求。在来函及双方见面

会后提交的补充资料中，虽未有发包人要求承包人申报文明工地的相关资料，但工程获得房屋市政工程安全生产文明施工示范工地，在申报过程中必然需要发包人的支持和认同，故申报以及获得文明工地一事，发包人是知晓并且是应该知晓的，发包人亦并未明确表示不承担该项费用。因此，建议发承包双方对本项目文明工地增加费用进行协商，如果协商不成的，因本工程主要采用定额计价方式，可根据《广东省建设工程计价通则（2010）》第3.2.5条“合同没有约定或约定不明的，按照广东省建设工程综合定额计算”计取该项费用。

# 争议案例分享（632）石材品种变更计价的争议

某住宅景观工程，2023 年 3 月签订的施工专业承包合同显示，资金来源为企业资金，发包人采用邀请招标方式，确定由某建筑公司负责承建，合同价格形式为单价合同，采用工程量清单计价方式。竣工结算时发生计价争议。

## 一、争议事项

本工程招标图纸要求地面采用深灰色及浅灰色的“夜里雪”装饰石材，招标工程量清单对应设置深灰色及浅灰色的“石材地面铺装”清单项目。合同约定单价及价款不因物价变动而调整。施工时经建设、设计、施工三方实地考察，发现石材产地只出产浅灰色“夜里雪”装饰石材。设计方据此将深灰色“夜里雪”装饰石材变更为“福鼎黑”装饰石材，其石材的规格、厚度、施工工艺、设计要求均无变化。同期发承包双方盖章确认了浅灰色“夜里雪”及“福鼎黑”的询价资料。竣工结算时双方就如何确定“福鼎黑”装饰石材地面铺装综合单价产生争议。

## 二、双方观点

发包人认为，经市场询价，“夜里雪”石材市场价格高于“福鼎黑”，故“福鼎黑”石材地面铺装综合单价不能高于原合同中“夜里雪”的投标单价。

承包人认为，根据合同关于工程变更第 3 条变更估价原则第 2）款，合同清单中未包含价格清单的按照新增综合单价调整，“福鼎黑”石材属于认质、认价材料，应进行市场询价，不应将“夜

里雪”石材价格及投标报价作为确定“福鼎黑”石材地面铺装综合单价的依据。

**三、我站观点**

经查阅来函及补充资料，发承包双方均确认本次设计变更仅更换石材品种，石材的规格、厚度、施工工艺、设计要求均无变化，故变更新清单属于类似清单情形，其单价可根据合同关于工程变更第3条变更估价原则的第1）款关于“价格清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的费率或价格”的约定，对深灰色“夜里雪”的投标综合单价进行主材换算，即参照市场价格、投标报价水平，仅计算两种石材的价差。计算价差时，优先以双方确认的“福鼎黑”合同基准期市场价减去深灰色“夜里雪”合同基准期市场价进行计算；若“福鼎黑”合同基准期市场价难以确定的，可以双方询价认定的“福鼎黑”市场价，除以“夜里雪”询价认定的市场价与“夜里雪”合同基准期市场价的浮动率，计算“福鼎黑”合同基准期市场价，再与“夜里雪”合同基准期市场价进行换算。若经上述方式换算的“福鼎黑”石材地面铺装综合单价存在不合理情况的，为维持承包人投标报价水平所体现的真实意思，招标工程量清单内的工程量综合单价按上述方法换算的“福鼎黑”石材地面铺装综合单价，超出招标工程量清单的工程量综合单价按合同工程变更中的第3条变更估价原则的第2）款的新增综合单价原则确定。

# 争议案例分享（633）成品钢构件能否调差的计价争议

某桥梁端部天桥加固扩宽工程，2020 年 3 月签订的施工总承包合同显示，资金来源为财政资金，发包人采用公开招标方式，确定由某建筑公司负责承建，合同价格形式为单价合同，采用工程量清单计价方式。竣工结算时发生计价争议。

## 一、争议事项

本工程桥梁采用钢结构构件，合同专用条款第 30.2.6 条约定“承包人采购的材料和工程设备单价变化超过最高投标限价编制单价 5%时，超过部分的价格应按 GB 50500-2013 清单计价规范附录 A.2 的方法计算调整材料、工程设备费”。现承发包双方就成品钢构件价格上涨是否调整材料价差产生争议。

## 二、双方观点

发包人认为，本工程采用单价合同，由于施工期间工程所在地造价管理机构未发布成品钢构件的价格，而钢材占成品钢构件的比重和关联性特别大，且施工期间的钢材信息价涨幅未超过最高投标限价编制单价 5%，故依据合同专用条款第 30.2.6 条约定，不予调整材料价差。

承包人认为，依据合同专用条款第 30.2.6 条物价变化相关内容，结合 GB 50500-2013 清单计价规范附录 A.2 的计算方法，以及承包人对成品钢构件价格的市场询价结果，该工程的成品钢构件价格涨幅已超过最高投标限价编制单价 5%，应按施工期市场价予以调整。

## 三、我站观点

经查阅来函资料，本工程最高投标限价中钢结构构件按成品计价，投标人也按成品钢构件报价，可见双方均同意本工程钢构件价格以成品价格考虑，且招标文件和合同条款均未明确约定钢结构构件以钢材价格变化作为材料调整的依据。由于成品钢构件价格除钢材费用外，还包括除锈、制作、加工等费用，价差调整一般以其成品价格变化作为调整依据。因此，如经审定的成品钢构件采购价格超过最高投标限价编制单价 5%时，可依据合同专用条款第 30.2.6 条约定的方法调整价差。

# 争议案例分享（634）山体边坡加固的计价争议

某大厦基坑及主体建设工程，2024 年 12 月签订的施工总承包合同显示，资金来源为企业资金，发包人采用公开招标方式，确定由某建筑公司负责承建，合同价格形式为单价合同，采用工程量清单计价方式。合同履约时发生计价争议。

## 一、争议事项

本工程用地红线西南侧紧邻山体高陡边坡，招标文件及合同明确，承包范围包括其他与工程建设相关的所有服务及配合工作（工程保险费、弃土场受纳处置费、白蚁防治费、红线外防洪工程费、边坡工程费等）；合同专用条款第 4.1 条约定承包应做及应承担由此产生的全部费用的其他工作包括但不限于高陡边坡、土体流失、特殊性岩土、土质不均等施工风险隐患因素，并进行专门的勘察工作，负责采取相应的环境保护措施、进行专项治理等工作。招标图纸与《岩土工程详细地质勘察报告》（以下简称详勘报告）显示西南侧边坡坡脚距离红线内基坑外边线约 5 米处有已建钢筋砼挡土墙基础，投标人通过答疑要求“提供现场山体边坡工程剖面图，以确定现场地形高度和高度范围内距场地的水平距离”。招标人回复“暂无现状山体边坡工程剖面图，请投标人根据现有资料编制投标文件”。施工放线时，发现西侧有坡脚片石挡土墙与支护桩位置重叠，需拆除挡土墙方能施工支护桩，但挡土墙拆除将导致边坡失稳需实施专项加固。2025 年 8 月，经发包人同意，由承包人委托某勘察公司负责边坡专项治理勘察及设

计，承包人则按勘察公司出具的《边坡支护设计施工图》施工。现发承包双方就边坡加固费用产生计价争议。

## 二、双方观点

发包人认为，合同专用条款第 4.1 条已明确约定边坡专项治理属于承包人应做及应承担费用的其他工作，其费用已包含在合同价款内，不予另行计取。

承包人认为，合同承包范围的边坡工程，为红线范围内的基坑支护边坡工程，红线外边坡加固不在本工程招标文件与合同约定的承包范围。因此，应计取红线外边坡加固费用。

## 三、我站观点

经查阅来函及双方见面会后补充提交的资料，本工程招标图纸、详勘报告等资料未揭示西侧坡脚片石挡土墙与支护桩位置重叠，实施过程发承包双方对该事实进行了确认。可见，发承包双方均认可此处实施边坡治理属于招标阶段未能考虑的范围。合同专用条款第 4.1 条约定边坡专项治理由承包人承担产生的全部费用，是基于招标阶段所能预见的风险范围进行包干的，何况本工程为单价合同，投标人基于招标清单和合同约定进行报价，招标清单的错漏项、特征描述不符等情形引起的费用增加是由发包人承担的。现发承包双方争议所涉及的边坡治理超出招标清单和合同约定的范围，故按照单价合同工程发生招标清单缺陷以及超出合同范围引起的费用增加由发包人承担的原则，边坡治理费用由发包人承担。

# 争议案例分享（635）工程质量检测费的计价争议

某大厦基坑及主体建设工程，2024 年 12 月签订的施工总承包合同显示，资金来源为企业资金，发包人采用公开招标方式，确定由某建筑公司负责承建，合同价格形式为单价合同，采用工程量清单计价方式。合同履约时发生计价争议。

## 一、争议事项

本工程招标文件及合同明确承包范围包括其他与工程建设相关的所有服务及配合工作（工程保险费、弃土场受纳处置费、白蚁防治费、红线外防洪工程费、边坡工程费等）。合同专用条款第 20.1 条约定综合单价包含的风险范围包括满足合同承包范围内工程内容及质量、工期、安全文明施工等要求且达到验收标准所必需的所有费用，包括但不限于工材机要素费用、深化设计费、临时设施费、成品保护费、验收费（含政府主管部门的检验、试验及相关费用）等合同条款约定的不可抗力以外的所有风险及其他一切可预见或不可预见因素等合理报价，合同期内价格不作调整，风险自担。招标清单工程建设其他费计价表开列了工程检测费、基桩检测、地基基础检测等 13 项检测项目，但是各检测项目工程量、单价、合价均为零；承包人的投标报价书相应清单项目的量、价也均为零。现发承包双方对工程质量检测费用能否另行计取产生争议。

## 二、双方观点

发包人认为，按合同专用条款第 20.1 条约定，合同单价已包含工程质量检测费，不应另行计取。

承包人认为，按合同通用条款第 15.7 条约定，工程质量检测费用由发包人承担，且合同专用条款未另行约定，故工程质量检测费应另行计取。

**三、我站观点**

经查阅双方提交的招标文件和投标文件资料，招标清单工程建设其他费计价表开列了各项检测项目，但其工程量、单价、合价均为零，而承包人的投标报价书相应清单项目的量、价也均为零，可见，所列清单均无工程数量、无综合单价，且无任何相关计量、报价等说明，因此此部分内容并未在招标清单中体现，判断为属于计价软件输出成果所致，不能视为发包人发出的招标需求。按行业习惯，施工自检合格所需的检验检测费用在投标报价考虑，而建设单位因竣工验收所需的检验检测费用，依据《建设工程质量检测管理办法》（部令第 57 号）规定应由建设单位承担，不得由施工企业负责。但在我站组织的双方见面会上，发包人坚持认为通过投标文件和合同专用条款第 20.1 条约定已表明项目所需的检验检测费用（包含本应由建设单位承担的检测费用）均由投标人在报价中考虑，且认为即便违背部令规定，该合同条款仍然有效，同时发包人认为承包人在投标时是知晓且无异议的，故其费用应由承包人承担。由于发承包双方各执一词，我站无法从双方提供的资料中判断事实，建议发承包双方依据工程招标、合同缔约时的真实意思，本着客观公正、实事求是的原则协商解决。

# 争议案例分享（636）—红线外临时借用场地取消的计价争议

某大厦基坑及主体建设工程，2024 年 12 月签订的施工总承包合同显示，资金来源为企业资金，发包人采用公开招标方式，确定由某建筑公司负责承建，合同价格形式为单价合同，采用工程量清单计价方式。合同履约时发生计价争议。

## 一、争议事项

本工程合同专用条款第 10.1 条红线外临时占地租用费用承担约定：受场地限制，红线内施工现场不能布置施工所需全部临时设施（包括办公生活临时建筑、加工厂、材料堆放场等），由承包人在红线外自行安排解决，所需费用包含在合同总价中，结算时不作调整。合同补充条款第 16 条约定：因场地原因，本项目施工所需要的工棚、临时设施、民宿、材料堆放场地等由承包人自行解决，费用已包含在合同价中。中标后，发承包双方与相邻地块负责人共同协调、沟通，承包人借用其场地用作本工程临时用地。但实施过程中因该地块产权人收回借用场地导致临时用地中断使用，承包人只能对红线内施工场地采取加固措施，并发生材料及设备多次转运、人工降效等额外费用。现发承包双方对场地原因造成的施工增加费用产生争议。

## 二、双方观点

发包人认为，合同专用条款第 10.1 条、合同补充条款第 16 条已明确约定，红线内施工现场不能布置施工所需全部临时设施，

由承包人自行解决，所需费用包含在合同总价中，结算时不作调整。

承包人认为，本项目投标前现场踏勘时发包人在现场明确相邻地块可供项目施工使用，但发包人一直未与该地块承建方签订场地租赁合同，导致该临时用地被收回，为非承包人原因造成，增加的成本投入远超承包人可承受范围，且降效及加固费用不等同于临设场地费用，属于无法预估的风险，因此造成的增加费用应由发包人承担。

**三、我站观点**

经查阅来函资料，本工程合同专用条款第 10.1 条、合同补充条款第 16 条已明确约定：红线内施工现场不能布置施工所需全部临时设施，由承包人自行解决，所需费用包含在合同总价中，结算时不作调整。但在我站组织的双方见面会上，双方对争议事项的阐述不一致：发包人阐述承包人中标后，自行与相邻地块负责人协调、沟通，确认可以由承包人临时使用，发包人仅是起到辅助作用，现临时用地取消，属于承包人责任；承包人阐述本项目投标前现场踏勘时发包人在现场明确该地块可以使用，且 2025 年 1 月发承包双方及相邻地块产权人到现场踏勘后，一致明确该地块可用于本项目主要材料堆放。基于发承包双方各执一词，我站无法从双方提供的资料中判断事实，建议发承包双方本着客观公正、实事求是的原则，厘清临时用地取消的责任，由责任方承担临时用地取消带来的影响。

# 争议案例分享（637）临时占用城市道路的计价争议

某大厦基坑及主体建设工程，2024 年 12 月签订的施工总承包合同显示，资金来源为企业资金，发包人采用公开招标方式，确定由某建筑公司负责承建，合同价格形式为单价合同，采用工程量清单计价方式。合同履约时发生计价争议。

## 一、争议事项

本工程招标文件及合同明确承包范围包括其他与工程建设相关的所有服务及配合工作（工程保险费、弃土场受纳处置费、白蚁防治费、红线外防洪工程费、边坡工程费等）。合同补充条款第 1.9 条约定承包人负责办理占道施工许可证，并承担相应的费用。招标清单工程建设其他费计价表开列了城市道路临时占用费、城市道路挖掘修复费项目，但是两个项目的工程量、单价、合价均为零；承包人的投标报价书相应清单项目的量、价也均为零。现发承包双方对办理临时占用城市道路发生的费用产生争议。

## 二、双方观点

发包人认为，施工合同专用条款 2.8 交通运输条款约定：由承包人自行负责满足交通、交警、环保、水保、城建、城管、国土等部门要求的场内道路和交通设施；专用条款 4.1 承包人的工作条款约定：承包人须自行办理施工所需的场地交通、污水排放、路政审批、交通疏解、施工噪音、绿化迁移、安全文明施工等相关手续，所需的费用由承包人自行承担，费用包含在合同价中。故应由承包人负责其费用。

承包人认为，根据合同通用条款第 3.4 条第③点的约定，发包人在开工前需开通施工场地与城乡公共道路间通道，满足施工运输需要，并承担相关费用。

**三、我站观点**

经查阅双方提交的招标文件和投标文件资料，招标清单工程建设其他费计价表开列了城市道路临时占用费、城市道路挖掘修复费项目，但其工程量、单价、合价均为零，而承包人的投标报价书相应清单项目的量、价也均为零，可见，所列清单均无工程数量、无综合单价，且无任何相关计量、报价等说明，因此此部分内容并未在招标清单中体现，判断为属于计价软件输出成果所致，不能视为发包人发出的招标需求。虽然合同补充条款第 1.9 条明确约定承包人负责办理占道施工许可证，并承担相应的费用，但本工程为单价合同，投标人基于招标清单和合同约定进行报价，招标清单的错漏项、特征描述不符等情形引起的费用增加是由发包人承担的。故按照单价合同工程发生招标清单的缺陷引起的费用增加由发包人承担的原则，城市道路临时占用费应予计算并由发包人承担。

# 争议案例分享（638）次出入口桥梁加固的计价争议

某大厦基坑及主体建设工程，2024 年 12 月签订的施工总承包合同显示，资金来源为企业资金，发包人采用公开招标方式，确定由某建筑公司负责承建，合同价格形式为单价合同，采用工程量清单计价方式。合同履约时发生计价争议。

## 一、争议事项

本工程用地红线西南侧紧邻山体高陡边坡，施工现场在东北侧邻近市政道路上设置主、次两个出入口，其中主出入口满足施工期间各类车辆通行要求；次出入口红线外有一座桥梁，项目中标后委托某检测公司出具的《桥梁荷载试验报告》载明该桥梁仅限 10 吨以下施工车辆、消防车辆及其它车辆通行。合同专用条款第 2.8 条约定,运输超大件或超重件所需道路和桥梁临时加固费用由承包人承担。现发承包双方对次出入口桥梁加固费用产生计价争议。

## 二、双方观点

发包人认为，本工程主出入口已满足施工期间车辆运输要求，次出入口施工期间可满足 10 吨以下的施工车辆通行；施工期间发包人没有对次出入口桥梁提出加固要求，工程竣工后如该桥梁需作为消防通道使用，再另行委托进行加固。并且，根据合同专用条款第 2.8 条约定，运输超大件或超重件所需道路和桥梁临时加固费用由承包人承担。

承包人认为，项目只有一个主出入口将造成施工严重降效，为保障项目施工进度及后期消防验收，需发包人协调设计出图进行施工。合同约定包干内容仅限于红线内道路使用及硬化加固，红线外道路及桥梁加固费用应由发包人承担。

**三、我站观点**

依据来函资料、双方见面会了解情况及补充资料，次出入口桥梁对车辆通行荷载有限制要求，且双方均确认在招标阶段并不知晓此情况。关于本工程仅采用主出入口是否已经满足施工进度需要、是否必须采用次出入口，双方各执一词，但均无法提供佐证材料。因我站无法判断次出入口桥梁加固的必要性，故建议发承包双方基于招投标时与实施过程现场施工条件、环境是否发生实质性变化，厘清次出入口桥梁通行荷载受限是否导致施工降效严重及相应责任承担边界，协商解决。

（以上争议案例均来源于广东省工程造价信息化平台，网址：http://www.gdcost.com/）

# 四、工程造价信息

# 东莞市2026年10月建设工程动态人工调整系数及人工价格

| 序号 | 名称 | 计价依据 | 调整系数/人工单价 | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 一般计税 | 简易计税 | |
| 1 | 动态人工调整系数 | 执行广东省住房和城乡建设厅颁发的《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省城市轨道交通工程综合定额（2018）》等专业计价依据。 | 1.07 | | 自2022年7月1日起执行，2022年7月1日前已发出招标文件或已签订承发包合同的工程，按招标文件或合同约定执行。 |
| 2 | 机械台班人工日工资 | 《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》 | 246.1元/工日 | | |
| 因发包人原因造成停工、停产的人工补偿费计算方法：<br>施工合同有约定的，按其约定执行；施工合同没有约定或约定不明的，现场实际停工工人的人工费可参照《广东省工资支付条例》第三十九条规定计算。已办理竣工结算的工程不作调整。 | | | | | |

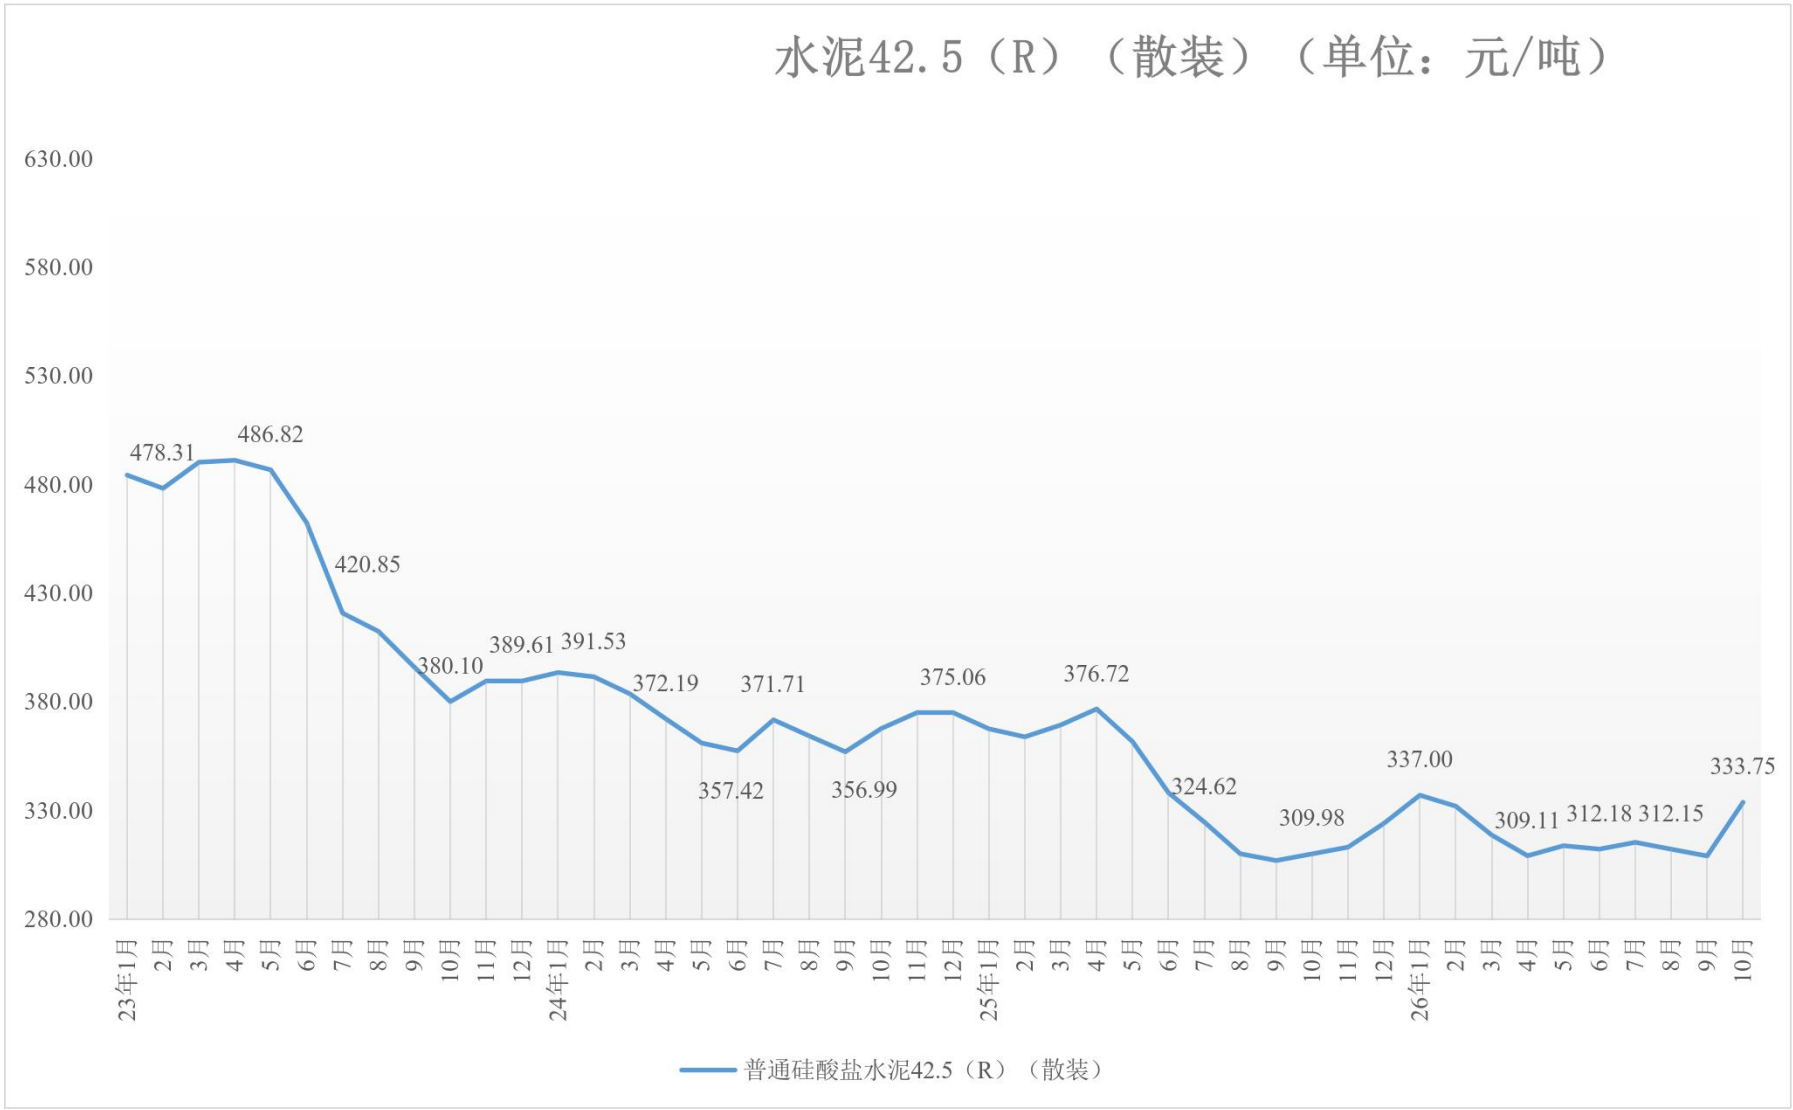
# 东莞市部分建材 10 月价格波动风险提示

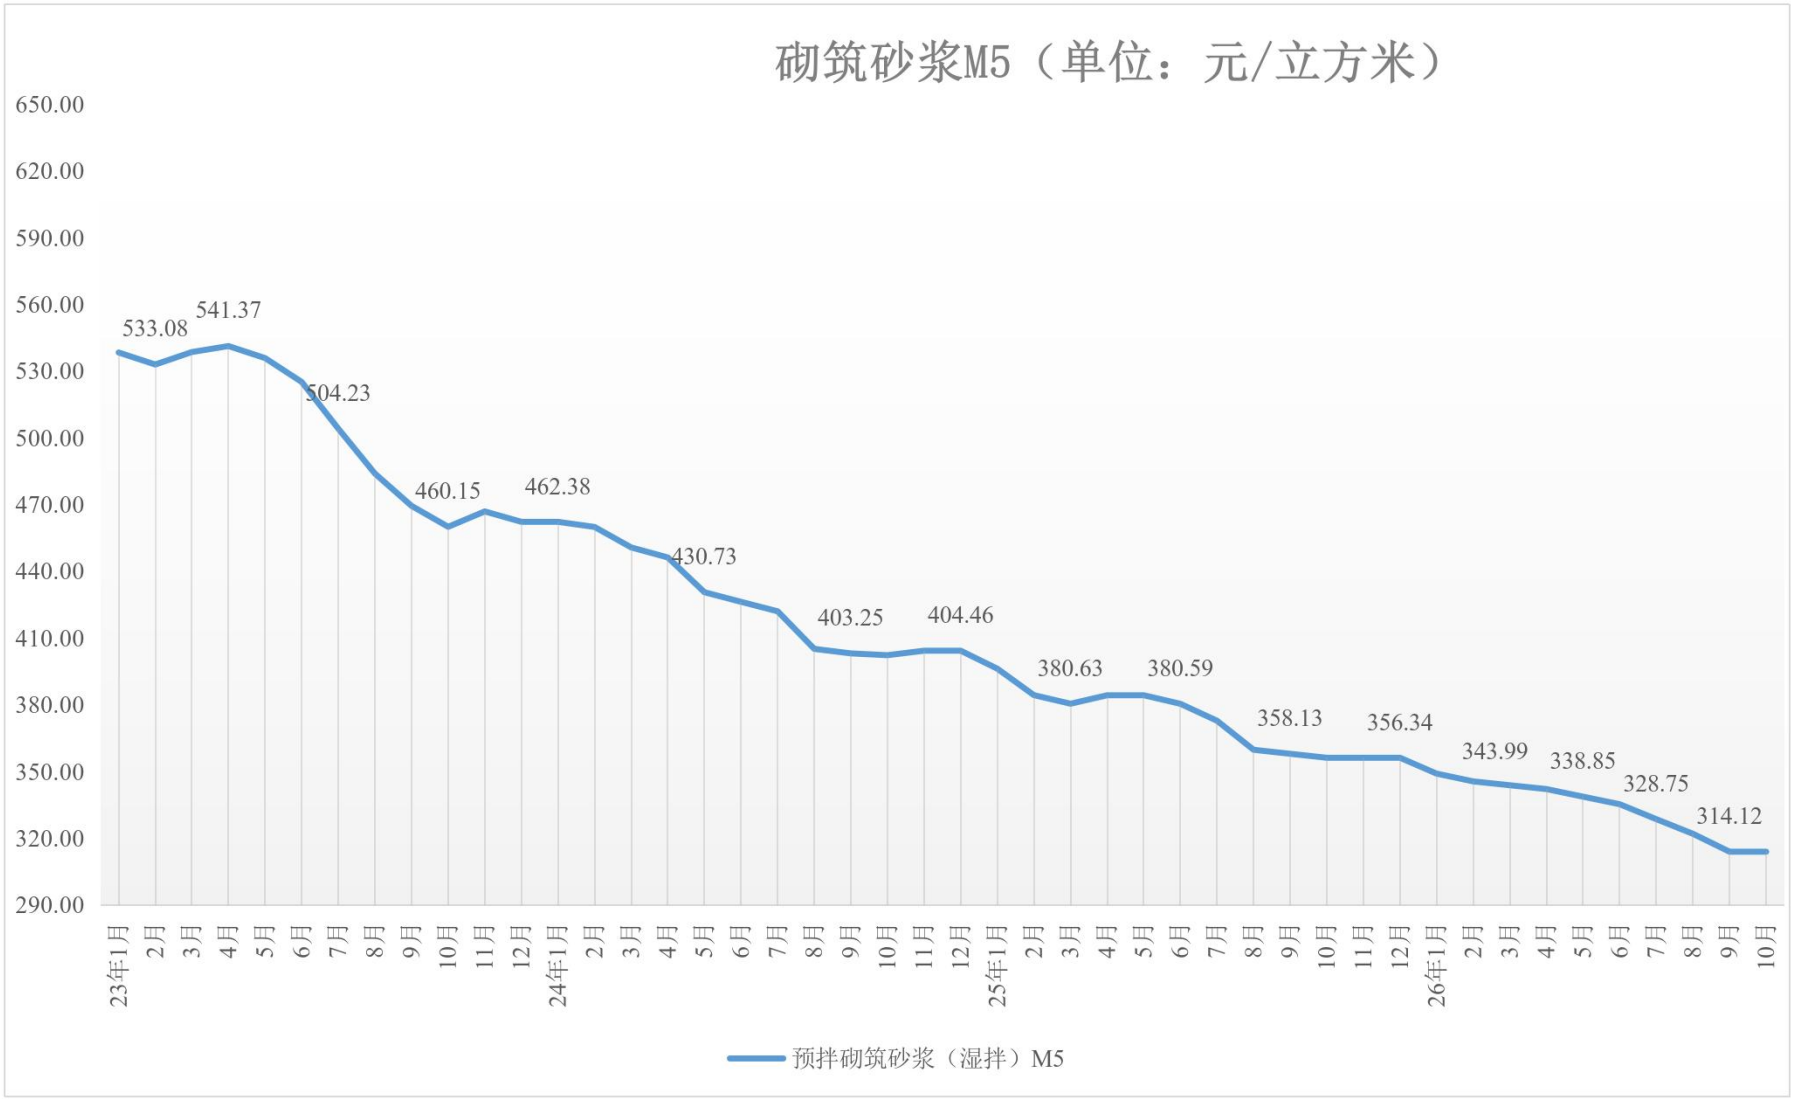
受全球经济形势、地缘局势、市场供需变化、市场库存等因素影响，2026 年 9 月以来，我市水泥、沥青市场价格出现较大幅度上涨态势，10 月市场价格环比上涨幅度超过 5%。

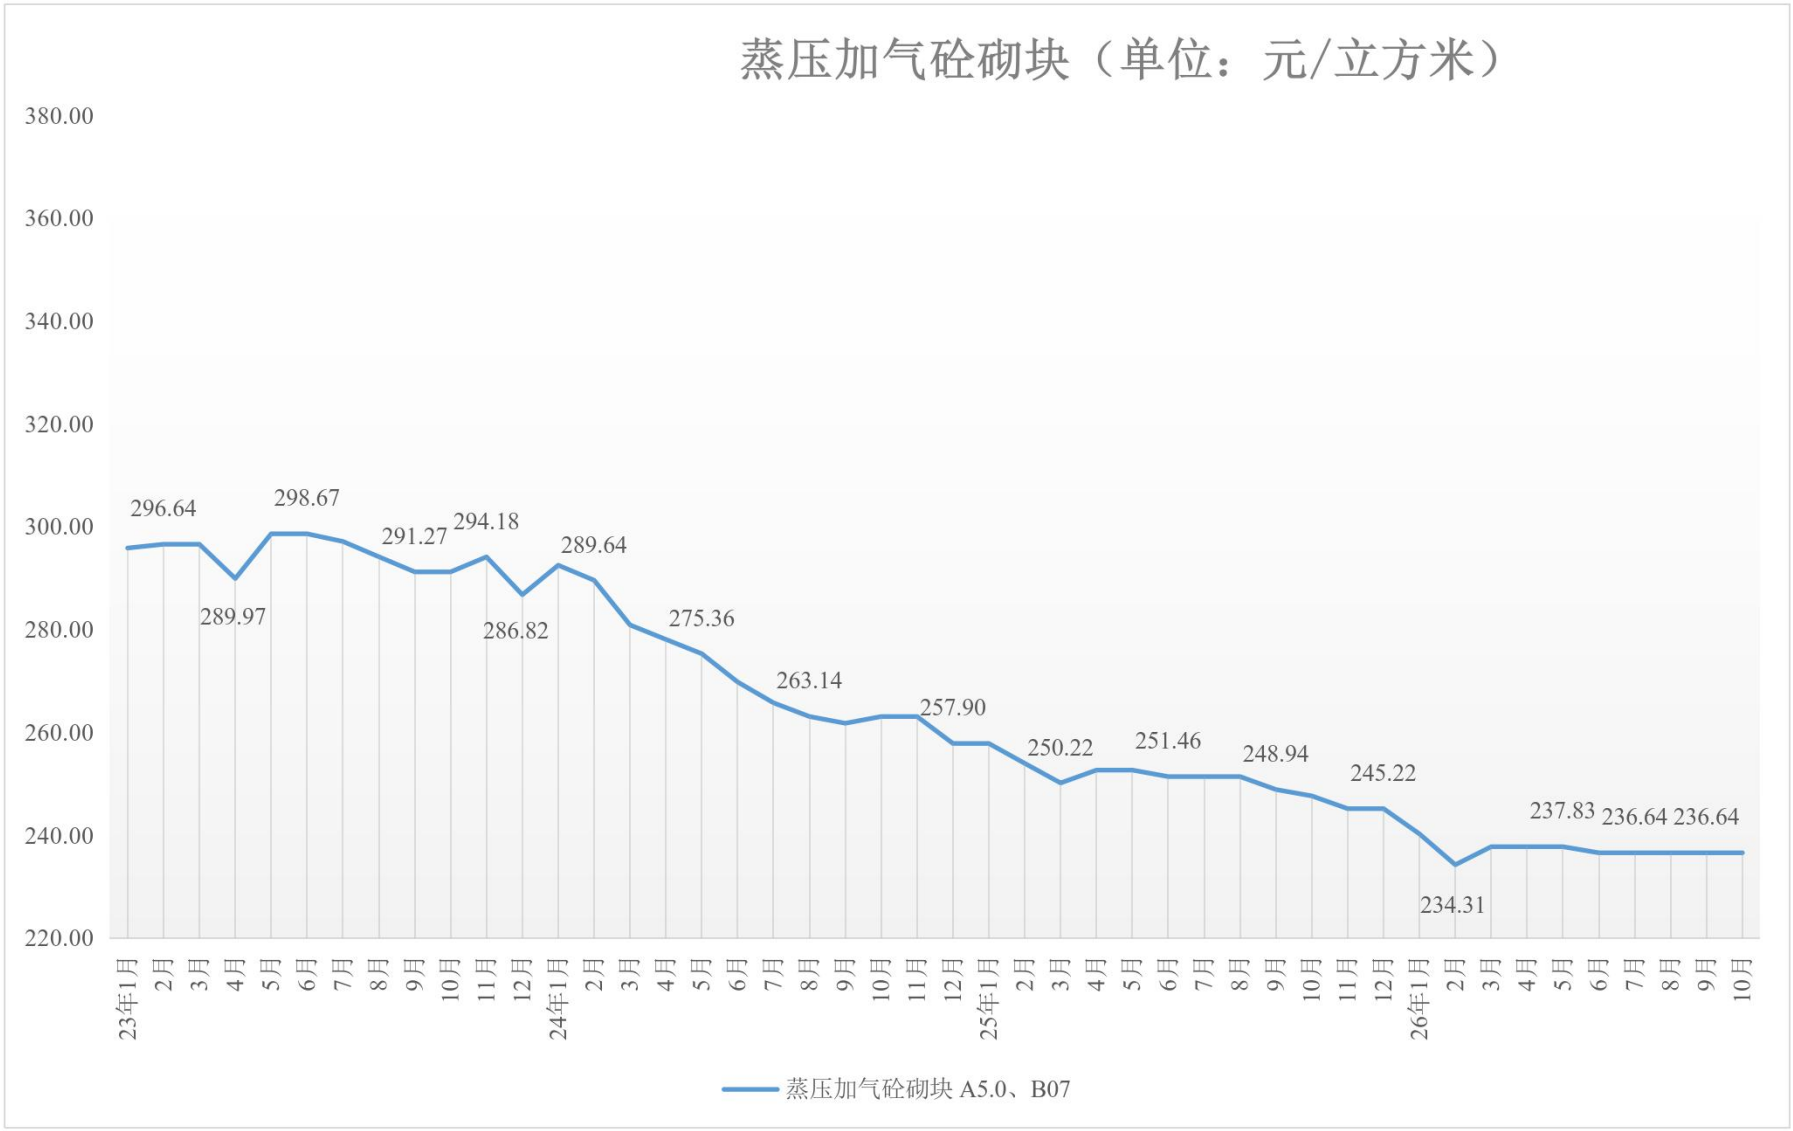
现提示建设各方密切关注水泥、石油沥青、改性沥青等建材价格行情，在投标报价、合同签订、材料采购时充分考虑建材价格波动因素，及时采取有效措施，积极防范因价格波动带来的工程造价风险。

# 东莞建设工程部分材料税前综合价变化趋势图（2023-2026年）

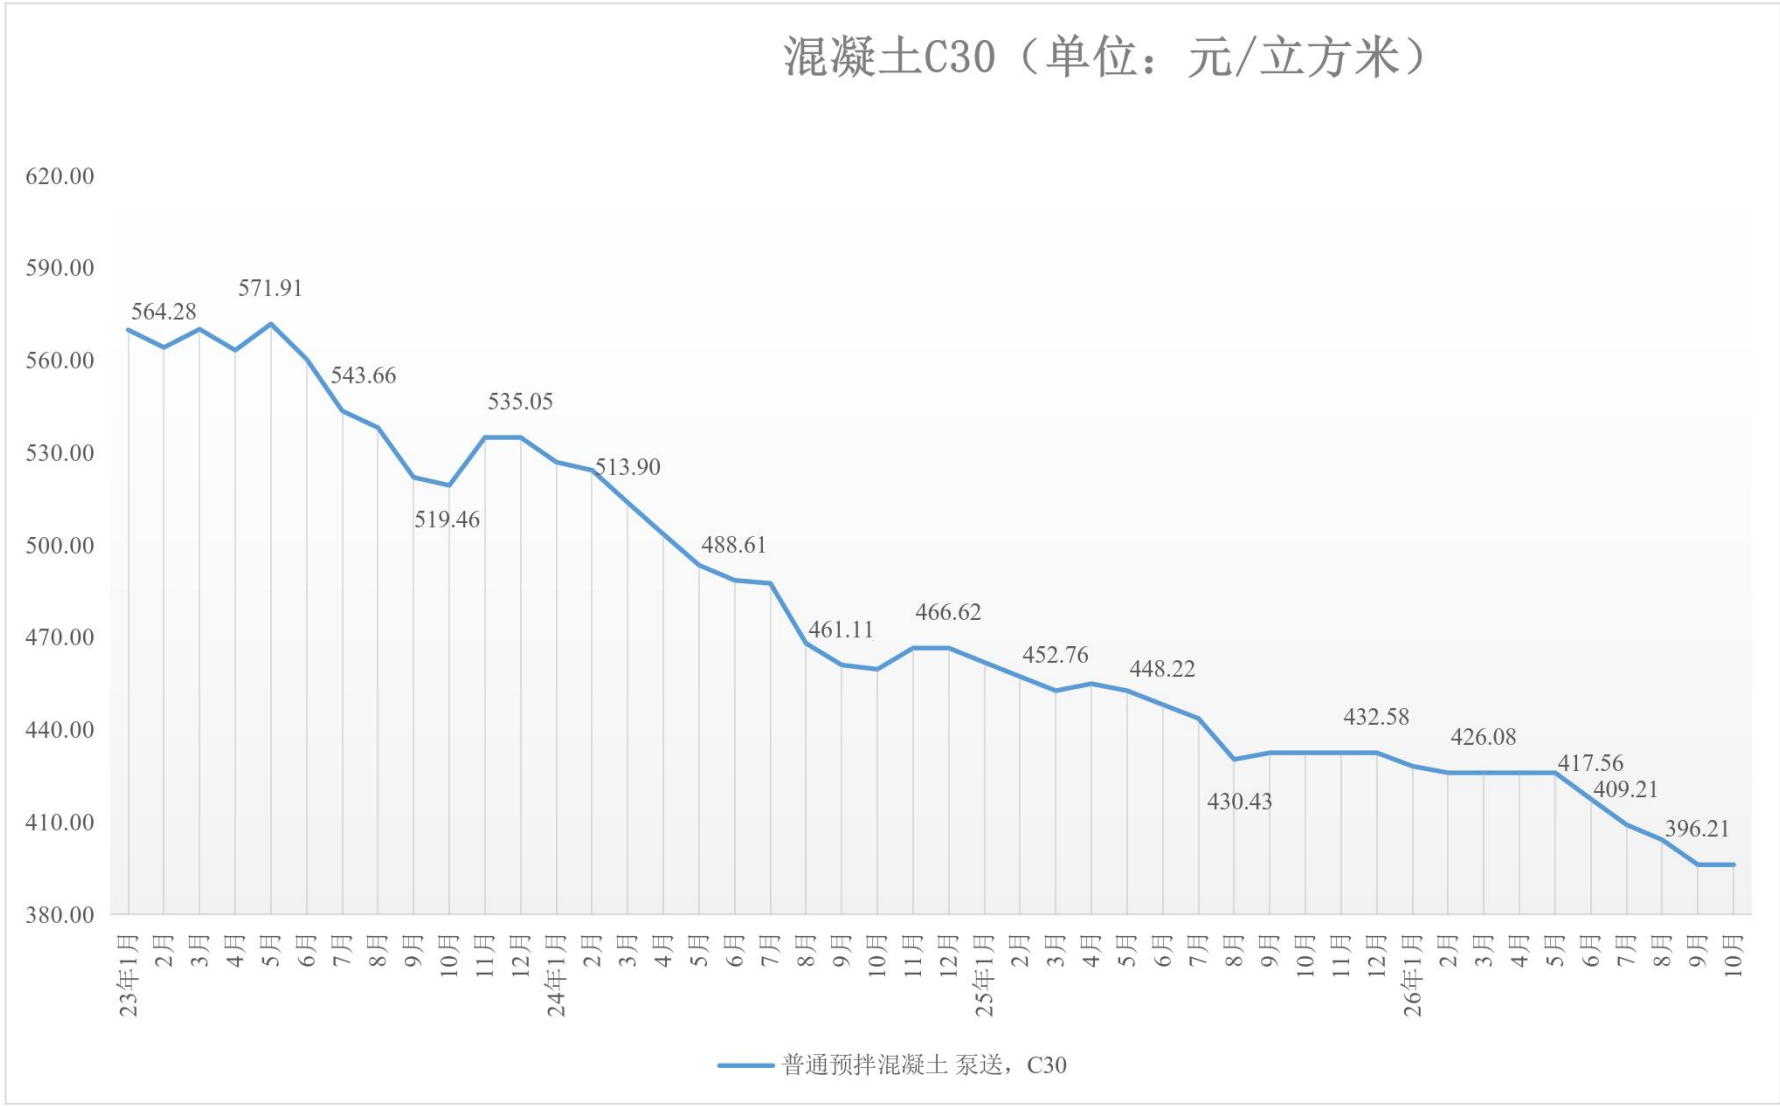


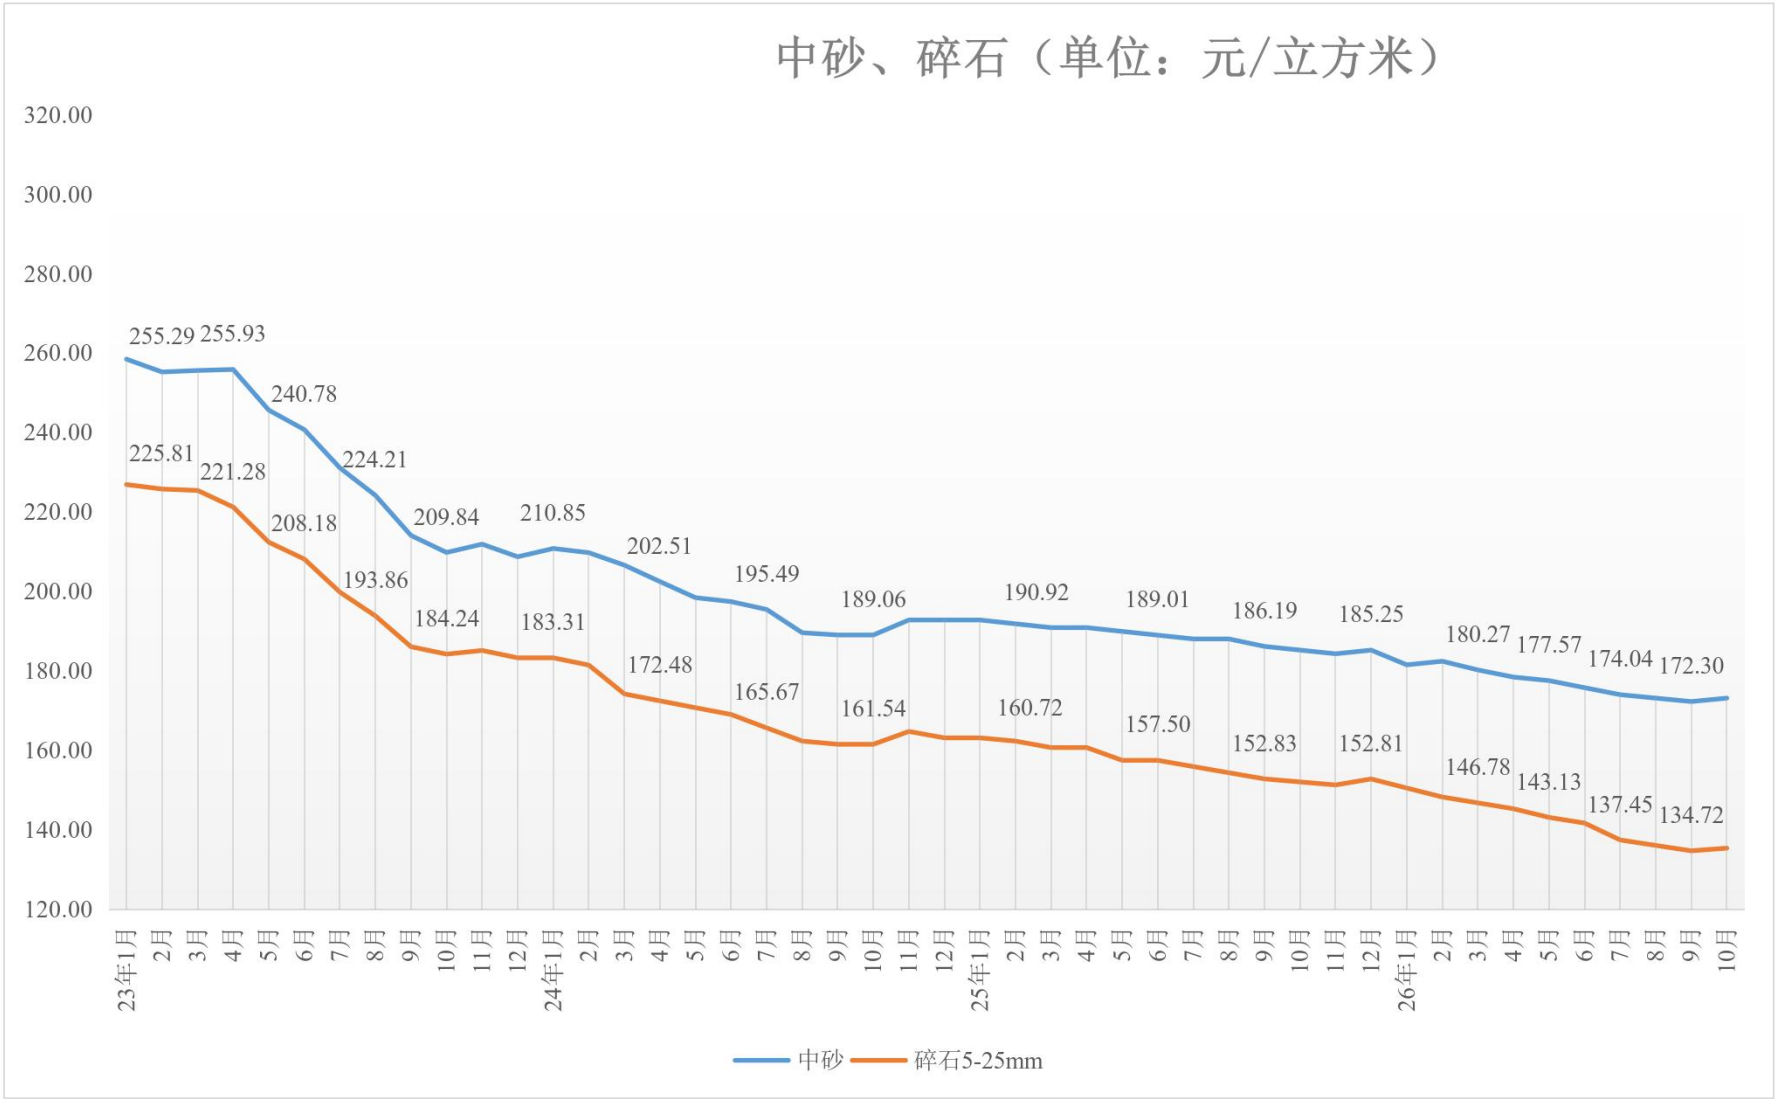

水泥42.5（R）（散装）（单位：元/吨）
630.00
580.00
530.00
480.00
430.00
380.00
330.00
280.00
478.31
486.82
420.85
380.10
389.61
391.53
372.19
357.42
371.71
356.99
375.06
376.72
324.62
309.98
337.00
309.11
312.18
312.15
333.75
23年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
24年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
25年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
26年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
普通硅酸盐水泥42.5（R）（散装）

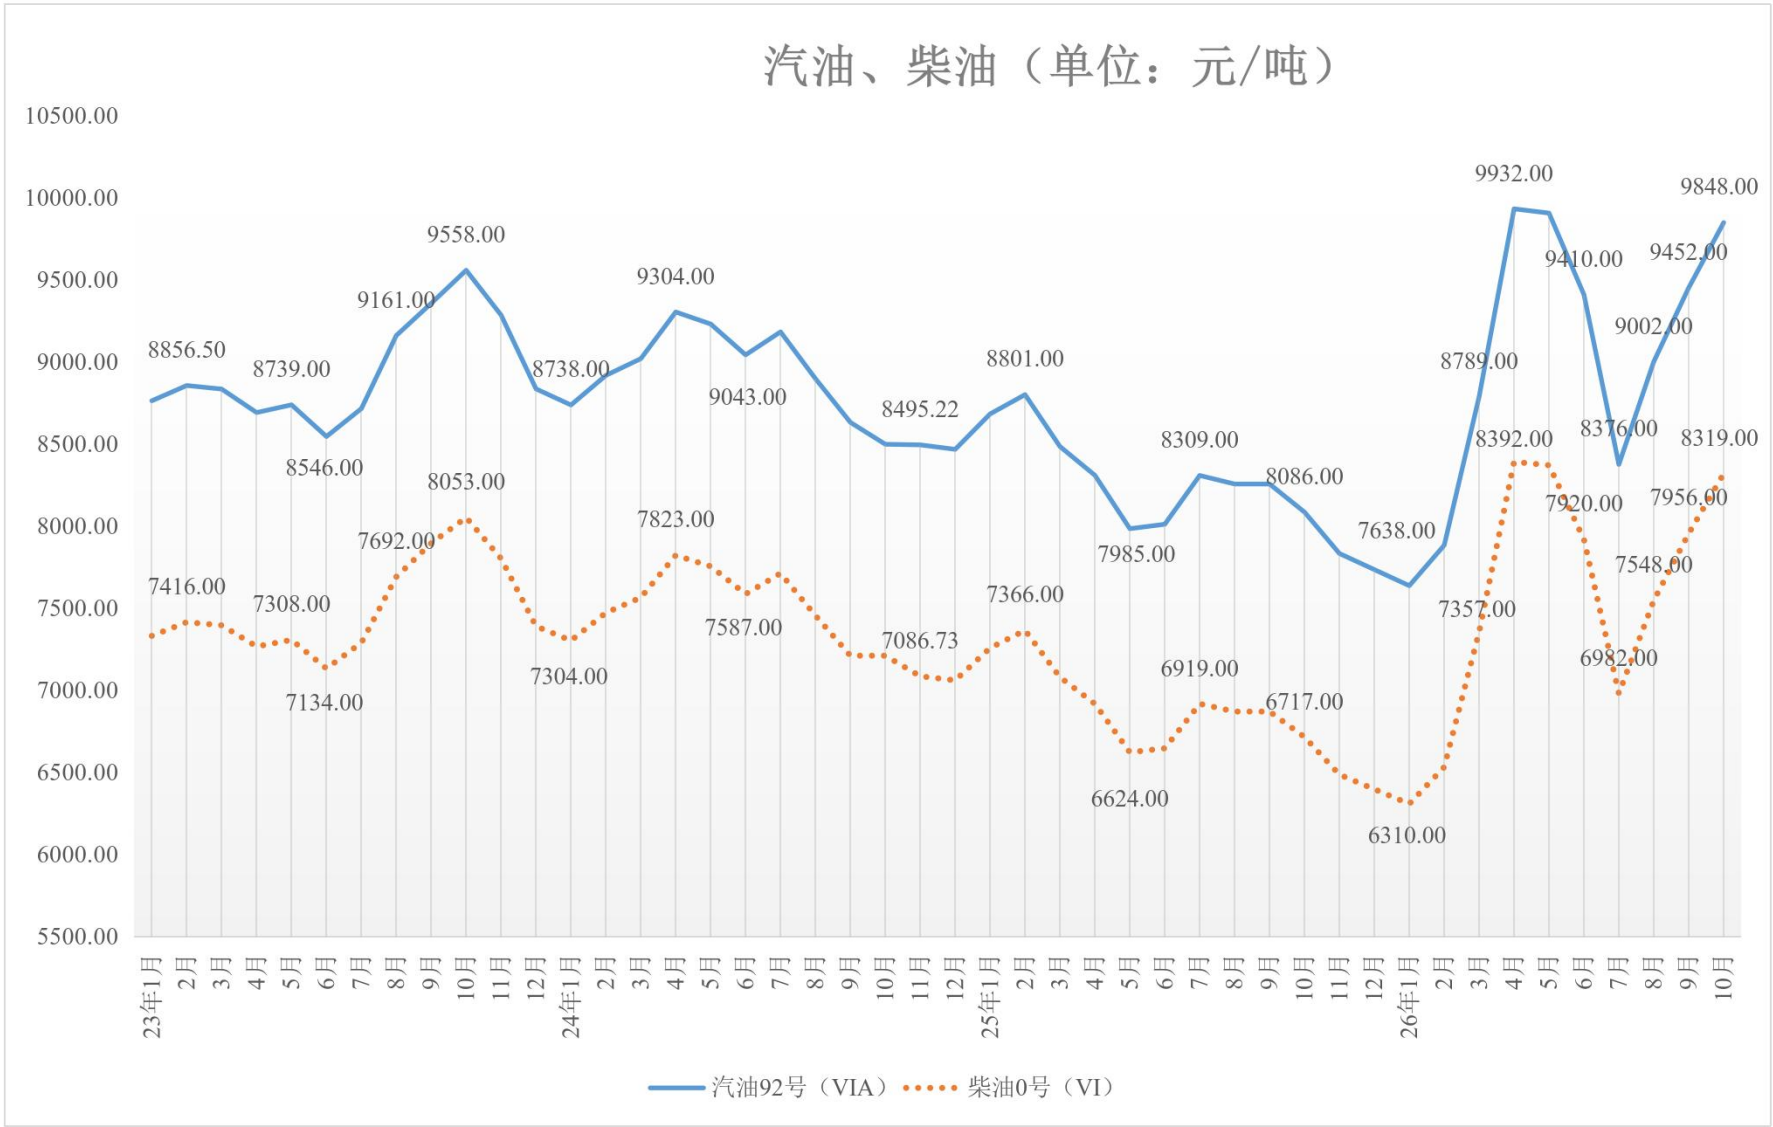

砌筑砂浆M5（单位：元/立方米）
650.00
620.00
590.00
560.00
530.00
500.00
470.00
440.00
410.00
380.00
350.00
320.00
290.00
533.08
541.37
504.23
460.15
462.38
430.73
403.25
404.46
380.63
380.59
358.13
356.34
343.99
338.85
328.75
314.12
23年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
24年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
25年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
26年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
预拌砌筑砂浆（湿拌）M5


蒸压加气砼砌块（单位：元/立方米）
380.00
360.00
340.00
320.00
300.00
280.00
260.00
240.00
220.00
296.64
298.67
291.27
294.18
289.64
289.97
286.82
275.36
263.14
257.90
250.22
251.46
248.94
245.22
237.83
236.64
236.64
234.31
23年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
24年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
25年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
26年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
蒸压加气砼砌块 A5.0、B07


螺纹钢（单位：元/吨）
5500.00
5200.00
4900.00
4600.00
4300.00
4000.00
3700.00
3400.00
3100.00
2800.00
4255.85
3834.46
3795.35
4026.41
3714.53
3603.09
3518.68
3319.51
3328.30
3164.45
3037.87
3098.86
3174.85
3127.38
3190.17
3048.04
3124.70
23年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
24年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
25年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
26年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
螺纹钢HRB400，Φ12mm-Φ16mm


混凝土C30（单位：元/立方米）
620.00
590.00
560.00
530.00
500.00
470.00
440.00
410.00
380.00
564.28
571.91
543.66
519.46
535.05
513.90
488.61
461.11
466.62
452.76
448.22
430.43
432.58
426.08
417.56
409.21
396.21
23年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
24年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
25年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
26年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
普通预拌混凝土 泵送，C30


中砂、碎石（单位：元/立方米）
320.00
300.00
280.00
260.00
240.00
220.00
200.00
180.00
160.00
140.00
120.00
255.29
255.93
240.78
224.21
209.84
210.85
202.51
195.49
189.06
190.92
189.01
186.19
185.25
180.27
177.57
174.04
172.30
225.81
221.28
208.18
193.86
184.24
183.31
172.48
165.67
161.54
160.72
157.50
152.83
152.81
146.78
143.13
137.45
134.72
23年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
24年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
25年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
26年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
中砂
碎石5-25mm


汽油、柴油（单位：元/吨）
10500.00
10000.00
9500.00
9000.00
8500.00
8000.00
7500.00
7000.00
6500.00
6000.00
5500.00
8856.50
8739.00
8546.00
9161.00
9558.00
8738.00
9304.00
9043.00
8495.22
8801.00
7985.00
8309.00
8086.00
7638.00
6310.00
8789.00
9932.00
9410.00
8376.00
9002.00
9452.00
9848.00
8319.00
7956.00
7416.00
7308.00
7134.00
7692.00
8053.00
7304.00
7823.00
7587.00
7086.73
7366.00
6624.00
6919.00
6717.00
7357.00
8392.00
7920.00
6982.00
7548.00
23年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
24年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
25年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
26年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
汽油92号（VIA）
柴油0号（VI）

# 2026年10月东莞地区建设工程主要及常用材料综合价格

**编者说明：**

●本价格信息是经过市场收集、调查、分析、整理形成的。其特点：一是发布周期内的材料市场综合价格水平，不是发布周期内某一时点的价格，也不是发布当时的价格；二是东莞地区全域的材料市场综合价格水平，不是某一地点的材料价格。

●本期综合价格为“税前综合价格”。“税前综合价格”是指符合财税部门规定的税前价格，该价格不包括材料销售企业的销项税，但包括税前的材料原价、运杂费、运输损耗和采购及保管费。

税后综合价格=税前综合价格+税费，税后综合价格相当于营改增前的综合价格。

本期所涵盖的材料适用增值税税率（或征收率）如下：

| 序号 | 材料名称 | 税率 | 征收率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般纳税人销售自产的下列货物，当销售企业选择了按照简易计税方法时，依照3%征收率计算缴纳增值税：<br>自行采掘的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料，和以自行采掘的砂、土、石料或其他矿物连续自行生产的砖、瓦、石灰（不含粘土实心砖、瓦）。 | | 3% | 适用于购买选择了简易计税方法的销售企业销售的材料时。 |
| 2 | 自来水。 | | 3% | 当自来水销售企业选择了一般计税方法时也应按9%税率计算缴纳增值税。 |
| 3 | 税前综合价格中除以上1、2项的其他材料。 | 13% | | 根据《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》（财政部 税务总局公告2026年第10号），自2026年1月1日起，一般纳税人销售自产的以水泥为原材料的**商品混凝土**，不再适用简易计税方法计税，纳税人在2026年1月1日前已适用简易计税方法的项目，继续按照原政策规定执行。 |

●本综合价格仅作为编制工程概算、预算、最高投标限价等的计价参考，并非“政府定价”或者“政府指导价”，工程计价时，应综合考虑项目特点、品牌等次需求等因素，结合市场实际，合理确定相应材料的合同价、结算价。

●不符合国家产品标准或行业认可质量要求的材料不适合参考《东莞地区建设工程主要及常用材料综合价格》。

# 2026年10月东莞地区建设工程主要材料综合价格

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5（R）（袋装） | 吨 | 363.16 |
| 2 | | 42.5（R）（散装） | 吨 | 333.75 |
| 3 | 圆钢（HPB300） | ≤Φ10 | 吨 | 3248.85 |
| 4 | 螺纹钢（HRB400） | ≤Φ10 | 吨 | 3161.64 |
| 5 | 螺纹钢（HRB400） | Φ12-Φ16 | 吨 | 3140.33 |
| 6 | 螺纹钢（HRB400） | Φ18-Φ25 | 吨 | 3079.54 |
| 7 | 螺纹钢（HRB400） | ≥Φ28 | 吨 | 3153.94 |
| 8 | 螺纹钢（HRB400E） | ≤Φ10 | 吨 | 3173.25 |
| 9 | 螺纹钢（HRB400E） | Φ12-Φ16 | 吨 | 3151.93 |
| 10 | 螺纹钢（HRB400E） | Φ18-Φ25 | 吨 | 3091.15 |
| 11 | 螺纹钢（HRB400E） | ≥Φ28 | 吨 | 3165.83 |
| 12 | 混凝土实心砖 | 240*115*53mm；MU15 | 千块 | 354.73 |
| 13 | 蒸压加气砼砌块 | A5.0、B07 | 立方米 | 236.64 |
| 14 | 碎石 | 5-25mm | 立方米 | 135.39 |
| 15 | 砂 | 中砂 | 立方米 | 173.16 |
| 16 | 机制砂 | 石材破碎/综合规格 | 立方米 | 110.19 |
| 17 | 汽油 | 92号（VIA） | 吨 | 9848.00 |
| 18 | 柴油 | 0号（VI） | 吨 | 8319.00 |
| 说明：1.水泥执行标准《通用硅酸盐水泥》GB 175-2023。2.碎石执行标准《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022。3.砂执行标准《建设用砂》GB/T 14684-2022，中砂价格信息主要反映的是水洗砂的市场综合价格水平。 | | | | |

# 2026年10月东莞地区建设工程主要材料综合价格

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 税前综合价（元） | 备注（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通预拌混凝土(泵送) | C10 | 立方米 | 368.83 | 1.不同规格防水砼税前综合价在相应强度等级砼税前综合价基础上，根据不同抗渗等级增加相应金额。抗渗等级P6增加10元/立方米；抗渗等级P8增加12元/立方米；抗渗等级P10增加15元/立方米；抗渗等级P12增加20元/立方米。<br>2.细石砼税前综合价在相应强度等级砼税前综合价基础上，每立方米增加15元。 |
| 2 | | C15 | 立方米 | 373.06 | |
| 3 | | C20 | 立方米 | 379.65 | |
| 4 | | C25 | 立方米 | 387.75 | |
| 5 | | C30 | 立方米 | 396.21 | |
| 6 | | C35 | 立方米 | 411.02 | |
| 7 | | C40 | 立方米 | 421.78 | |
| 8 | | C45 | 立方米 | 431.43 | |
| 9 | | C50 | 立方米 | 441.32 | |
| 10 | 普通预拌混凝土(非泵送) | C10 | 立方米 | 365.30 | |
| 11 | | C15 | 立方米 | 368.03 | |
| 12 | | C20 | 立方米 | 373.59 | |
| 13 | | C25 | 立方米 | 381.75 | |
| 14 | | C30 | 立方米 | 389.52 | |
| 15 | | C35 | 立方米 | 403.40 | |
| 16 | | C40 | 立方米 | 414.23 | |
| 17 | | C45 | 立方米 | 423.55 | |
| 18 | | C50 | 立方米 | 435.14 | |
| 19 | 预拌水下混凝土(泵送) | C20 | 立方米 | 392.32 | |
| 20 | | C25 | 立方米 | 401.88 | |
| 21 | | C30 | 立方米 | 411.45 | |
| 22 | | C35 | 立方米 | 427.08 | |
| 23 | | C40 | 立方米 | 439.29 | |
| 24 | 预拌水下混凝土(非泵送) | C20 | 立方米 | 386.14 | |
| 25 | | C25 | 立方米 | 395.46 | |
| 26 | | C30 | 立方米 | 405.06 | |
| 27 | | C35 | 立方米 | 420.24 | |
| 28 | | C40 | 立方米 | 432.41 | |

说明：1.执行标准《预拌混凝土》GB/T 14902-2012。2.本泵送预拌混凝土价格不包括泵送费，泵送费另按定额中的有关子目计算。3.本预拌混凝土价格是按国家现行施工规范规定混凝土浇筑时的坍落度标准制定的，若实际混凝土浇筑时坍落度与规范要求不同时，为保证质量所发生的费用由买卖双方协商。

# 2026年10月东莞地区建设工程主要材料综合价格

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 预拌砌筑砂浆（湿拌） | M5 | 立方米 | 314.12 |
| 2 | 预拌砌筑砂浆（湿拌） | M7.5 | 立方米 | 318.37 |
| 3 | 预拌砌筑砂浆（湿拌） | M10 | 立方米 | 323.94 |
| 4 | 预拌抹灰砂浆（湿拌） | M5 | 立方米 | 318.45 |
| 5 | 预拌抹灰砂浆（湿拌） | M10 | 立方米 | 329.38 |
| 6 | 预拌抹灰砂浆（湿拌） | M15 | 立方米 | 335.42 |
| 7 | 预拌地面砂浆（湿拌） | M15 | 立方米 | 330.84 |
| 8 | 预拌地面砂浆（湿拌） | M20 | 立方米 | 337.44 |
| 9 | 预拌地面砂浆（湿拌） | M25 | 立方米 | 342.86 |
| 10 | 预拌防水砂浆（湿拌） | M10 | 立方米 | 335.58 |
| 11 | 预拌防水砂浆（湿拌） | M15 | 立方米 | 342.64 |
| 说明：执行标准《预拌砂浆》GB/T 25181-2019。 | | | | |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 一、黑色及有色金属 | | | | |
| 1 | 钢筋 | | t | 见主材价 |
| 2 | 方钢 | 12-14 | t | 3606.59 |
| 3 | 方钢 | 16-18 | t | 3610.53 |
| 4 | 扁钢 | 10-100×3-8 | t | 3637.17 |
| 5 | 等边角钢 | 20-28×3-5 | t | 3281.51 |
| 6 | 等边角钢 | 30-36×3-5 | t | 3246.34 |
| 7 | 等边角钢 | 40-70×3-5 | t | 3359.28 |
| 8 | 等边角钢 | 75-200×4-20 | t | 3373.09 |
| 9 | 不等边角钢 | 边长<100 | t | 3233.05 |
| 10 | 工字钢 | #10-11 | t | 3261.27 |
| 11 | 工字钢 | #12-16 | t | 3257.53 |
| 12 | 工字钢 | #18-24 | t | 3291.12 |
| 13 | 工字钢 | #25-36 | t | 3304.26 |
| 14 | 工字钢 | #40-65 | t | 3350.47 |
| 15 | H型钢 | 高度（H）<300 | t | 3117.59 |
| 16 | H型钢 | 高度（H）300-500 | t | 3174.87 |
| 17 | H型钢 | 高度（H）>500 | t | 3270.96 |
| 18 | 槽钢 | #5-6.5 | t | 3257.22 |
| 19 | 槽钢 | #8-11 | t | 3300.13 |
| 20 | 槽钢 | #12-16 | t | 3337.46 |
| 21 | 槽钢 | #18-24 | t | 3331.39 |
| 22 | 槽钢 | #25-30 | t | 3265.36 |
| 23 | 槽钢 | #32-40 | t | 3303.72 |
| 24 | 热轧薄钢板 | 1.0-1.5 | t | 3442.93 |
| 25 | 热轧薄钢板 | 1.6-1.8 | t | 3362.53 |
| 26 | 热轧薄钢板 | 2.0-2.5 | t | 3327.16 |
| 27 | 热轧薄钢板 | 2.8-3.2 | t | 3264.60 |
| 28 | 热轧薄钢板 | 3.5-4.0 | t | 3200.93 |
| 29 | 热轧厚钢板 | 4.5-7 Q235 | t | 3354.74 |
| 30 | 热轧厚钢板 | 8-10 Q235 | t | 3356.07 |
| 31 | 热轧厚钢板 | 11-15 Q235 | t | 3365.46 |
| 32 | 热轧厚钢板 | 16-20 Q235 | t | 3382.01 |
| 33 | 热轧厚钢板 | 21-30 Q235 | t | 3401.10 |
| 34 | 热轧厚钢板 | 4.5-7 Q355 | t | 3372.28 |
| 35 | 热轧厚钢板 | 8-10 Q355 | t | 3391.61 |
| 36 | 热轧厚钢板 | 11-15 Q355 | t | 3393.56 |
| 37 | 热轧厚钢板 | 16-20 Q355 | t | 3431.92 |
| 38 | 热轧厚钢板 | 21-40 Q355 | t | 3459.04 |
| 39 | 冷轧薄钢板 | 0.5-0.65 | t | 3655.17 |
| 40 | 冷轧薄钢板 | 0.7-0.9 | t | 3617.41 |
| 41 | 冷轧薄钢板 | 1.0-1.5 | t | 3600.62 |
| 42 | 冷轧薄钢板 | 1.6-1.9 | t | 3598.34 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 冷轧薄钢板 | 2.0-2.5 | t | 3584.63 |
| 44 | 冷轧薄钢板 | 2.6-3.2 | t | 3711.95 |
| 45 | 花纹钢板 | 2.5 | t | 3458.32 |
| 46 | 花纹钢板 | 3-4 | t | 3385.68 |
| 47 | 花纹钢板 | 4.5-5.5 | t | 3350.92 |
| 48 | 花纹钢板 | 6-8 | t | 3374.27 |
| 49 | 镀锌薄钢板 | 0.50-0.65 | t | 3934.98 |
| 50 | 镀锌薄钢板 | 0.70-0.90 | t | 3909.45 |
| 51 | 镀锌薄钢板 | 1.00-1.10 | t | 3886.00 |
| 52 | 镀锌薄钢板 | 1.20-1.50 | t | 3848.92 |
| 53 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 | t | 3525.17 |
| 54 | 冷轧带肋钢筋 | CRB600H | t | 3628.26 |
| 55 | 6063铝合金门窗型材 | 阳极氧化银白色 | kg | 28.32 |
| 56 | 6063铝合金门窗型材 | 阳极氧化古铜色 | kg | 28.32 |
| 57 | 6063铝合金幕墙型材 | 阳极氧化银白色 | kg | 28.32 |
| 58 | 6063铝合金幕墙型材 | 阳极氧化古铜色 | kg | 28.32 |
| 59 | 铜材 | 综合 | t | 94786.25 |
| **二、水泥、灰砂石及混凝土制品** | | | | |
| 1 | 42.5（R）水泥（袋装） | | 吨 | 见主材价 |
| 2 | 42.5（R）水泥（散装） | | 吨 | 见主材价 |
| 3 | 中砂 | | $m^3$ | 见主材价 |
| 4 | 碎石 | | $m^3$ | 见主材价 |
| 5 | 32.5白水泥 | | 吨 | 608.41 |
| 6 | 石灰 | | 吨 | 383.40 |
| 7 | 填方用砂 | | $m^3$ | 138.62 |
| 8 | 毛石 | | $m^3$ | 132.99 |
| 9 | 原生石粉渣 | | $m^3$ | 99.35 |
| 10 | 预应力高强混凝土管桩（PHC） | D300×70A | m | 94.97 |
| 11 | | D300×70AB | m | 103.12 |
| 12 | | D400×95A | m | 127.23 |
| 13 | | D400×95AB | m | 141.25 |
| 14 | | D500×100A | m | 171.70 |
| 15 | | D500×100AB | m | 180.54 |
| 16 | | D500×120A | m | 185.53 |
| 17 | | D500×120AB | m | 200.83 |
| 18 | | D600×110A | m | 232.03 |
| 19 | | D600×110AB | m | 242.70 |
| 20 | | D600×130A | m | 253.44 |
| 21 | | D600×130AB | m | 272.92 |
| 说明：管桩执行标准《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476-2023。 | | | | |

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 定额每㎡门窗基准制作税前综合价（元） | 其中 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 每㎡门窗铝材基准用材（千克） | 每千克银白色铝材税前综合价（元） |
| 三、门窗 | | | | | |
| 1 | 铝合金门窗 | 50系列全玻平开门 | 250.28 | 6.19 | 27.72 |
| 2 | | 50系列半玻平开门 无亮 | 313.36 | 8.20 | 27.72 |
| 3 | | 50系列半玻平开门 带亮 | 313.36 | 8.20 | 27.72 |
| 4 | | 46（100）系列全玻平开（地弹）门 | 254.58 | 6.40 | 27.72 |
| 5 | | 46（100）系列半玻平开（地弹）门 无亮 | 342.04 | 9.59 | 27.72 |
| 6 | | 46（100）系列半玻平开（地弹）门 带亮 | 342.04 | 9.59 | 27.72 |
| 7 | | 38系列平开窗 | 333.44 | 7.27 | 27.72 |
| 8 | | 90系列推拉窗（门） | 241.57 | 4.82 | 27.72 |
| 9 | | 矩形固定窗 | 140.16 | 3.30 | 27.72 |
| 10 | | 异形固定窗 | 371.19 | 6.98 | 27.72 |
| 11 | | 铝框铝合金百叶窗 | 484.30 | 13.13 | 27.72 |

说明：1.凡实际施工所采用的铝合金门窗每平方米铝合金型材耗用量与本表中基准用料不同时，应按设计规定增减铝合金型材用量后，再调整铝合金门窗基准制作价。如果采用与银白色铝材综合价不同类型的，或者是指定生产企业品牌的铝合金型材，经甲乙双方协商作出调整后代换本表的每千克银白色铝合金税前综合价格，再调整铝合金门窗基准制作价。经上述铝合金门窗基准制作价的调整后，就形成铝合金门窗的税前综合价格。例如：施工中设计90系列推拉窗（门）每平方米铝合金型材耗用量为5.18千克，则90系列推拉窗（门）基准制作税前综合价=90系列推拉窗（门）定额每㎡门窗基准制作税前综合价（元）+（5.18-90系列推拉窗（门）每㎡门窗铝材基准用材（千克））*每千克银白色铝材税前综合价（元）或每千克调整后代换铝合金型材税前综合价格（元）。2.本基准制作价不包玻璃，不包安装。3.本基准制作价已包括生产制作时附带在门窗的小五金配件（地弹簧除外），执行此价格时不再考虑这些门窗小五金配件的价差调整。

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 三、门窗 | | | | |
| 12 | 钢质防火门 | 普通甲级（隔热） | ㎡ | 413.66 |
| 13 | 钢质防火门 | 普通乙级（隔热） | ㎡ | 388.04 |
| 14 | 钢质防火门 | 普通丙级（隔热） | ㎡ | 362.46 |
| 15 | 钢质双扇防火门 | A1.5甲级 | ㎡ | 418.20 |
| 16 | 钢质双扇防火门 | A1.0乙级 | ㎡ | 392.88 |
| 17 | 钢质双扇防火门 | A0.5丙级 | ㎡ | 367.56 |
| 说明：防火门执行标准《防火门》GB 12955-2024进行制作安装，为包安装价，包含普通闭门器、顺序器等，防火门价格综合了地下室及各楼层安装的情况。 | | | | |
| 四、玻璃及玻璃制品 | | | | |
| 1 | 浮法白色玻璃（国产） | 3mm | ㎡ | 18.26 |
| 2 | 浮法白色玻璃（国产） | 4mm | ㎡ | 19.47 |
| 3 | 浮法白色玻璃（国产） | 5mm | ㎡ | 21.31 |
| 4 | 浮法白色玻璃（国产） | 6mm | ㎡ | 25.14 |
| 5 | 浮法白色玻璃（国产） | 8mm | ㎡ | 31.63 |
| 6 | 浮法白色玻璃（国产） | 10mm | ㎡ | 38.60 |
| 7 | 浮法白色玻璃（国产） | 12mm | ㎡ | 42.61 |
| 8 | 浮法白色玻璃（国产） | 15mm | ㎡ | 52.57 |
| 9 | 钢化白玻 | 5mm | ㎡ | 35.17 |
| 10 | 钢化白玻 | 6mm | ㎡ | 39.44 |
| 11 | 钢化白玻 | 8mm | ㎡ | 51.57 |
| 12 | 钢化白玻 | 10mm | ㎡ | 66.72 |
| 13 | 钢化白玻 | 12mm | ㎡ | 75.83 |
| 14 | 钢化白玻 | 15mm | ㎡ | 124.96 |
| 15 | 钢化白玻 | 19mm | ㎡ | 160.73 |
| 16 | 6mm钢化LOW-E+12A+6mm白玻 | 单银 | ㎡ | 148.05 |
| 17 | 6mm钢化LOW-E+12A+6mm白玻 | 双银 | ㎡ | 178.91 |
| 18 | 8mm钢化LOW-E+12A+8mm白玻 | 单银 | ㎡ | 185.08 |
| 19 | 8mm钢化LOW-E+12A+8mm白玻 | 双银 | ㎡ | 215.92 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| **五、周转材料及五金工具** | | | | |
| 1 | 涂胶建筑模板（红板） | 1830*915*15 一等品 | 张 | 43.65 |
| 2 | 涂胶建筑模板（红板） | 1830*915*15 二等品 | 张 | 41.31 |
| 3 | 覆膜建筑模板（黑板） | 1830*915*15 一等品 | 张 | 52.70 |
| 4 | 覆膜建筑模板（黑板） | 1830*915*15 二等品 | 张 | 49.86 |
| 5 | 脚手架钢管 | | kg | 3.71 |
| 6 | 脚手架扣件（综合） | 含对接扣、直角扣、活动扣等 | 个 | 6.19 |
| 7 | 松杂木脚手板 | | $m^3$ | 1962.71 |
| 8 | 松杂枋板材 | 周转材 | $m^3$ | 1683.06 |
| 9 | 安全网 | | ㎡ | 6.74 |
| 说明：建筑模板执行标准《混凝土模板用胶合板》GB/T 17656-2018。 | | | | |
| **六、涂料及防腐、防水材料** | | | | |
| 1 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材（执行标准《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009） | 无胎基（N类）Ⅰ型 δ=2 | ㎡ | 24.23 |
| 2 | | 聚酯胎基（PY类）Ⅰ型 δ=3 | ㎡ | 29.17 |
| 3 | 弹性体（SBS）改性沥青防水卷材（执行标准《弹性体/塑性体改性沥青防水卷材》GB/T 18242-2025） | 聚酯毡（PY）Ⅰ型 δ=3 | ㎡ | 24.84 |
| 4 | | 聚酯毡（PY）Ⅰ型 δ=4 | ㎡ | 30.33 |
| 5 | | 玻纤毡（G）Ⅰ型 δ=3 | ㎡ | 22.91 |
| 6 | | 玻纤毡（G）Ⅰ型 δ=4 | ㎡ | 25.93 |
| 7 | 塑性体（APP）改性沥青防水卷材（执行标准《弹性体/塑性体改性沥青防水卷材》GB/T 18242-2025） | 聚酯毡（PY）Ⅰ型 δ=3 | ㎡ | 22.86 |
| 8 | | 聚酯毡（PY）Ⅰ型 δ=4 | ㎡ | 26.88 |
| 9 | | 玻纤毡（G）Ⅰ型 δ=3 | ㎡ | 24.15 |
| 10 | | 玻纤毡（G）Ⅰ型 δ=4 | ㎡ | 26.74 |
| 11 | 预铺式高分子自粘胶膜防水卷材（执行标准《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017) | 非沥青基 δ=1.2 | ㎡ | 24.13 |
| 12 | | 非沥青基 δ=1.5 | ㎡ | 27.47 |
| 13 | 水泥基渗透结晶型防水涂料（执行标准《水泥基渗透结晶型防水材料》GB/T 18445-2025 | | kg | 11.26 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 聚氨酯防水涂料（执行标准《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013） | 单组份-Ⅰ型 | kg | 11.35 |
| 15 | | 双组份-Ⅰ型 | kg | 11.86 |
| 16 | 聚合物水泥防水涂料（执行标准《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009） | Ⅰ型 | kg | 9.88 |
| 17 | | Ⅱ型 | | 8.61 |
| 18 | 氯丁胶乳防水砂浆 | | kg | 12.00 |
| 说明：防水材料价格信息仅反映防水材料的市场综合价格水平，不包括施工费用。 | | | | |
| **七、水电** | | | | |
| 1 | 水 | 含污水处理费 | ㎥ | 3.90 |
| 2 | 电 | 1-10千伏 | kW·h | 0.6620 |
| 说明：1.数据来源于各有关部门信息，仅供参考。2.水价为大市区抄表到户的价格。3.电价为由电网企业代理购电的工商业用电采用单一制、1-10（20）千伏平时段计取的价格。 | | | | |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 八、管材 | | | | |
| 1 | 焊接钢管 | DN15*2.8 | m | 4.04 |
| 2 | 焊接钢管 | DN20*2.8 | m | 5.29 |
| 3 | 焊接钢管 | DN25*3.2 | m | 7.61 |
| 4 | 焊接钢管 | DN32*3.5 | m | 10.78 |
| 5 | 焊接钢管 | DN40*3.5 | m | 12.91 |
| 6 | 焊接钢管 | DN50*3.8 | m | 17.60 |
| 7 | 焊接钢管 | DN65*4.0 | m | 24.96 |
| 8 | 焊接钢管 | DN80*4.0 | m | 29.70 |
| 9 | 焊接钢管 | DN100*4.0 | m | 38.41 |
| 10 | 焊接钢管 | DN125*4.0 | m | 48.38 |
| 11 | 焊接钢管 | DN150*4.5 | m | 63.66 |
| 12 | 焊接钢管 | DN200*6.0 | m | 116.20 |
| 13 | 焊接钢管 | DN250*7.0 | m | 169.24 |
| 14 | 焊接钢管 | DN300*8.0 | m | 232.08 |
| 15 | 焊接钢管 | DN350*9.0 | m | 298.73 |
| 16 | 焊接钢管 | DN400*10.0 | m | 369.00 |
| 17 | 焊接钢管 | DN450*10.0 | m | 415.90 |
| 18 | 焊接钢管 | DN500*10.0 | m | 480.61 |
| 19 | 焊接钢管 | DN600*10.0 | m | 582.14 |
| 20 | 焊接钢管 | DN700*13.0 | m | 870.38 |
| 21 | 焊接钢管 | DN800*13.0 | m | 997.43 |
| 22 | 焊接钢管 | （综合） | t | 3604.31 |
| 说明：执行标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2025。 | | | | |
| 23 | 热镀锌钢管 | DN15*2.8 | m | 5.99 |
| 24 | 热镀锌钢管 | DN20*2.8 | m | 7.71 |
| 25 | 热镀锌钢管 | DN25*3.2 | m | 11.03 |
| 26 | 热镀锌钢管 | DN32*3.5 | m | 15.35 |
| 27 | 热镀锌钢管 | DN40*3.5 | m | 18.13 |
| 28 | 热镀锌钢管 | DN50*3.8 | m | 24.85 |
| 29 | 热镀锌钢管 | DN65*4.0 | m | 33.46 |
| 30 | 热镀锌钢管 | DN80*4.0 | m | 39.85 |
| 31 | 热镀锌钢管 | DN100*4.0 | m | 52.12 |
| 32 | 热镀锌钢管 | DN125*4.0 | m | 67.06 |
| 33 | 热镀锌钢管 | DN150*4.5 | m | 87.11 |
| 34 | 热镀锌钢管 | DN200*6.0 | m | 158.14 |
| 35 | 热镀锌钢管 | DN250*7.0 | m | 233.39 |
| 36 | 热镀锌钢管 | （综合） | t | 4520.18 |
| 说明：执行标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015，镀锌层为300g/㎡。 | | | | |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 硬聚氯乙烯（PVC-U）排水管 | dn32*2.0 | m | 3.05 |
| 38 | 硬聚氯乙烯（PVC-U）排水管 | dn40*2.0 | m | 3.74 |
| 39 | 硬聚氯乙烯（PVC-U）排水管 | dn50*2.0 | m | 4.73 |
| 40 | 硬聚氯乙烯（PVC-U）排水管 | dn75*2.3 | m | 7.99 |
| 41 | 硬聚氯乙烯（PVC-U）排水管 | dn110*3.2 | m | 14.14 |
| 42 | 硬聚氯乙烯（PVC-U）排水管 | dn160*4.0 | m | 26.93 |
| 43 | 硬聚氯乙烯（PVC-U）排水管 | dn200*4.9 | m | 46.90 |
| 44 | 硬聚氯乙烯（PVC-U）排水管 | dn250*6.2 | m | 72.62 |
| 说明：执行标准《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T 5836.1-2018。 | | | | |
| 45 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn110*4.2 PN0.6 | m | 22.96 |
| 46 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn160*6.2 PN0.6 | m | 46.89 |
| 47 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn200*7.7 PN0.6 | m | 75.44 |
| 48 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn225*8.6 PN0.6 | m | 94.92 |
| 49 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn250*9.6 PN0.6 | m | 117.27 |
| 50 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn315*12.1 PN0.6 | m | 187.33 |
| 51 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn355*13.6 PN0.6 | m | 235.69 |
| 52 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn400*15.3 PN0.6 | m | 300.00 |
| 53 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn500*19.1 PN0.6 | m | 465.54 |
| 54 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn90*4.3 PN0.8 | m | 19.05 |
| 55 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn110*5.3 PN0.8 | m | 28.63 |
| 56 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn125*6.0 PN0.8 | m | 36.66 |
| 57 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn160*7.7 PN0.8 | m | 60.04 |
| 58 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn200*9.6 PN0.8 | m | 94.10 |
| 59 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn225*10.8 PN0.8 | m | 119.42 |
| 60 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn250*11.9 PN0.8 | m | 145.14 |
| 61 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn315*15.0 PN0.8 | m | 231.72 |
| 62 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn355*16.9 PN0.8 | m | 295.57 |
| 63 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn400*19.1 PN0.8 | m | 379.05 |
| 64 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn450*21.5 PN0.8 | m | 482.28 |
| 65 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn500*23.9 PN0.8 | m | 599.99 |
| 66 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn75*4.5 PN1.0 | m | 16.20 |
| 67 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn90*5.4 PN1.0 | m | 23.54 |
| 68 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn110*6.6 PN1.0 | m | 34.97 |
| 69 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn125*7.4 PN1.0 | m | 44.67 |
| 70 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn160*9.5 PN1.0 | m | 72.93 |
| 71 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn200*11.9 PN1.0 | m | 113.40 |
| 72 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn225*13.4 PN1.0 | m | 144.89 |
| 73 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn250*14.8 PN1.0 | m | 176.90 |
| 74 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn315*18.7 PN1.0 | m | 285.35 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn355*21.1 PN1.0 | m | 363.55 |
| 76 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn400*23.7 PN1.0 | m | 459.39 |
| 77 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn450*26.7 PN1.0 | m | 589.18 |
| 78 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn500*29.7 PN1.0 | m | 721.69 |
| 79 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn560*33.2 PN1.0 | m | 915.71 |
| 80 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn630*37.4 PN1.0 | m | 1133.95 |
| 81 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn32*2.4 PN1.25 | m | 4.03 |
| 82 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn40*2.9 PN1.25 | m | 5.88 |
| 83 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn50*3.7 PN1.25 | m | 9.04 |
| 84 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn63*4.7 PN1.25 | m | 14.47 |
| 85 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn75*5.6 PN1.25 | m | 20.24 |
| 86 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn90*6.7 PN1.25 | m | 29.27 |
| 87 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn110*8.1 PN1.25 | m | 42.54 |
| 88 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn125*9.2 PN1.25 | m | 55.32 |
| 89 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn160*11.8 PN1.25 | m | 90.27 |
| 90 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn200*14.7 PN1.25 | m | 139.79 |
| 91 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn225*16.6 PN1.25 | m | 182.17 |
| 92 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | DN250*18.4 PN1.25 | m | 221.40 |
| 93 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn315*23.2 PN1.25 | m | 351.64 |
| 94 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn355**26.1PN1.25 | m | 448.25 |
| 95 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn400*29.4 PN1.25 | m | 569.01 |
| 96 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn450*33.1PN1.25 | m | 723.42 |
| 97 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn500*36.8PN1.25 | m | 913.71 |
| 98 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn32*3.0 PN1.6 | m | 4.63 |
| 99 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn40*3.7 PN1.6 | m | 7.07 |
| 100 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn50*4.6 PN1.6 | m | 10.96 |
| 101 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn63*5.8 PN1.6 | m | 18.25 |
| 102 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn75*6.8 PN1.6 | m | 23.94 |
| 103 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn90*8.2 PN1.6 | m | 34.32 |
| 104 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn110*10.0 PN1.6 | m | 51.21 |
| 105 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn125*11.4 PN1.6 | m | 66.58 |
| 106 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn160*14.6 PN1.6 | m | 106.86 |
| 107 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn200*18.2 PN1.6 | m | 184.27 |
| 108 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn225*20.5 PN1.6 | m | 216.69 |
| 109 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn250*22.7 PN1.6 | m | 264.60 |
| 110 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn315*28.6 PN1.6 | m | 423.91 |
| 111 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn355*32.2 PN1.6 | m | 540.72 |
| 112 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn400*36.3 PN1.6 | m | 683.11 |
| 113 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn450*40.9 PN1.6 | m | 871.70 |
| 114 | 聚乙烯（PE)给水管（PE100） | dn500*45.4 PN1.6 | m | 1084.97 |
| 说明：执行标准《给水用聚乙烯（PE)管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018。 | | | | |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn20*2.0 PN1.25 | m | 2.48 |
| 116 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn25*2.3 PN1.25 | m | 3.60 |
| 117 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn32*2.9 PN1.25 | m | 5.66 |
| 118 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn40*3.7 PN1.25 | m | 9.40 |
| 119 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn50*4.6 PN1.25 | m | 14.27 |
| 120 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn63*5.8 PN1.25 | m | 23.12 |
| 121 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn75*6.8 PN1.25 | m | 32.57 |
| 122 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn90*8.2 PN1.25 | m | 47.30 |
| 123 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn110*10.0 PN1.25 | m | 70.98 |
| 124 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn125*11.4 PN1.25 | m | 105.07 |
| 125 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn140*12.7 PN1.25 | m | 115.98 |
| 126 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn160*14.6 PN1.25 | m | 158.21 |
| 127 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn16*2.0 PN1.6 | m | 1.96 |
| 128 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn20*2.3 PN1.6 | m | 2.80 |
| 129 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn25*2.8 PN1.6 | m | 4.34 |
| 130 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn32*3.6 PN1.6 | m | 7.08 |
| 131 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn40*4.5 PN1.6 | m | 11.62 |
| 132 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn50*5.6 PN1.6 | m | 17.83 |
| 133 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn63*7.1 PN1.6 | m | 27.23 |
| 134 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn75*8.4 PN1.6 | m | 38.13 |
| 135 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn90*10.1 PN1.6 | m | 55.92 |
| 136 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn110*12.3 PN1.6 | m | 83.17 |
| 137 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn125*14.0 PN1.6 | m | 112.07 |
| 138 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn140*15.7 PN1.6 | m | 135.97 |
| 139 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn160*17.9 PN1.6 | m | 189.10 |
| 140 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn16*2.2 PN2.0 | m | 2.72 |
| 141 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn20*2.8 PN2.0 | m | 3.37 |
| 142 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn25*3.5 PN2.0 | m | 5.10 |
| 143 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn32*4.4 PN2.0 | m | 8.21 |
| 144 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn40*5.5 PN2.0 | m | 13.45 |
| 145 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn50*6.9 PN2.0 | m | 21.03 |
| 146 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn63*8.6 PN2.0 | m | 33.49 |
| 147 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn75*10.3 PN2.0 | m | 46.97 |
| 148 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn90*12.3 PN2.0 | m | 68.50 |
| 149 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn110*15.1 PN2.0 | m | 104.58 |
| 150 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn125*17.1 PN2.0 | m | 156.10 |
| 151 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn140*19.2 PN2.0 | m | 177.53 |
| 152 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn160*21.9 PN2.0 | m | 243.80 |
| 153 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn16*2.7 PN2.5 | m | 3.05 |
| 154 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn20*3.4 PN2.5 | m | 4.18 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 155 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn25*4.2 PN2.5 | m | 6.64 |
| 156 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn32*5.4 PN2.5 | m | 10.83 |
| 157 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn40*6.7 PN2.5 | m | 16.80 |
| 158 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn50*8.3 PN2.5 | m | 26.29 |
| 159 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn63*10.5 PN2.5 | m | 41.68 |
| 160 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn75*12.5 PN2.5 | m | 56.12 |
| 161 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn90*15.0 PN2.5 | m | 82.61 |
| 162 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管 | dn110*18.3 PN2.5 | m | 122.71 |
| 说明：执行标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017。 | | | | |
| **九、灯具** | | | | |
| 1 | 应急灯 | 双头壁挂LED3W,≥90min | 套 | 128.33 |
| 2 | 出口指示灯 | LED1W,≥90min | 套 | 74.22 |
| 3 | 疏散方向指灯 | LED1W,≥90min | 套 | 72.89 |
| **十、电线、电缆** | | | | |
| （一）电气装备用电线电缆 | | | | |
| 1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 0.75 | m | 0.87 |
| 2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 1 | m | 1.08 |
| 3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 1.5 | m | 1.58 |
| 4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 2.5 | m | 2.62 |
| 5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 4 | m | 3.97 |
| 6 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 6 | m | 5.93 |
| 7 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 10 | m | 9.99 |
| 8 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 16 | m | 15.48 |
| 9 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 25 | m | 24.56 |
| 10 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 35 | m | 34.15 |
| 11 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 50 | m | 48.61 |
| 12 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 70 | m | 67.80 |
| 13 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 95 | m | 95.66 |
| 14 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 120 | m | 116.49 |
| 说明：1.交联聚乙烯绝缘电线（BYJ）价格加2%。2.执行标准《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB/T 5023-2008。 | | | | |
| 15 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V BVR 2.5 | m | 2.57 |
| 16 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V BVR 4 | m | 4.04 |
| 17 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V BVR 6 | m | 6.07 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V BVR 10 | m | 10.30 |
| 19 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V BVR 16 | m | 16.00 |
| 20 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V BVR 25 | m | 26.11 |
| 21 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V BVR 35 | m | 35.78 |
| 22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V BVR 50 | m | 49.67 |
| 23 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V BVR 70 | m | 70.45 |
| 24 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电线 | 300/500V BVV 0.75 | m | 0.99 |
| 25 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电线 | 300/500V BVV 1 | m | 1.26 |
| 26 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电线 | 300/500V BVV 1.5 | m | 1.78 |
| 27 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电线 | 300/500V BVV 2.5 | m | 2.74 |
| 28 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电线 | 300/500V BVV 4 | m | 4.29 |
| 29 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电线 | 300/500V BVV 6 | m | 6.26 |
| 30 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电线 | 300/500V BVV 10 | m | 10.53 |
| 31 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电线 | 300/500V BVV 16 | m | 16.64 |
| 32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电线 | 300/500V BVV 25 | m | 25.53 |
| 33 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电线 | 300/500V BVV 35 | m | 35.47 |
| 34 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电线 | 300/500V BVV 50 | m | 49.00 |
| 35 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电线 | 300/500V BVV 70 | m | 69.44 |
| 36 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电线 | 300/500V BVV 95 | m | 95.42 |
| 37 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电线 | 300/500V BVV 120 | m | 119.58 |
| 说明：执行标准《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB/T 5023-2008。 | | | | |
| 38 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 | 300/500V RVV 2*0.5 | m | 1.93 |
| 39 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 | 300/500V RVV 2*0.75 | m | 2.44 |
| 40 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 | 300/500V RVV 2*1 | m | 2.96 |
| 41 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 | 300/500V RVV 2*1.5 | m | 4.26 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 | 300/500V RVV 2*2.5 | m | 6.57 |
| 43 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 | 300/500V RVV 3*0.5 | m | 2.65 |
| 44 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 | 300/500V RVV 3*0.75 | m | 3.40 |
| 45 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 | 300/500V RVV 3*1.0 | m | 4.12 |
| 46 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 | 300/500V RVV 3*1.5 | m | 5.88 |
| 47 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 | 300/500V RVV 3*2.5 | m | 9.36 |
| 48 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 | 300/500V RVV 4*0.75 | m | 4.39 |
| 49 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 | 300/500V RVV 4*1.0 | m | 5.39 |
| 50 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 | 300/500V RVV 4*1.5 | m | 7.98 |
| 51 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 | 300/500V RVV 4*2.5 | m | 12.22 |
| 52 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 | 300/500V RVV 5*0.75 | m | 5.39 |
| 53 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线 | 300/300V RVS 2*1 | m | 2.52 |
| 54 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线 | 300/300V RVS 2*1.5 | m | 3.61 |
| 55 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线 | 300/300V RVS 2*2.5 | m | 5.65 |
| 56 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线 | 300/300V RVS 2*4 | m | 8.99 |
| 57 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线 | 300/300V RVVP 1*0.5 | m | 1.97 |
| 58 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线 | 300/300V RVVP 1*0.75 | m | 2.35 |
| 59 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线 | 300/300V RVVP 1*1 | m | 2.97 |
| 60 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线 | 300/300V RVVP 1*1.5 | m | 3.86 |
| 61 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线 | 300/300V RVVP 2*0.5 | m | 3.60 |
| 62 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线 | 300/300V RVVP 2*0.75 | m | 4.26 |
| 63 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线 | 300/300V RVVP 2*1 | m | 5.10 |
| 64 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线 | 300/300V RVVP 2*1.5 | m | 6.59 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线 | 300/300V RVVP 3*.0.5 | m | 4.53 |
| 66 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线 | 300/300V RVVP 3*0.75 | m | 5.30 |
| 67 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线 | 300/300V RVVP 3*1 | m | 6.69 |
| 68 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线 | 300/300V RVVP 3*1.5 | m | 9.17 |
| 说明：执行标准《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》JB/T 8734-2016。 | | | | |
| 69 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 4*0.75 | m | 4.78 |
| 70 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 4*1 | m | 6.28 |
| 71 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 4*1.5 | m | 8.49 |
| 72 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 4*2.5 | m | 12.56 |
| 73 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 4*4 | m | 19.55 |
| 74 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 4*6 | m | 28.46 |
| 75 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 5*0.75 | m | 5.74 |
| 76 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 5*1 | m | 7.41 |
| 77 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 5*1.5 | m | 10.52 |
| 78 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 5*2.5 | m | 15.53 |
| 79 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 5*4 | m | 24.02 |
| 80 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 5*6 | m | 35.49 |
| 81 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 6*0.75 | m | 6.85 |
| 82 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 6*1 | m | 8.60 |
| 83 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 6*1.5 | m | 11.90 |
| 84 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 6*2.5 | m | 18.71 |
| 85 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 6*4 | m | 28.70 |
| 86 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 6*6 | m | 42.26 |
| 87 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 7*0.75 | m | 7.84 |
| 88 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 7*1 | m | 9.62 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 7*1.5 | m | 13.50 |
| 90 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 7*2.5 | m | 21.46 |
| 91 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 7*4 | m | 33.11 |
| 92 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 7*6 | m | 48.81 |
| 93 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 8*0.75 | m | 8.58 |
| 94 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 8*1 | m | 10.96 |
| 95 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 8*1.5 | m | 15.65 |
| 96 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 8*2.5 | m | 24.58 |
| 97 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 8*4 | m | 39.25 |
| 98 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 8*6 | m | 55.91 |
| 99 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 10*0.75 | m | 10.59 |
| 100 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 10*1 | m | 13.62 |
| 101 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 10*1.5 | m | 19.86 |
| 102 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 10*2.5 | m | 30.65 |
| 103 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 10*4 | m | 47.64 |
| 104 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 10*6 | m | 70.06 |
| 105 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 12*0.75 | m | 12.93 |
| 106 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 12*1 | m | 16.72 |
| 107 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 12*1.5 | m | 23.57 |
| 108 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 12*2.5 | m | 36.31 |
| 109 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 12*4 | m | 56.28 |
| 110 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 14*0.75 | m | 14.55 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 14*1 | m | 18.57 |
| 112 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 14*1.5 | m | 27.82 |
| 113 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 14*2.5 | m | 42.08 |
| 114 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 14*4 | m | 65.82 |
| 115 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 16*0.75 | m | 16.72 |
| 116 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 16*1 | m | 22.06 |
| 117 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 16*1.5 | m | 31.45 |
| 118 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 16*2.5 | m | 48.30 |
| 119 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 16*4 | m | 78.13 |
| 120 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 19*0.75 | m | 19.55 |
| 121 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 19*1 | m | 25.19 |
| 122 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 19*1.5 | m | 36.99 |
| 123 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 19*2.5 | m | 57.14 |
| 124 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 24*0.75 | m | 24.35 |
| 125 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 24*1 | m | 31.29 |
| 126 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 24*1.5 | m | 47.78 |
| 127 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750V KVV 24*2.5 | m | 72.06 |
| 128 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 4*0.75 | m | 7.14 |
| 129 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 4*1 | m | 8.66 |
| 130 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 4*1.5 | m | 11.41 |
| 131 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 4*2.5 | m | 16.23 |
| 132 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 4*4 | m | 22.57 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 133 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 4*6 | m | 31.66 |
| 134 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 5*0.75 | m | 8.45 |
| 135 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 5*1 | m | 10.46 |
| 136 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 5*1.5 | m | 13.68 |
| 137 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 5*2.5 | m | 19.94 |
| 138 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 5*4 | m | 28.54 |
| 139 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 5*6 | m | 40.32 |
| 140 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 6*0.75 | m | 9.58 |
| 141 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 6*1 | m | 11.53 |
| 142 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 6*1.5 | m | 15.88 |
| 143 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 6*2.5 | m | 23.14 |
| 144 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 6*4 | m | 32.66 |
| 145 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 6*6 | m | 49.12 |
| 146 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 7*0.75 | m | 10.46 |
| 147 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 7*1 | m | 12.72 |
| 148 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 7*1.5 | m | 17.36 |
| 149 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 7*2.5 | m | 26.28 |
| 150 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 7*4 | m | 37.28 |
| 151 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 7*6 | m | 53.92 |
| 152 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 8*0.75 | m | 11.61 |
| 153 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 8*1 | m | 14.59 |
| 154 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 8*1.5 | m | 20.52 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 155 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 8*2.5 | m | 29.50 |
| 156 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 8*4 | m | 41.81 |
| 157 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 8*6 | m | 62.47 |
| 158 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 10*0.75 | m | 14.07 |
| 159 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 10*1 | m | 18.24 |
| 160 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 10*1.5 | m | 23.45 |
| 161 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 10*2.5 | m | 34.96 |
| 162 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 10*4 | m | 51.48 |
| 163 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 10*6 | m | 79.17 |
| 164 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 12*0.75 | m | 16.50 |
| 165 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 12*1 | m | 20.17 |
| 166 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 12*1.5 | m | 28.27 |
| 167 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 12*2.5 | m | 42.45 |
| 168 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 12*4 | m | 61.49 |
| 169 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 12*6 | m | 86.35 |
| 170 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 14*0.75 | m | 18.75 |
| 171 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 14*1 | m | 22.83 |
| 172 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 14*1.5 | m | 33.01 |
| 173 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 14*2.5 | m | 49.20 |
| 174 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 14*4 | m | 69.68 |
| 175 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 14*6 | m | 98.25 |
| 176 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 16*0.75 | m | 20.89 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 177 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 16*1 | m | 26.18 |
| 178 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 16*1.5 | m | 36.54 |
| 179 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 16*2.5 | m | 53.43 |
| 180 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 19*1 | m | 29.59 |
| 181 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 19*1.5 | m | 42.04 |
| 182 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 19*2.5 | m | 64.91 |
| 183 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 24*1 | m | 37.11 |
| 184 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 24*1.5 | m | 51.95 |
| 185 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750V $KVV_{22}$ 24*2.5 | m | 81.14 |
| 说明：1.交联聚乙烯绝缘电线（KYJ)价格加2%。2.执行标准《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330-2020。 | | | | |
| （二）电力电缆 | | | | |
| 186 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 3*1.5 | m | 6.87 |
| 187 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 3*2.5 | m | 9.80 |
| 188 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 3*4 | m | 15.11 |
| 189 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 3*6 | m | 20.96 |
| 190 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 3*10 | m | 33.03 |
| 191 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 3*16 | m | 51.05 |
| 192 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 3*25 | m | 79.20 |
| 193 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 3*35 | m | 108.52 |
| 194 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 3*50 | m | 149.85 |
| 195 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 3*70 | m | 209.18 |
| 196 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 3*95 | m | 285.11 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 197 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 3*120 | m | 357.66 |
| 198 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*1.5 | m | 9.91 |
| 199 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*2.5 | m | 13.08 |
| 200 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*4 | m | 19.11 |
| 201 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*6 | m | 27.41 |
| 202 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*10 | m | 43.28 |
| 203 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*16 | m | 66.63 |
| 204 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*25 | m | 103.39 |
| 205 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*35 | m | 147.52 |
| 206 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*50 | m | 198.29 |
| 207 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*70 | m | 276.03 |
| 208 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*95 | m | 377.69 |
| 209 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*120 | m | 476.12 |
| 210 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 5*4 | m | 23.89 |
| 211 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 5*6 | m | 34.22 |
| 212 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 5*10 | m | 54.01 |
| 213 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 5*16 | m | 83.26 |
| 214 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 5*25 | m | 129.01 |
| 215 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 5*35 | m | 178.26 |
| 216 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 5*50 | m | 247.35 |
| 217 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 5*70 | m | 345.36 |
| 218 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 5*95 | m | 474.18 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 219 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 5*120 | m | 594.69 |
| 220 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 3*16+2*10 | m | 71.27 |
| 221 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 3*25+2*10 | m | 98.73 |
| 222 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 3*25+2*16 | m | 109.44 |
| 223 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 3*35+2*10 | m | 126.90 |
| 224 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 3*35+2*16 | m | 139.54 |
| 225 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 3*50+2*16 | m | 177.72 |
| 226 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 3*50+2*25 | m | 198.35 |
| 227 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 3*70+2*25 | m | 261.74 |
| 228 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 3*70+2*35 | m | 278.42 |
| 229 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 3*95+2*35 | m | 346.89 |
| 230 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 3*95+2*50 | m | 379.10 |
| 231 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 3*120+2*35 | m | 420.77 |
| 232 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 3*120+2*70 | m | 490.97 |
| 233 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 3*150+2*50 | m | 529.03 |
| 234 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 3*150+2*70 | m | 579.38 |
| 235 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 3*185+2*50 | m | 633.75 |
| 236 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 3*185+2*95 | m | 735.07 |
| 237 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*16+1*10 | m | 77.17 |
| 238 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*25+1*10 | m | 112.74 |
| 239 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*25+1*16 | m | 119.19 |
| 240 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*35+1*10 | m | 154.63 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 241 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*35+1*16 | m | 158.89 |
| 242 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*50+1*16 | m | 206.29 |
| 243 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*50+1*25 | m | 223.73 |
| 244 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*70+1*25 | m | 291.32 |
| 245 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*70+1*35 | m | 313.46 |
| 246 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*95+1*35 | m | 396.66 |
| 247 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*95+1*50 | m | 426.60 |
| 248 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*120+1*35 | m | 487.36 |
| 249 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*120+1*70 | m | 562.00 |
| 250 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*150+1*50 | m | 611.28 |
| 251 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*150+1*70 | m | 659.51 |
| 252 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*185+1*50 | m | 752.39 |
| 253 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*185+1*95 | m | 821.89 |
| 254 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*240+1*70 | m | 958.01 |
| 255 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*240+1*120 | m | 1065.35 |
| 256 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV VV 4*300+1*150 | m | 1333.27 |
| 257 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 3*4 | m | 18.08 |
| 258 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 3*6 | m | 23.75 |
| 259 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 3*10 | m | 36.31 |
| 260 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 3*16 | m | 54.91 |
| 261 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 3*25 | m | 83.32 |
| 262 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 3*35 | m | 118.06 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 263 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 3*50 | m | 156.24 |
| 264 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 3*70 | m | 218.60 |
| 265 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 3*95 | m | 300.02 |
| 266 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 3*120 | m | 376.53 |
| 267 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*1.5 | m | 14.51 |
| 268 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*2.5 | m | 17.36 |
| 269 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*4 | m | 22.36 |
| 270 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*6 | m | 30.68 |
| 271 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*10 | m | 47.68 |
| 272 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*16 | m | 71.39 |
| 273 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*25 | m | 108.70 |
| 274 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*35 | m | 149.26 |
| 275 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*50 | m | 206.61 |
| 276 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*70 | m | 291.62 |
| 277 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*95 | m | 395.70 |
| 278 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*120 | m | 497.54 |
| 279 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 5*4 | m | 27.55 |
| 280 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 5*6 | m | 37.99 |
| 281 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 5*10 | m | 59.35 |
| 282 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 5*16 | m | 89.37 |
| 283 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 5*25 | m | 136.51 |
| 284 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 5*35 | m | 194.45 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 285 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 5*50 | m | 259.61 |
| 286 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 5*70 | m | 363.77 |
| 287 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 5*95 | m | 496.94 |
| 288 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 5*120 | m | 624.12 |
| 289 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 3*16+2*10 | m | 75.02 |
| 290 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 3*25+2*10 | m | 97.89 |
| 291 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 3*25+2*16 | m | 112.82 |
| 292 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 3*35+2*10 | m | 131.89 |
| 293 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 3*35+2*16 | m | 148.22 |
| 294 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 3*50+2*16 | m | 182.84 |
| 295 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 3*50+2*25 | m | 203.63 |
| 296 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 3*70+2*25 | m | 257.98 |
| 297 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 3*70+2*35 | m | 287.94 |
| 298 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 3*95+2*35 | m | 358.02 |
| 299 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 3*95+2*50 | m | 390.15 |
| 300 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 3*120+2*35 | m | 452.96 |
| 301 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 3*120+2*70 | m | 504.90 |
| 302 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 3*150+2*50 | m | 528.16 |
| 303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 3*150+2*70 | m | 594.25 |
| 304 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 3*185+2*50 | m | 629.89 |
| 305 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 3*185+2*95 | m | 752.19 |
| 306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*16+1*10 | m | 84.03 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 307 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*25+1*10 | m | 118.89 |
| 308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*25+1*16 | m | 124.09 |
| 309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*35+1*10 | m | 162.49 |
| 310 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*35+1*16 | m | 166.32 |
| 311 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*50+1*16 | m | 222.38 |
| 312 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*50+1*25 | m | 233.39 |
| 313 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*70+1*25 | m | 313.64 |
| 314 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*70+1*35 | m | 328.75 |
| 315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*95+1*35 | m | 423.74 |
| 316 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*95+1*50 | m | 445.24 |
| 317 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*120+1*35 | m | 520.87 |
| 318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*120+1*70 | m | 569.69 |
| 319 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*150+1*50 | m | 650.22 |
| 320 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*150+1*70 | m | 685.73 |
| 321 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*185+1*50 | m | 800.73 |
| 322 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*185+1*95 | m | 853.72 |
| 323 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*240+1*70 | m | 1007.18 |
| 324 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV $VV_{22}$ 4*240+1*120 | m | 1106.25 |
| 说明：1.交联聚乙烯绝缘电缆（YJV、$YJV_{22}$)价格加2%。2.执行标准《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706-2020。 | | | | |
| 325 | 交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆 | 10kV YJV 3*25 | m | 126.90 |
| 326 | 交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆 | 10kV YJV 3*35 | m | 156.60 |
| 327 | 交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆 | 10kV YJV 3*50 | m | 202.58 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 328 | 交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆 | 10kV YJV 3*70 | m | 273.60 |
| 329 | 交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆 | 10kV YJV 3*95 | m | 344.07 |
| 330 | 交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆 | 10kV YJV 3*120 | m | 416.96 |
| 331 | 交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆 | 10kV YJV 3*150 | m | 507.82 |
| 332 | 交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆 | 10kV YJV 3*185 | m | 612.59 |
| 333 | 交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆 | 10kV YJV 3*240 | m | 760.92 |
| 334 | 交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆 | 10kV YJV 3*300 | m | 938.92 |
| 335 | 交联聚乙烯绝缘 钢带铠装 聚氯乙烯护套电力电缆 | 10kV $YJV_{22}$ 3*25 | m | 143.95 |
| 336 | 交联聚乙烯绝缘 钢带铠装 聚氯乙烯护套电力电缆 | 10kV $YJV_{22}$ 3*35 | m | 172.67 |
| 337 | 交联聚乙烯绝缘 钢带铠装 聚氯乙烯护套电力电缆 | 10kV $YJV_{22}$ 3*50 | m | 225.21 |
| 338 | 交联聚乙烯绝缘 钢带铠装 聚氯乙烯护套电力电缆 | 10kV $YJV_{22}$ 3*70 | m | 280.85 |
| 339 | 交联聚乙烯绝缘 钢带铠装 聚氯乙烯护套电力电缆 | 10kV $YJV_{22}$ 3*95 | m | 361.78 |
| 340 | 交联聚乙烯绝缘 钢带铠装 聚氯乙烯护套电力电缆 | 10kV $YJV_{22}$ 3*120 | m | 444.32 |
| 341 | 交联聚乙烯绝缘 钢带铠装 聚氯乙烯护套电力电缆 | 10kV $YJV_{22}$ 3*150 | m | 536.47 |
| 342 | 交联聚乙烯绝缘 钢带铠装 聚氯乙烯护套电力电缆 | 10kV $YJV_{22}$ 3*185 | m | 646.98 |
| 343 | 交联聚乙烯绝缘 钢带铠装 聚氯乙烯护套电力电缆 | 10kV $YJV_{22}$ 3*240 | m | 802.44 |
| 344 | 交联聚乙烯绝缘 钢带铠装 聚氯乙烯护套电力电缆 | 10kV $YJV_{22}$ 3*300 | m | 987.67 |
| 说明：执行标准《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706-2020。 | | | | |
| （三）通信电缆及光缆 | | | | |
| 345 | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 5*2*0.4 | m | 2.39 |
| 346 | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 10*2*0.4 | m | 4.05 |
| 347 | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 20*2*0.4 | m | 7.37 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 348 | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 30*2*0.4 | m | 10.47 |
| 349 | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 50*2*0.4 | m | 16.63 |
| 350 | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 100*2*0.4 | m | 31.93 |
| 351 | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 5*2*0.5 | m | 3.46 |
| 352 | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 10*2*0.5 | m | 6.05 |
| 353 | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 20*2*0.5 | m | 10.93 |
| 354 | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式挡潮聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 30*2*0.5 | m | 15.59 |
| 355 | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 50*2*0.5 | m | 25.18 |
| 356 | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 100*2*0.5 | m | 48.36 |
| 357 | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 20*2*0.6 | m | 15.47 |
| 358 | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 30*2*0.6 | m | 22.31 |
| 359 | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 50*2*0.6 | m | 35.29 |
| 360 | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 100*2*0.6 | m | 69.67 |
| 361 | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 20*2*0.8 | m | 25.91 |
| 362 | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 30*2*0.8 | m | 37.78 |
| 363 | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 50*2*0.8 | m | 62.31 |
| 364 | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 100*2*0.8 | m | 122.12 |
| 说明：1.执行标准《1MHz及以下聚烯烃绝缘挡潮层聚烯烃护套通信电缆》GB/T 13849-2025。2.执行标准《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆》YD/T 322-2013。 | | | | |
| 365 | 实心聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套同轴电缆 | SYV-75-5 | m | 2.10 |
| 366 | 实心聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套同轴电缆 | SYV-75-7 | m | 4.67 |
| 367 | 实心聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套同轴电缆 | SYV-75-9 | m | 7.21 |
| 368 | 电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套同轴电缆 | SYWV-75-5 | m | 1.86 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 369 | 电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套同轴电缆 | SYWV-75-7 | m | 4.24 |
| 370 | 电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套同轴电缆 | SYWV-75-9 | m | 6.37 |
| 说明：1.执行标准《实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆》GB/T 14864-2013。2.执行标准《有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法》 GY/T 135-1998。 | | | | |
| 371 | 实心聚丙烯绝缘 聚氯乙烯护套水平对绞非屏蔽电缆 | HSYV-5 4*2*0.5 | m | 1.95 |
| 372 | 实心聚丙烯绝缘 聚氯乙烯护套水平对绞非屏蔽电缆 | HSYV-$5_e$ 4*2*0.5 | m | 2.15 |
| 373 | 实心聚丙烯绝缘 聚氯乙烯护套水平对绞非屏蔽电缆 | HSYV-6 4*2*0.57 | m | 3.02 |
| 374 | 实心聚丙烯绝缘 聚氯乙烯护套水平对绞屏蔽电缆 | HSYVP-5 4*2*0.52 | m | 2.60 |
| 375 | 实心聚丙烯绝缘 聚氯乙烯护套水平对绞屏蔽电缆 | HSYVP-$5_e$ 4*2*0.52 | m | 2.82 |
| 376 | 实心聚丙烯绝缘 聚氯乙烯护套水平对绞屏蔽电缆 | HSYVP-6 4*2*0.57 | m | 3.78 |
| 说明：执行标准《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》YD/T 1019-2023。 | | | | |
| 377 | 金属加强件 松套层绞填充式 钢-聚乙烯粘接护套通信用单模室外光缆 | GYTS 4B1.3 | m | 2.24 |
| 378 | 金属加强件 松套层绞填充式 钢-聚乙烯粘接护套通信用单模室外光缆 | GYTS 6B1.3 | m | 2.44 |
| 379 | 金属加强件 松套层绞填充式 钢-聚乙烯粘接护套通信用单模室外光缆 | GYTS 8B1.3 | m | 3.22 |
| 380 | 金属加强件 松套层绞填充式 钢-聚乙烯粘接护套通信用单模室外光缆 | GYTS 12B1.3 | m | 3.29 |
| 381 | 金属加强件 松套层绞填充式 钢-聚乙烯粘接护套通信用单模室外光缆 | GYTS 16B1.3 | m | 4.46 |
| 382 | 金属加强件 松套层绞填充式 钢-聚乙烯粘接护套通信用单模室外光缆 | GYTS 24B1.3 | m | 5.59 |
| 383 | 金属加强件 松套层绞填充式 钢-聚乙烯粘接护套通信用多模室外光缆 | GYTS 4A1b | m | 2.65 |
| 384 | 金属加强件 松套层绞填充式 钢-聚乙烯粘接护套通信用多模室外光缆 | GYTS 6A1b | m | 3.45 |

2026年10月东莞地区建设工程常用材料综合价格

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 385 | 金属加强件 松套层绞填充式 钢-聚乙烯粘接护套通信用多模室外光缆 | GYTS 8A1b | m | 4.36 |
| 386 | 金属加强件 松套层绞填充式 钢-聚乙烯粘接护套通信用多模室外光缆 | GYTS 12A4b | m | 5.90 |
| 387 | 金属加强件 松套层绞填充式 钢-聚乙烯粘接护套通信用多模室外光缆 | GYTS 16A1b | m | 7.23 |
| 388 | 金属加强件 松套层绞填充式 钢-聚乙烯粘接护套通信用多模室外光缆 | GYTS 24A1b | m | 10.99 |
| 说明：执行标准《通信用层绞填充式室外光缆》YD/T 901-2018。 | | | | |

| 序号 | 系列 | | 名称 | 代号 | 单芯截面 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | <10mm² | 10-35mm² | 50-120mm² | >120mm² |
| **十、电线、电缆** | | | | | | | | |
| （四）阻燃耐火类电线电缆价格增加系数表 | | | | | | | | |
| 1 | 阻燃系列 | 有卤 | 阻燃A类 | ZA- | 5% | | | |
| 2 | | | 阻燃B类 | ZB- | 3% | | | |
| 3 | | | 阻燃C类 | ZC- | 2% | | | |
| 4 | | 无卤低烟 | 无卤低烟阻燃A类 | WDZA- | 17% | 13% | 10% | 8% |
| 5 | | | 无卤低烟阻燃B类 | WDZB- | 15% | 11% | 8% | 6% |
| 6 | | | 无卤低烟阻燃C类 | WDZC- | 14% | 10% | 7% | 5% |
| 7 | 耐火系列 | 有卤 | 耐火 | N- | 32% | 20% | 17% | 14% |
| 8 | | | 阻燃A类耐火 | ZAN- | 37% | 24% | 20% | 17% |
| 9 | | | 阻燃B类耐火 | ZBN- | 35% | 22% | 18% | 15% |
| 10 | | | 阻燃C类耐火 | ZCN- | 34% | 21% | 17% | 14% |
| 11 | | 无卤低烟 | 无卤低烟阻燃A类耐火 | WDZAN- | 49% | 32% | 25% | 23% |
| 12 | | | 无卤低烟阻燃B类耐火 | WDZBN- | 47% | 30% | 23% | 21% |
| 13 | | | 无卤低烟阻燃C类耐火 | WDZCN- | 46% | 29% | 22% | 20% |
| 说明：1.(1)本表内所列阻燃耐火电缆价格增加系数适用于0.6/1kV VV、$VV_{22}$电缆，450/750V BV、KVV、$KVV_{22}$电缆；（2）本表内系数与交联价格增加系数同时出现时，系数相加，例如：ZB-KYJ价格增加2%+3%=5%。2.执行标准《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019。 | | | | | | | | |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| **十一、电气线路敷设材料** | | | | |
| （一）镀锌线槽 | | | | |
| 1 | 镀锌线槽 | 50*30*0.30 | m | 4.15 |
| 2 | 镀锌线槽 | 60*40*0.30 | m | 4.76 |
| 3 | 镀锌线槽 | 60*50*0.30 | m | 5.36 |
| 4 | 镀锌线槽 | 80*40*0.30 | m | 5.76 |
| 5 | 镀锌线槽 | 80*50*0.30 | m | 6.23 |
| 6 | 镀锌线槽 | 100*40*0.30 | m | 6.70 |
| 7 | 镀锌线槽 | 100*50*0.30 | m | 7.09 |
| 8 | 镀锌线槽 | 100*60*0.30 | m | 7.31 |
| 9 | 镀锌线槽 | 100*80*0.30 | m | 8.23 |
| 10 | 镀锌线槽 | 120*80*0.30 | m | 9.09 |
| 11 | 镀锌线槽 | 200*80*0.30 | m | 12.77 |
| 12 | 镀锌线槽 | 50*30*0.40 | m | 5.61 |
| 13 | 镀锌线槽 | 60*40*0.40 | m | 6.52 |
| 14 | 镀锌线槽 | 60*50*0.40 | m | 6.88 |
| 15 | 镀锌线槽 | 80*40*0.40 | m | 7.51 |
| 16 | 镀锌线槽 | 80*50*0.40 | m | 7.89 |
| 17 | 镀锌线槽 | 100*40*0.40 | m | 8.48 |
| 18 | 镀锌线槽 | 100*50*0.40 | m | 9.03 |
| 19 | 镀锌线槽 | 100*60*0.40 | m | 9.54 |
| 20 | 镀锌线槽 | 100*80*0.40 | m | 10.58 |
| 21 | 镀锌线槽 | 120*80*0.40 | m | 11.71 |
| 22 | 镀锌线槽 | 200*80*0.40 | m | 15.80 |
| 23 | 镀锌线槽 | 50*30*0.80 | m | 9.10 |
| 24 | 镀锌线槽 | 60*40*0.80 | m | 11.01 |
| 25 | 镀锌线槽 | 60*50*0.80 | m | 12.06 |
| 26 | 镀锌线槽 | 80*40*0.80 | m | 12.54 |
| 27 | 镀锌线槽 | 80*50*0.80 | m | 13.62 |
| 28 | 镀锌线槽 | 100*40*0.80 | m | 14.50 |
| 29 | 镀锌线槽 | 100*50*0.80 | m | 15.53 |
| 30 | 镀锌线槽 | 100*60*0.80 | m | 16.25 |
| 31 | 镀锌线槽 | 100*80*0.80 | m | 17.79 |
| 32 | 镀锌线槽 | 120*80*0.80 | m | 20.11 |
| 33 | 镀锌线槽 | 200*80*0.80 | m | 27.44 |
| 34 | 镀锌线槽 | 50*30*1.00 | m | 10.78 |
| 35 | 镀锌线槽 | 60*40*1.00 | m | 13.45 |
| 36 | 镀锌线槽 | 60*50*1.00 | m | 14.64 |
| 37 | 镀锌线槽 | 80*40*1.00 | m | 15.61 |
| 38 | 镀锌线槽 | 80*50*1.00 | m | 16.78 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 镀锌线槽 | 100*40*1.00 | m | 17.96 |
| 40 | 镀锌线槽 | 100*50*1.00 | m | 18.74 |
| 41 | 镀锌线槽 | 100*60*1.00 | m | 20.55 |
| 42 | 镀锌线槽 | 100*80*1.00 | m | 22.30 |
| 43 | 镀锌线槽 | 120*80*1.00 | m | 24.74 |
| 44 | 镀锌线槽 | 200*80*1.00 | m | 34.59 |
| （二）钢质槽式电缆桥架 | | | | |
| 45 | 钢质槽式电缆桥架 | 75*50*1.50 | m | 23.57 |
| 46 | 钢质槽式电缆桥架 | 100*50*1.50 | m | 26.66 |
| 47 | 钢质槽式电缆桥架 | 100*75*1.50 | m | 30.34 |
| 48 | 钢质槽式电缆桥架 | 100*100*1.50 | m | 33.45 |
| 49 | 钢质槽式电缆桥架 | 150*75*1.50 | m | 37.48 |
| 50 | 钢质槽式电缆桥架 | 150*100*1.50 | m | 41.09 |
| 51 | 钢质槽式电缆桥架 | 200*75*1.50 | m | 43.24 |
| 52 | 钢质槽式电缆桥架 | 200*100*1.50 | m | 48.87 |
| 53 | 钢质槽式电缆桥架 | 200*150*1.50 | m | 57.03 |
| 54 | 钢质槽式电缆桥架 | 300*100*1.50 | m | 62.30 |
| 55 | 钢质槽式电缆桥架 | 300*150*1.50 | m | 70.61 |
| 56 | 钢质槽式电缆桥架 | 400*150*1.50 | m | 85.38 |
| 57 | 钢质槽式电缆桥架 | 500*200*1.50 | m | 108.11 |
| 58 | 钢质槽式电缆桥架 | 75*50*2.00 | m | 31.02 |
| 59 | 钢质槽式电缆桥架 | 100*50*2.00 | m | 34.41 |
| 60 | 钢质槽式电缆桥架 | 100*75*2.00 | m | 37.41 |
| 61 | 钢质槽式电缆桥架 | 100*100*2.00 | m | 41.33 |
| 62 | 钢质槽式电缆桥架 | 150*75*2.00 | m | 45.71 |
| 63 | 钢质槽式电缆桥架 | 150*100*2.00 | m | 52.32 |
| 64 | 钢质槽式电缆桥架 | 200*75*2.00 | m | 55.55 |
| 65 | 钢质槽式电缆桥架 | 200*100*2.00 | m | 61.27 |
| 66 | 钢质槽式电缆桥架 | 200*150*2.00 | m | 72.87 |
| 67 | 钢质槽式电缆桥架 | 300*100*2.00 | m | 79.17 |
| 68 | 钢质槽式电缆桥架 | 300*150*2.00 | m | 88.85 |
| 69 | 钢质槽式电缆桥架 | 400*150*2.00 | m | 106.68 |
| 70 | 钢质槽式电缆桥架 | 500*200*2.00 | m | 135.22 |
| 71 | 钢质槽式电缆桥架 | 600*200*2.00 | m | 153.21 |
| 72 | 钢质槽式电缆桥架 | 800*200*2.00 | m | 195.36 |
| 73 | 钢质槽式电缆桥架 | 75*50*2.50 | m | 39.19 |
| 74 | 钢质槽式电缆桥架 | 100*50*2.50 | m | 42.89 |
| 75 | 钢质槽式电缆桥架 | 100*75*2.50 | m | 44.65 |
| 76 | 钢质槽式电缆桥架 | 100*100*2.50 | m | 51.44 |
| 77 | 钢质槽式电缆桥架 | 150*75*2.50 | m | 58.05 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 钢质槽式电缆桥架 | 150*100*2.50 | m | 64.45 |
| 79 | 钢质槽式电缆桥架 | 200*75*2.50 | m | 70.36 |
| 80 | 钢质槽式电缆桥架 | 200*100*2.50 | m | 76.51 |
| 81 | 钢质槽式电缆桥架 | 200*150*2.50 | m | 89.84 |
| 82 | 钢质槽式电缆桥架 | 300*100*2.50 | m | 99.34 |
| 83 | 钢质槽式电缆桥架 | 300*150*2.50 | m | 114.72 |
| 84 | 钢质槽式电缆桥架 | 400*150*2.50 | m | 136.85 |
| 85 | 钢质槽式电缆桥架 | 500*200*2.50 | m | 172.69 |
| 86 | 钢质槽式电缆桥架 | 600*200*2.50 | m | 194.40 |
| 87 | 钢质槽式电缆桥架 | 800*200*2.50 | m | 249.64 |
| 88 | 钢质槽式电缆桥架 | 200*150*3.00 | m | 108.52 |
| 89 | 钢质槽式电缆桥架 | 300*100*3.00 | m | 120.83 |
| 90 | 钢质槽式电缆桥架 | 300*150*3.00 | m | 137.96 |
| 91 | 钢质槽式电缆桥架 | 400*150*3.00 | m | 163.48 |
| 92 | 钢质槽式电缆桥架 | 500*200*3.00 | m | 208.15 |
| 93 | 钢质槽式电缆桥架 | 600*200*3.00 | m | 235.60 |
| 94 | 钢质槽式电缆桥架 | 800*200*3.00 | m | 304.41 |
| 说明：1.表中价格表面处理为电镀锌。若采用其他处理方式按以下系数调整：钝化喷涂1.08，电镀锌喷涂1.19，热浸锌1.22。2.弯头价格=同规格直通单价*弯头轴线长度*1.1。3.三通价格=同规格直通单价*三通轴线长度*1.3。4.价格包括盖，连接片。 | | | | |
| （三）UPVC绝缘电线套管及配件 | | | | |
| 95 | 405（重型）管（适用暗配） | Φ16*1.4 | m | 1.03 |
| 96 | 405（重型）管（适用暗配） | Φ20*1.8 | m | 1.38 |
| 97 | 405（重型）管（适用暗配） | Φ25*1.9 | m | 1.91 |
| 98 | 405（重型）管（适用暗配） | Φ32*2.4 | m | 3.00 |
| 99 | 405（重型）管（适用暗配） | Φ40*2.5 | m | 3.74 |
| 100 | 405（重型）管（适用暗配） | Φ50*2.8 | m | 5.63 |
| 101 | 305（中型）管（适用明配） | Φ16*1.3 | m | 0.85 |
| 102 | 305（中型）管（适用明配） | Φ20*1.6 | m | 1.15 |
| 103 | 305（中型）管（适用明配） | Φ25*1.8 | m | 1.68 |
| 104 | 305（中型）管（适用明配） | Φ32*2.3 | m | 2.80 |
| 105 | 305（中型）管（适用明配） | Φ40*2.3 | m | 3.53 |
| 106 | 305（中型）管（适用明配） | Φ50*2.3 | m | 4.41 |
| 107 | 直通 | Φ16(配用管外径） | 个 | 0.14 |
| 108 | 直通 | Φ20(配用管外径） | 个 | 0.19 |
| 109 | 直通 | Φ25(配用管外径） | 个 | 0.29 |
| 110 | 直通 | Φ32(配用管外径） | 个 | 0.46 |
| 111 | 直通 | Φ40(配用管外径） | 个 | 0.80 |
| 112 | 直通 | Φ50(配用管外径） | 个 | 1.27 |
| 113 | 暗装线盒 | 77*77*48 | 个 | 1.32 |
| 114 | 暗装线盒 | 77*77*54 | 个 | 1.44 |
| 115 | 暗装线盒 | 77*77*65 | 个 | 1.69 |
| 116 | 暗装线盒 | 86*86*35 | 个 | 1.49 |
| 117 | 暗装线盒 | 86*86*46 | 个 | 1.62 |
| 118 | 暗装线盒 | 77盒 | 个 | 0.46 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 119 | 暗装线盒 | 86盒 | 个 | 0.52 |
| 120 | 过路盒 | 100*77 | 个 | 5.86 |
| 121 | 过路盒 | 150*77 | 个 | 7.06 |
| 122 | 鞍形管夹（明装线卡） | Φ16 | 个 | 0.17 |
| 123 | 鞍形管夹（明装线卡） | Φ20 | 个 | 0.22 |
| 124 | 鞍形管夹（明装线卡） | Φ25 | 个 | 0.29 |
| 125 | 鞍形管夹（明装线卡） | Φ32 | 个 | 0.35 |
| 126 | 鞍形管夹（明装线卡） | Φ40 | 个 | 0.44 |
| 127 | 圆灯头盒（司令箱）接线口深40 | Φ16 | 个 | 1.20 |
| 128 | 圆灯头盒（司令箱）接线口深40 | Φ20 | 个 | 1.37 |
| 129 | 圆灯头盒（司令箱）接线口深40 | Φ25 | 个 | 1.44 |
| 130 | 圆灯头盒（司令箱）接线口深40 | 2*Φ16 | 个 | 1.30 |
| 131 | 圆灯头盒（司令箱）接线口深40 | 2*Φ20 | 个 | 1.43 |
| 132 | 圆灯头盒（司令箱）接线口深40 | 2*Φ25 | 个 | 1.53 |
| 133 | 圆灯头盒（司令箱）接线口深40 | 3*Φ16 | 个 | 1.39 |
| 134 | 圆灯头盒（司令箱）接线口深40 | 3*Φ20 | 个 | 1.55 |
| 135 | 圆灯头盒（司令箱）接线口深40 | 3*Φ25 | 个 | 1.62 |
| 136 | 圆灯头盒（司令箱）接线口深40 | 4*Φ16 | 个 | 1.57 |
| 137 | 圆灯头盒（司令箱）接线口深40 | 4*Φ20 | 个 | 1.62 |
| 138 | 圆灯头盒（司令箱）接线口深40 | 4*Φ25 | 个 | 1.77 |
| 139 | 圆灯头盒（司令箱）接线口深40 | 曲2*Φ16 | 个 | 1.41 |
| 140 | 圆灯头盒（司令箱）接线口深40 | 曲2*Φ20 | 个 | 1.57 |
| 141 | 圆灯头盒（司令箱）接线口深40 | 曲2*Φ25 | 个 | 1.70 |
| 142 | 圆灯头盒（司令箱）接线口深60 | Φ16 | 个 | 1.90 |
| 143 | 圆灯头盒（司令箱）接线口深60 | Φ20 | 个 | 2.27 |
| 144 | 圆灯头盒（司令箱）接线口深60 | Φ25 | 个 | 2.48 |
| 145 | 圆灯头盒（司令箱）接线口深60 | 2*Φ16 | 个 | 2.08 |
| 146 | 圆灯头盒（司令箱）接线口深60 | 2*Φ20 | 个 | 2.34 |
| 147 | 圆灯头盒（司令箱）接线口深60 | 2*Φ25 | 个 | 2.45 |
| 148 | 圆灯头盒（司令箱）接线口深60 | 3*Φ16 | 个 | 2.18 |
| 149 | 圆灯头盒（司令箱）接线口深60 | 3*Φ20 | 个 | 2.32 |
| 150 | 圆灯头盒（司令箱）接线口深60 | 3*Φ25 | 个 | 2.62 |
| 151 | 圆灯头盒（司令箱）接线口深60 | 4*Φ16 | 个 | 2.09 |
| 152 | 圆灯头盒（司令箱）接线口深60 | 4*Φ20 | 个 | 2.36 |
| 153 | 圆灯头盒（司令箱）接线口深60 | 4*Φ25 | 个 | 2.74 |
| 154 | 圆灯头盒（司令箱）接线口深60 | 曲2*Φ16 | 个 | 2.11 |
| 155 | 圆灯头盒（司令箱）接线口深60 | 曲2*Φ20 | 个 | 2.41 |
| 156 | 圆灯头盒（司令箱）接线口深60 | 曲2*Φ25 | 个 | 2.65 |
| （四）镀锌电线管 | | | | |
| 157 | 镀锌电线管 | DN16　壁厚1.0 | m | 2.00 |
| 158 | 镀锌电线管 | DN16　壁厚1.2 | m | 2.55 |
| 159 | 镀锌电线管 | DN16　壁厚1.5 | m | 3.40 |
| 160 | 镀锌电线管 | DN16　壁厚1.6 | m | 3.69 |
| 161 | 镀锌电线管 | DN20　壁厚1.0 | m | 2.74 |
| 162 | 镀锌电线管 | DN20　壁厚1.2 | m | 3.26 |
| 163 | 镀锌电线管 | DN20　壁厚1.35 | m | 3.48 |
| 164 | 镀锌电线管 | DN20　壁厚1.5 | m | 4.06 |
| 165 | 镀锌电线管 | DN20　壁厚1.6 | m | 4.49 |
| 166 | 镀锌电线管 | DN20　壁厚1.8 | m | 5.76 |
| 167 | 镀锌电线管 | DN25　壁厚1.0 | m | 2.99 |
| 168 | 镀锌电线管 | DN25　壁厚1.2 | m | 4.19 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 169 | 镀锌电线管 | DN25　壁厚1.35 | m | 4.76 |
| 170 | 镀锌电线管 | DN25　壁厚1.5 | m | 5.34 |
| 171 | 镀锌电线管 | DN25　壁厚1.6 | m | 5.80 |
| 172 | 镀锌电线管 | DN25　壁厚1.8 | m | 6.78 |
| 173 | 镀锌电线管 | DN32　壁厚1.2 | m | 5.46 |
| 174 | 镀锌电线管 | DN32　壁厚1.5 | m | 6.79 |
| 175 | 镀锌电线管 | DN32　壁厚1.6 | m | 7.42 |
| 176 | 镀锌电线管 | DN32　壁厚1.8 | m | 8.63 |
| 177 | 镀锌电线管 | DN38　壁厚1.5 | m | 7.85 |
| 178 | 镀锌电线管 | DN38　壁厚1.6 | m | 8.81 |
| 179 | 镀锌电线管 | DN38　壁厚1.8 | m | 10.47 |
| 180 | 镀锌电线管 | DN40　壁厚1.5 | m | 8.93 |
| 181 | 镀锌电线管 | DN40　壁厚1.6 | m | 9.74 |
| 182 | 镀锌电线管 | DN40　壁厚1.8 | m | 11.45 |
| 183 | 镀锌电线管 | DN50　壁厚1.6 | m | 11.65 |
| 184 | 镀锌电线管 | DN50　壁厚1.8 | m | 13.70 |
| 185 | 镀锌电线管 | DN50　壁厚2.0 | m | 15.39 |
| （五）金属软管 | | | | |
| 186 | 镀锌金属软管 | Φ12mm | m | 1.08 |
| 187 | 镀锌金属软管 | Φ15mm | m | 1.43 |
| 188 | 镀锌金属软管 | Φ19mm | m | 1.91 |
| 189 | 镀锌金属软管 | Φ25mm | m | 2.59 |
| 190 | 镀锌金属软管 | Φ32mm | m | 4.02 |
| 191 | 镀锌金属软管 | Φ38mm | m | 5.37 |
| 192 | 镀锌金属软管 | Φ51mm | m | 7.71 |
| 193 | 钢制暗装线盒 | 86系列（深50mm） | 个 | 1.95 |
| 194 | 钢制暗装线盒 | 86系列（深60mm） | 个 | 2.47 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 十二、沥青混凝土 | | | | |
| 1 | 普通沥青混凝土(花岗岩集料） | AC-10 | t | 499.13 |
| 2 | 普通沥青混凝土(花岗岩集料） | AC-13 | t | 488.60 |
| 3 | 普通沥青混凝土(花岗岩集料） | AC-16 | t | 479.00 |
| 4 | 普通沥青混凝土(花岗岩集料） | AC-20 | t | 469.00 |
| 5 | 普通沥青混凝土(花岗岩集料） | AC-25 | t | 458.93 |
| 6 | 普通沥青混凝土(花岗岩集料） | AC-30 | t | 448.03 |
| 7 | 普通沥青混凝土(花岗岩集料） | AM-25 | t | 431.27 |
| 8 | 普通沥青混凝土(花岗岩集料） | AM-30 | t | 441.30 |
| 9 | 普通沥青混凝土(花岗岩集料） | AK-13 | t | 485.22 |
| 10 | 普通沥青混凝土(花岗岩集料） | AK-16 | t | 475.51 |
| 11 | 改性沥青混凝土(花岗岩集料） | SBSAC-10 | t | 537.32 |
| 12 | 改性沥青混凝土(花岗岩集料） | SBSAC-13 | t | 529.11 |
| 13 | 改性沥青混凝土(花岗岩集料） | SBSAC-16 | t | 518.10 |
| 14 | 改性沥青混凝土(花岗岩集料） | SBSAC-20 | t | 506.65 |
| 15 | 改性沥青混凝土(花岗岩集料） | SBSAC-25 | t | 496.33 |
| 16 | 改性沥青玛蹄脂混合料（辉绿岩集料） | SMA-16聚酯纤维 | t | 638.44 |
| 17 | 改性沥青玛蹄脂混合料（辉绿岩集料） | SMA-13聚酯纤维 | t | 651.92 |
| 18 | 改性沥青玛蹄脂混合料（辉绿岩集料） | SMA-10聚酯纤维 | t | 661.52 |
| 19 | 石油沥青 | 进口 | t | 5072.04 |
| 20 | 改性沥青 | 进口 SBS4% | t | 5697.36 |
| 21 | 乳化沥青 | 沥青含量50% | t | 3448.93 |
| 说明：1.普通沥青混凝土AC-10～16、AK-13～16、改性沥青混凝土SBSAC-10～16、SMA-10～16:1m³（压实方）=2.41t。2.普通沥青混凝土AC-20～30、AM-25～30、改性沥青混凝土SBSAC-20～25:1m³(压实方）=2.40t。3.表中没有说明的沥青品种均为进口沥青。 | | | | |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 十三、市截污次支管网建设管材、检查井 | | | | |
| 1 | 高密度聚乙烯（HDPE）缠绕增强B型结构壁管材 | DN200 环刚度SN8 | m | 109.91 |
| 2 | | DN300 环刚度SN8 | m | 169.83 |
| 3 | | DN400 环刚度SN8 | m | 250.72 |
| 4 | | DN500 环刚度SN8 | m | 376.44 |
| 5 | | DN600 环刚度SN8 | m | 487.51 |
| 6 | | DN700 环刚度SN8 | m | 720.85 |
| 7 | | DN800 环刚度SN8 | m | 919.33 |
| 8 | | DN900 环刚度SN8 | m | 1116.60 |
| 9 | | DN1000 环刚度SN8 | m | 1453.68 |
| 10 | | DN1100 环刚度SN8 | m | 1651.21 |
| 11 | | DN1200 环刚度SN8 | m | 2074.60 |
| 12 | | DN200 环刚度SN12.5 | m | 157.53 |
| 13 | | DN300 环刚度SN12.5 | m | 247.43 |
| 14 | | DN400 环刚度SN12.5 | m | 413.92 |
| 15 | | DN500 环刚度SN12.5 | m | 530.44 |
| 16 | | DN600 环刚度SN12.5 | m | 759.13 |
| 17 | | DN700 环刚度SN12.5 | m | 1104.82 |
| 18 | | DN800 环刚度SN12.5 | m | 1275.71 |
| 19 | | DN900 环刚度SN12.5 | m | 1681.66 |
| 20 | | DN1000 环刚度SN12.5 | m | 1888.38 |
| 21 | | DN1100 环刚度SN12.5 | m | 2263.03 |
| 22 | | DN1200 环刚度SN12.5 | m | 2707.88 |
| 说明：执行标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》GB/T 19472.2-2017。 | | | | |
| 23 | 内肋增强聚乙烯螺旋波纹管 | DN200,SN8 | m | 89.69 |
| 24 | | DN300,SN8 | m | 141.14 |
| 25 | | DN400,SN8 | m | 226.70 |
| 26 | | DN500，SN8 | m | 338.57 |
| 27 | | DN600，SN8 | m | 450.64 |
| 28 | | DN700，SN8 | m | 614.17 |
| 29 | | DN800，SN8 | m | 820.01 |
| 30 | | DN900，SN8 | m | 993.68 |
| 31 | | DN1000，SN8 | m | 1321.69 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 内肋增强聚乙烯螺旋波纹管 | DN1200，SN8 | m | 1887.76 |
| 33 | | DN200，SN12.5 | m | 129.21 |
| 34 | | DN300，SN12.5 | m | 207.34 |
| 35 | | DN400，SN12.5 | m | 333.08 |
| 36 | | DN500，SN12.5 | m | 495.42 |
| 37 | | DN600，SN12.5 | m | 692.24 |
| 38 | | DN700，SN12.5 | m | 943.40 |
| 39 | | DN800，SN12.5 | m | 1139.57 |
| 40 | | DN900，SN12.5 | m | 1292.98 |
| 41 | | DN1000，SN12.5 | m | 1719.73 |
| 42 | | DN1200，SN12.5 | m | 2456.38 |
| 说明：执行标准《内肋增强聚乙烯螺旋波纹管》DB44/T 1098-2012。 | | | | |
| 43 | 承插式钢筋混凝土排水管（Ⅱ级） | DN200*30*2000 | m | 45.96 |
| 44 | | DN300*30*2000 | m | 60.09 |
| 45 | | DN400*40*2000 | m | 79.30 |
| 46 | | DN500*50*2000 | m | 112.03 |
| 47 | | DN600*60*2000 | m | 137.87 |
| 48 | | DN700*70*2000 | m | 183.13 |
| 49 | | DN800*80*2000 | m | 235.54 |
| 50 | | DN900*90*2000 | m | 272.01 |
| 51 | | DN1000*100*2000 | m | 327.66 |
| 52 | F型钢筋混凝土顶管（Ⅱ级） | DN600*60*2000 | m | 274.10 |
| 53 | | DN700*70*2000 | m | 391.82 |
| 54 | | DN800*80*2000 | m | 454.64 |
| 55 | | DN900*90*2000 | m | 572.91 |
| 56 | | DN1000*100*2000 | m | 654.16 |
| 57 | F型钢筋混凝土顶管（Ⅲ级） | DN600*60*2000 | m | 363.29 |
| 58 | | DN700*70*2000 | m | 513.17 |
| 59 | | DN800*80*2000 | m | 595.45 |
| 60 | | DN900*90*2000 | m | 709.33 |
| 61 | | DN1000*100*2000 | m | 837.18 |
| 说明：执行标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-2023。 | | | | |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 内衬改性PVC钢筋混凝土顶管 | Ⅲ级DN400 | m | 401.76 |
| 63 | | Ⅲ级DN500 | m | 437.36 |
| 64 | | Ⅲ级DN600 | m | 548.84 |
| 65 | | Ⅲ级DN800 | m | 723.31 |
| 66 | | Ⅲ级DN900 | m | 852.29 |
| 67 | | Ⅲ级DN1000 | m | 1037.19 |
| 说明：执行标准《内衬复合材混凝土和钢筋混凝土排水管》JC/T 2280-2023。 | | | | |
| 68 | 聚乙烯塑钢缠绕管/HDPE塑钢缠绕排水管 | DN300 SN8 | m | 109.54 |
| 69 | | DN400 SN8 | m | 150.70 |
| 70 | | DN500 SN8 | m | 211.95 |
| 71 | | DN600 SN8 | m | 305.19 |
| 72 | | DN700 SN8 | m | 414.73 |
| 73 | | DN800 SN8 | m | 497.06 |
| 74 | | DN1000 SN8 | m | 772.49 |
| 75 | | DN300 SN12.5 | m | 131.70 |
| 76 | | DN400 SN12.5 | m | 174.13 |
| 77 | | DN500 SN12.5 | m | 245.95 |
| 78 | | DN600 SN12.5 | m | 363.46 |
| 79 | | DN700 SN12.5 | m | 490.09 |
| 80 | | DN800 SN12.5 | m | 592.66 |
| 81 | | DN1000 SN12.5 | m | 865.63 |
| 说明：执行标准《聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件》CJ/T 270-2017。 | | | | |
| 82 | HDPE双壁波纹排水管 | DN225 SN8 | m | 48.37 |
| 83 | | DN300 SN8 | m | 100.09 |
| 84 | | DN400 SN8 | m | 168.13 |
| 85 | | DN500 SN8 | m | 228.18 |
| 86 | | DN600 SN8 | m | 303.18 |
| 87 | | DN800 SN8 | m | 465.10 |
| 88 | | DN225 SN12.5 | m | 72.55 |
| 89 | | DN300 SN12.5 | m | 150.13 |
| 90 | | DN400 SN12.5 | m | 252.19 |
| 91 | | DN500 SN12.5 | m | 342.27 |
| 92 | | DN600 SN12.5 | m | 454.76 |
| 93 | | DN800 SN12.5 | m | 697.65 |
| 说明：执行标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019。 | | | | |

2026年10月东莞地区建设工程常用材料综合价格

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 纳米改性高密度聚乙烯（MUHDPE)双壁波纹管 | DN300 环钢度SN8 | m | 151.06 |
| 95 | | DN400 环钢度SN8 | m | 214.71 |
| 96 | | DN500 环钢度SN8 | m | 307.76 |
| 97 | | DN600 环钢度SN8 | m | 434.30 |
| 98 | | DN800 环钢度SN8 | m | 740.66 |
| 99 | | DN1000 环钢度SN8 | m | 1169.72 |
| 100 | | DN1200 环钢度SN8 | m | 1649.42 |
| 101 | | DN300 环钢度SN12.5 | m | 191.18 |
| 102 | | DN400 环钢度SN12.5 | m | 265.62 |
| 103 | | DN500 环钢度SN12.5 | m | 381.26 |
| 104 | | DN600 环钢度SN12.5 | m | 522.47 |
| 105 | | DN800 环钢度SN12.5 | m | 880.76 |
| 106 | | DN1000 环钢度SN12.5 | m | 1372.38 |
| 107 | | DN1200 环钢度SN12.5 | m | 1943.65 |
| 说明：执行标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019。 | | | | |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| **十四、装配式建筑混凝土预制构件** | | | | |
| 1 | 预制外墙板（不带飘板） | 砼强度等级：C30砼<br>钢筋含量：130kg/m³ | m³ | 2402.07 |
| 2 | 预制外墙板（带飘板） | 砼强度等级：C30砼<br>钢筋含量：130kg/m³ | m³ | 2647.73 |
| 3 | 预制叠合楼板(60mm及以下） | 砼强度等级：C30砼<br>钢筋含量：130kg/m³ | m³ | 2265.59 |
| 4 | 预制叠合楼板(60mm以上） | 砼强度等级：C30砼<br>钢筋含量：130kg/m³ | m³ | 2203.62 |
| 5 | 预制楼梯（板式） | 砼强度等级：C30砼<br>钢筋含量：100kg/m³ | m³ | 2204.90 |
| 6 | 预制楼梯（梁式） | 砼强度等级：C30砼<br>钢筋含量：100kg/m³ | m³ | 2321.07 |
| 7 | 预制阳台 | 砼强度等级：C30砼<br>钢筋含量：130kg/m³ | m³ | 2511.85 |
| 说明：1.装配式混凝土预制构件(也称作PC构件)，是指在工厂通过标准化、机械化方式生产制作的混凝土构件。2.本预制构件价格主要针对常规造型及尺寸构件，综合考虑了原材料价（含损耗）、包装费、运杂费等。3.本价格仅包含构件原材料（钢筋、混凝土）检测费用，不包含预埋材料、构件结构检测等费用。4.本价格为到工地价格（运距100km以内），不包括卸车费。5.本预制构件价格不包括饰面(贴砖、反打、清水面、石材等)、预应力钢筋、隔热、保温等材料费、安装费。6.各类预制构件价格可根据钢筋含量的变化或其他增项，据实测算、调整。 | | | | |
| **十五、其他** | | | | |
| 1 | 钢筋焊接网 | CRB550冷轧带肋钢筋 | t | 3815.83 |
| 说明：执行标准《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》GB/T 1499.3-2022。 | | | | |
| 2 | 铝合金模板 | 综合 | kg | 36.41 |
| 说明：执行标准《铝合金模板》JG/T 522-2017。 | | | | |
| 3 | 景观砖 | 600*600*15<br>芝麻白、芝麻灰、黄金麻 | ㎡ | 77.84 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 景观砖 | 300*600*15<br>芝麻白、芝麻灰、黄金麻 | ㎡ | 83.29 |
| 5 | 景观砖 | 600*600*15<br>芝麻黑、福鼎黑、虾红、海浪白、印度黑等 | ㎡ | 84.07 |
| 6 | 景观砖 | 300*600*15<br>芝麻黑、福鼎黑、虾红、海浪白、印度黑等 | ㎡ | 89.95 |
| 7 | 景观砖 | 600*900*15<br>芝麻白、芝麻灰、黄金麻 | ㎡ | 89.52 |
| 8 | 景观砖 | 300*900*15<br>芝麻白、芝麻灰、黄金麻 | ㎡ | 95.79 |
| 9 | 景观砖 | 600*900*15<br>芝麻黑、福鼎黑、虾红、海浪白、印度黑等 | ㎡ | 96.68 |
| 10 | 景观砖 | 300*900*15<br>芝麻黑、福鼎黑、虾红、海浪白、印度黑等 | ㎡ | 103.45 |
| 11 | 景观砖 | 600*1200*15<br>芝麻白、芝麻灰、黄金麻 | ㎡ | 90.22 |
| 12 | 景观砖 | 300*1200*15<br>芝麻白、芝麻灰、黄金麻 | ㎡ | 96.54 |
| 13 | 景观砖 | 600*1200*15<br>芝麻黑、福鼎黑、虾红、海浪白、印度黑等 | ㎡ | 96.86 |
| 14 | 景观砖 | 300*1200*15<br>芝麻黑、福鼎黑、虾红、海浪白、印度黑等 | ㎡ | 103.63 |
| 15 | 景观砖 | 600*600*18<br>芝麻白、芝麻灰、黄金麻 | ㎡ | 84.07 |
| 16 | 景观砖 | 300*600*18<br>芝麻白、芝麻灰、黄金麻 | ㎡ | 89.95 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 景观砖 | 600*600*18<br>芝麻黑、福鼎黑、虾红、海浪白、印度黑等 | ㎡ | 90.79 |
| 18 | 景观砖 | 300*600*18<br>芝麻黑、福鼎黑、虾红、海浪白、印度黑等 | ㎡ | 97.14 |
| 19 | 景观砖 | 600*900*18<br>芝麻白、芝麻灰、黄金麻 | ㎡ | 96.68 |
| 20 | 景观砖 | 300*900*18<br>芝麻白、芝麻灰、黄金麻 | ㎡ | 103.45 |
| 21 | 景观砖 | 600*900*18<br>芝麻黑、福鼎黑、虾红、海浪白、印度黑等 | ㎡ | 104.42 |
| 22 | 景观砖 | 300*900*18<br>芝麻黑、福鼎黑、虾红、海浪白、印度黑等 | ㎡ | 111.73 |
| 23 | 景观砖 | 600*1200*18<br>芝麻白、芝麻灰、黄金麻 | ㎡ | 96.86 |
| 24 | 景观砖 | 300*1200*18<br>芝麻白、芝麻灰、黄金麻 | ㎡ | 103.63 |
| 25 | 景观砖 | 600*1200*18<br>芝麻黑、福鼎黑、虾红、海浪白、印度黑等 | ㎡ | 104.82 |
| 26 | 景观砖 | 300*1200*18<br>芝麻黑、福鼎黑、虾红、海浪白、印度黑等 | ㎡ | 112.16 |
| 说明：1.执行标准《陶瓷砖》GB/T 4100-2015 附录G标准。2.吸水率≤0.5%。 | | | | |

# 2019年至2026年建设工程造价指数

2019年3月至2026年9月建设工程各月造价指数表

| 序号 | 项目类别 | 基准值 | 定基指数值 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022年1月 | 2019年3月 | 2019年4月 | 2019年5月 | 2019年6月 | 2019年7月 | 2019年8月 | 2019年9月 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2019年12月 |
| 1 | 商品住宅楼 | 100 | 92.83 | 93.37 | 94.48 | 94.32 | 94.25 | 93.86 | 93.64 | 93.94 | 95.50 | 96.12 |
| 2 | 保障性住房 | 100 | 93.50 | 94.07 | 94.92 | 94.75 | 94.73 | 94.39 | 94.23 | 94.45 | 95.59 | 96.13 |
| 3 | 民房 | 100 | 93.21 | 93.75 | 95.00 | 94.84 | 94.77 | 94.36 | 94.15 | 94.47 | 95.99 | 96.61 |
| 4 | 商业办公楼 | 100 | 93.12 | 93.75 | 94.63 | 94.43 | 94.38 | 93.99 | 93.76 | 94.03 | 95.37 | 96.00 |
| 5 | 中小学学校 | 100 | 93.33 | 93.83 | 94.69 | 94.54 | 94.47 | 94.16 | 94.00 | 94.22 | 95.47 | 96.01 |
| 6 | 医院 | 100 | 94.41 | 94.89 | 95.45 | 95.27 | 95.23 | 94.94 | 94.80 | 94.98 | 95.91 | 96.42 |
| 7 | 产业园 | 100 | 93.50 | 94.07 | 94.92 | 94.75 | 94.73 | 94.39 | 94.23 | 94.45 | 95.59 | 96.13 |
| 8 | 公园 | 100 | 94.94 | 95.11 | 95.90 | 95.82 | 95.64 | 95.50 | 95.53 | 95.70 | 97.11 | 97.42 |

（续）

| 序号 | 项目类别 | 基准值 | 定基指数值 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022年1月 | 2020年1月 | 2020年2月 | 2020年3月 | 2020年4月 | 2020年5月 | 2020年6月 | 2020年7月 | 2020年8月 | 2020年9月 | 2020年10月 | 2020年11月 | 2020年12月 |
| 1 | 商品住宅楼 | 100 | 94.90 | 94.67 | 94.40 | 93.66 | 93.63 | 93.55 | 93.61 | 93.68 | 93.70 | 94.75 | 96.28 | 96.65 |
| 2 | 保障性住房 | 100 | 95.16 | 94.87 | 94.56 | 93.93 | 94.00 | 94.08 | 94.26 | 94.35 | 94.38 | 95.16 | 96.46 | 96.91 |
| 3 | 民房 | 100 | 95.30 | 95.10 | 94.87 | 94.12 | 94.03 | 93.88 | 93.90 | 94.00 | 94.01 | 95.04 | 96.58 | 96.81 |
| 4 | 商业办公楼 | 100 | 94.84 | 94.56 | 94.27 | 93.53 | 93.56 | 93.54 | 93.66 | 93.78 | 93.80 | 94.73 | 96.23 | 96.70 |
| 5 | 中小学学校 | 100 | 95.13 | 94.86 | 94.59 | 93.98 | 94.03 | 94.09 | 94.23 | 94.29 | 94.31 | 95.15 | 96.36 | 96.87 |
| 6 | 医院 | 100 | 95.67 | 95.35 | 95.02 | 94.48 | 94.56 | 94.71 | 94.91 | 95.04 | 95.06 | 95.68 | 96.72 | 97.21 |
| 7 | 产业园 | 100 | 95.16 | 94.87 | 94.56 | 93.93 | 94.00 | 94.08 | 94.26 | 94.35 | 94.38 | 95.16 | 96.46 | 96.91 |
| 8 | 公园 | 100 | 96.96 | 96.66 | 96.40 | 95.63 | 95.59 | 95.70 | 95.74 | 95.77 | 95.82 | 96.48 | 97.08 | 97.50 |

| 序号 | 项目类别 | 基准值 | 定基指数值 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022年1月 | 2021年1月 | 2021年2月 | 2021年3月 | 2021年4月 | 2021年5月 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 |
| 1 | 商品住宅楼 | 100 | 96.85 | 97.04 | 97.43 | 98.99 | 101.09 | 99.62 | 99.44 | 99.84 | 102.81 | 105.56 | 102.51 | 101.32 |
| 2 | 保障性住房 | 100 | 97.10 | 97.45 | 97.89 | 99.19 | 101.08 | 99.76 | 99.74 | 100.11 | 102.34 | 104.53 | 101.95 | 101.00 |
| 3 | 民房 | 100 | 96.99 | 97.11 | 97.53 | 99.12 | 101.17 | 99.71 | 99.49 | 99.88 | 102.81 | 105.51 | 102.43 | 101.32 |
| 4 | 商业办公楼 | 100 | 96.92 | 97.16 | 97.63 | 99.13 | 101.30 | 99.86 | 99.78 | 100.20 | 102.86 | 105.39 | 102.39 | 101.27 |
| 5 | 中小学学校 | 100 | 97.03 | 97.33 | 97.72 | 99.06 | 100.85 | 99.59 | 99.46 | 99.73 | 102.21 | 104.51 | 102.15 | 101.07 |
| 6 | 医院 | 100 | 97.38 | 97.71 | 98.15 | 99.35 | 101.02 | 99.91 | 99.89 | 100.16 | 102.03 | 103.84 | 101.75 | 100.88 |
| 7 | 产业园 | 100 | 97.10 | 97.45 | 97.89 | 99.19 | 101.08 | 99.76 | 99.74 | 100.11 | 102.34 | 104.53 | 101.95 | 101.00 |
| 8 | 公园 | 100 | 97.57 | 97.72 | 97.97 | 98.98 | 99.96 | 99.31 | 99.07 | 99.07 | 101.51 | 102.87 | 101.78 | 100.75 |

（续）

| 序号 | 项目类别 | 基准值 | 定基指数值 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022年1月 | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 |
| 1 | 商品住宅楼 | 100 | 100.12 | 99.73 | 100.05 | 98.64 | 97.47 | 97.60 | 97.48 | 97.24 | 97.69 | 97.69 | 97.91 |
| 2 | 保障性住房 | 100 | 100.16 | 99.95 | 100.28 | 99.18 | 98.13 | 97.91 | 97.96 | 97.74 | 98.10 | 98.15 | 98.34 |
| 3 | 民房 | 100 | 100.12 | 99.71 | 100.03 | 98.64 | 97.51 | 97.94 | 97.73 | 97.49 | 97.96 | 97.77 | 97.98 |
| 4 | 商业办公楼 | 100 | 100.22 | 99.94 | 100.29 | 98.97 | 97.82 | 97.52 | 97.43 | 97.19 | 97.56 | 97.70 | 97.94 |
| 5 | 中小学学校 | 100 | 100.13 | 99.89 | 100.15 | 99.01 | 97.99 | 97.86 | 97.85 | 97.66 | 97.96 | 98.11 | 98.29 |
| 6 | 医院 | 100 | 100.18 | 100.04 | 100.31 | 99.34 | 98.45 | 97.94 | 98.04 | 97.85 | 98.10 | 98.35 | 98.54 |
| 7 | 产业园 | 100 | 100.16 | 99.95 | 100.28 | 99.18 | 98.13 | 97.91 | 97.96 | 97.74 | 98.10 | 98.15 | 98.34 |
| 8 | 公园 | 100 | 100.14 | 100.09 | 100.11 | 99.30 | 99.02 | 99.48 | 99.37 | 99.15 | 99.15 | 99.10 | 99.06 |

| 序号 | 项目类别 | 基准值 | 定基指数值 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022年1月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月 | 2023年6月 | 2023年7月 | 2023年8月 | 2023年9月 | 2023年10月 | 2023年11月 | 2023年12月 |
| 1 | 商品住宅楼 | 100 | 98.30 | 98.27 | 98.47 | 97.94 | 97.57 | 96.98 | 96.52 | 96.52 | 96.09 | 95.78 | 96.59 | 96.71 |
| 2 | 保障性住房 | 100 | 98.69 | 98.69 | 98.86 | 98.39 | 98.07 | 97.59 | 97.27 | 97.30 | 97.00 | 96.75 | 97.38 | 97.49 |
| 3 | 民房 | 100 | 98.38 | 98.35 | 98.49 | 97.90 | 97.57 | 97.00 | 96.56 | 96.54 | 96.12 | 95.83 | 96.65 | 96.73 |
| 4 | 商业办公楼 | 100 | 98.34 | 98.34 | 98.56 | 98.02 | 97.64 | 97.03 | 96.65 | 96.70 | 96.33 | 96.03 | 96.79 | 96.92 |
| 5 | 中小学学校 | 100 | 98.58 | 98.57 | 98.80 | 98.44 | 98.14 | 97.63 | 97.25 | 97.25 | 96.89 | 96.64 | 97.26 | 97.36 |
| 6 | 医院 | 100 | 98.80 | 98.80 | 98.97 | 98.60 | 98.31 | 97.85 | 97.56 | 97.59 | 97.31 | 97.09 | 97.61 | 97.71 |
| 7 | 产业园 | 100 | 98.69 | 98.69 | 98.86 | 98.39 | 98.07 | 97.59 | 97.27 | 97.30 | 97.00 | 96.75 | 97.38 | 97.49 |
| 8 | 公园 | 100 | 99.09 | 99.04 | 99.22 | 99.09 | 98.81 | 98.35 | 97.92 | 97.84 | 97.46 | 97.30 | 97.59 | 97.52 |

（续）

| 序号 | 项目类别 | 基准值 | 定基指数值 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022年1月 | 2024年1月 | 2024年2月 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 |
| 1 | 商品住宅楼 | 100 | 96.60 | 96.52 | 95.45 | 95.02 | 94.78 | 94.26 | 94.10 | 92.96 | 92.63 | 93.25 | 93.12 | 92.99 |
| 2 | 保障性住房 | 100 | 97.42 | 97.36 | 96.48 | 96.15 | 96.07 | 95.56 | 95.40 | 94.48 | 94.22 | 94.79 | 94.63 | 94.51 |
| 3 | 民房 | 100 | 96.63 | 96.57 | 95.45 | 95.06 | 94.78 | 94.27 | 94.11 | 92.96 | 92.63 | 93.22 | 93.07 | 92.93 |
| 4 | 商业办公楼 | 100 | 96.83 | 96.75 | 95.72 | 95.30 | 95.09 | 94.56 | 94.39 | 93.27 | 92.93 | 93.61 | 93.42 | 93.29 |
| 5 | 中小学学校 | 100 | 97.28 | 97.18 | 96.37 | 95.97 | 95.82 | 95.36 | 95.18 | 94.29 | 94.01 | 94.57 | 94.46 | 94.34 |
| 6 | 医院 | 100 | 97.66 | 97.59 | 96.90 | 96.60 | 96.56 | 96.13 | 95.95 | 95.16 | 94.90 | 95.39 | 95.26 | 95.16 |
| 7 | 产业园 | 100 | 97.42 | 97.36 | 96.48 | 96.15 | 96.07 | 95.56 | 95.40 | 94.48 | 94.22 | 94.79 | 94.63 | 94.51 |
| 8 | 公园 | 100 | 97.47 | 97.39 | 96.98 | 96.73 | 96.56 | 96.29 | 96.17 | 95.58 | 95.31 | 95.57 | 95.59 | 95.54 |

| 序号 | 项目类别 | 基准值 | 定基指数值 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022年1月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 |
| 1 | 商品住宅楼 | 100 | 92.72 | 92.58 | 92.34 | 92.15 | 91.97 | 91.46 | 91.48 | 91.20 | 91.10 | 91.10 | 91.18 | 91.63 |
| 2 | 保障性住房 | 100 | 94.30 | 94.20 | 94.04 | 93.82 | 93.71 | 93.28 | 93.33 | 93.13 | 93.06 | 93.17 | 93.26 | 93.80 |
| 3 | 民房 | 100 | 92.67 | 92.52 | 92.25 | 92.08 | 91.89 | 91.38 | 91.40 | 91.12 | 91.01 | 90.97 | 91.03 | 91.42 |
| 4 | 商业办公楼 | 100 | 93.03 | 92.89 | 92.63 | 92.41 | 92.26 | 91.75 | 91.80 | 91.59 | 91.47 | 91.46 | 91.54 | 91.98 |
| 5 | 中小学学校 | 100 | 94.12 | 93.99 | 93.81 | 93.63 | 93.52 | 93.11 | 93.13 | 92.92 | 92.84 | 92.91 | 92.97 | 93.44 |
| 6 | 医院 | 100 | 94.97 | 94.86 | 94.71 | 94.51 | 94.44 | 94.09 | 94.13 | 93.98 | 93.93 | 94.03 | 94.10 | 94.58 |
| 7 | 产业园 | 100 | 94.30 | 94.20 | 94.04 | 93.82 | 93.71 | 93.28 | 93.33 | 93.13 | 93.06 | 93.17 | 93.26 | 93.80 |
| 8 | 公园 | 100 | 95.41 | 95.35 | 95.12 | 95.05 | 94.95 | 94.73 | 94.67 | 94.50 | 94.44 | 94.43 | 94.41 | 94.61 |

（续）

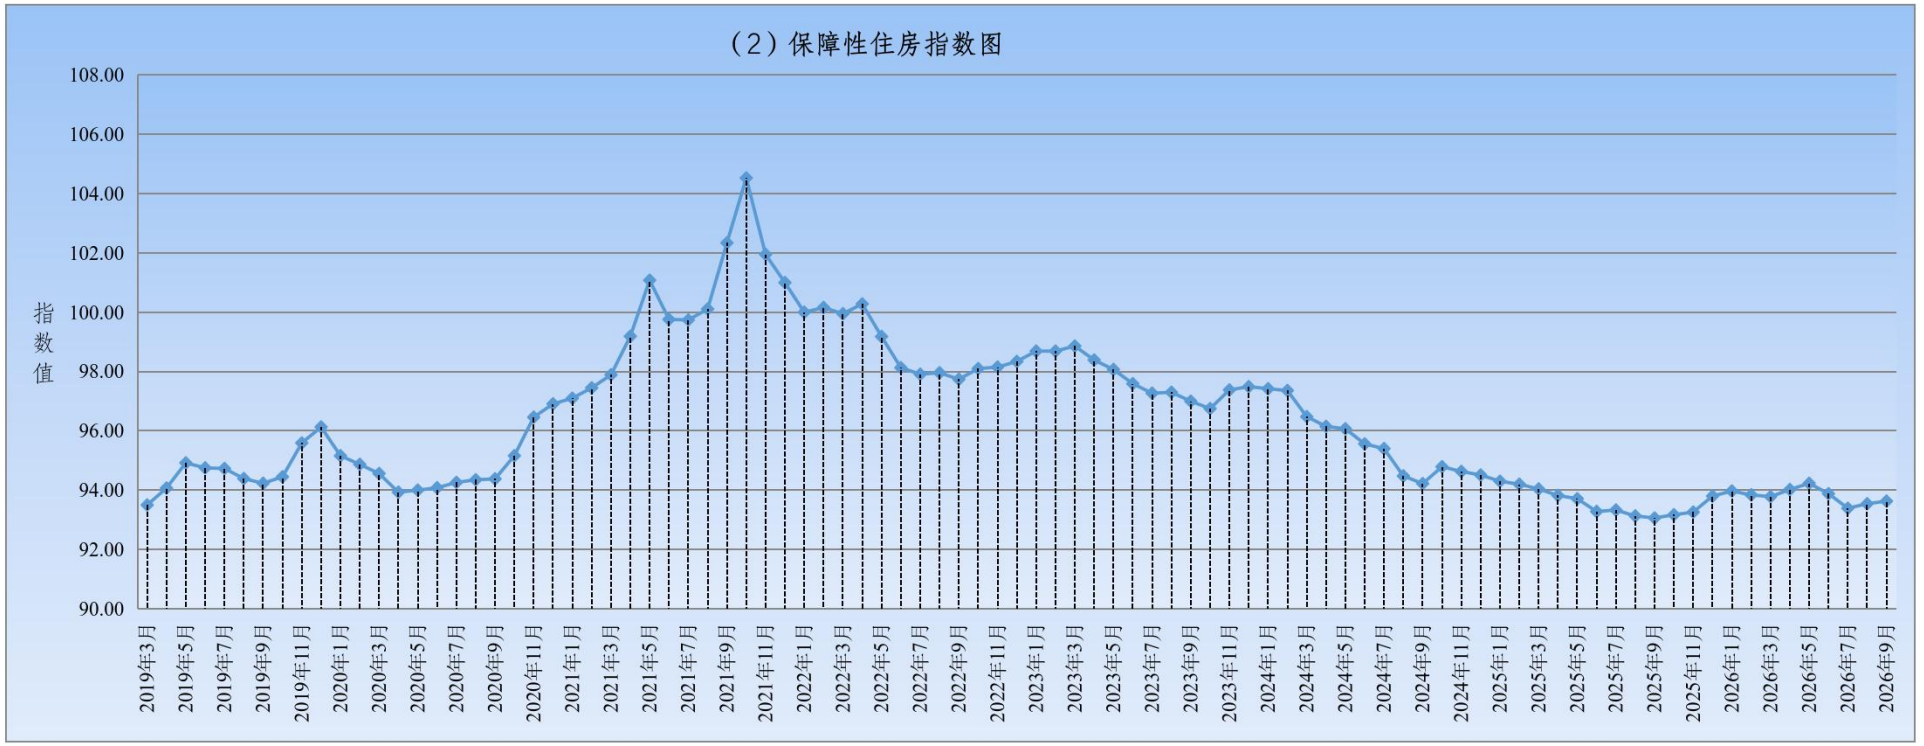
| 序号 | 项目类别 | 基准值 | 定基指数值 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022年1月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年9月 | 2026年10月 | 2026年11月 | 2026年12月 |
| 1 | 商品住宅楼 | 100 | 91.53 | 91.37 | 91.36 | 91.60 | 91.71 | 91.29 | 90.73 | 90.76 | 90.76 | | | |
| 2 | 保障性住房 | 100 | 93.97 | 93.84 | 93.78 | 94.02 | 94.23 | 93.88 | 93.39 | 93.54 | 93.63 | | | |
| 3 | 民房 | 100 | 91.20 | 91.02 | 91.06 | 91.30 | 91.37 | 90.96 | 90.40 | 90.41 | 90.39 | | | |
| 4 | 商业办公楼 | 100 | 91.92 | 91.76 | 91.77 | 92.08 | 92.22 | 91.78 | 91.19 | 91.26 | 91.30 | | | |
| 5 | 中小学学校 | 100 | 93.54 | 93.40 | 93.35 | 93.57 | 93.75 | 93.40 | 92.92 | 93.01 | 93.05 | | | |
| 6 | 医院 | 100 | 94.80 | 94.68 | 94.64 | 94.88 | 95.11 | 94.81 | 94.38 | 94.53 | 94.62 | | | |
| 7 | 产业园 | 100 | 93.97 | 93.84 | 93.78 | 94.02 | 94.23 | 93.88 | 93.39 | 93.54 | 93.63 | | | |
| 8 | 公园 | 100 | 94.61 | 94.53 | 94.57 | 94.86 | 94.96 | 94.65 | 94.19 | 94.26 | 94.37 | | | |

注：1.东莞市工程造价指数以2022年1月（造价指数为100）为基期，表中造价指数=当月造价÷基期造价×100。2.因省建设工程标准定额站发布的工程造价指数以2019年3月为基期，为便于造价数据比对，故补充发布东莞市2019年3月至2021年12月的工程造价指数（以2022年1月为基期，逐月往前测算）。

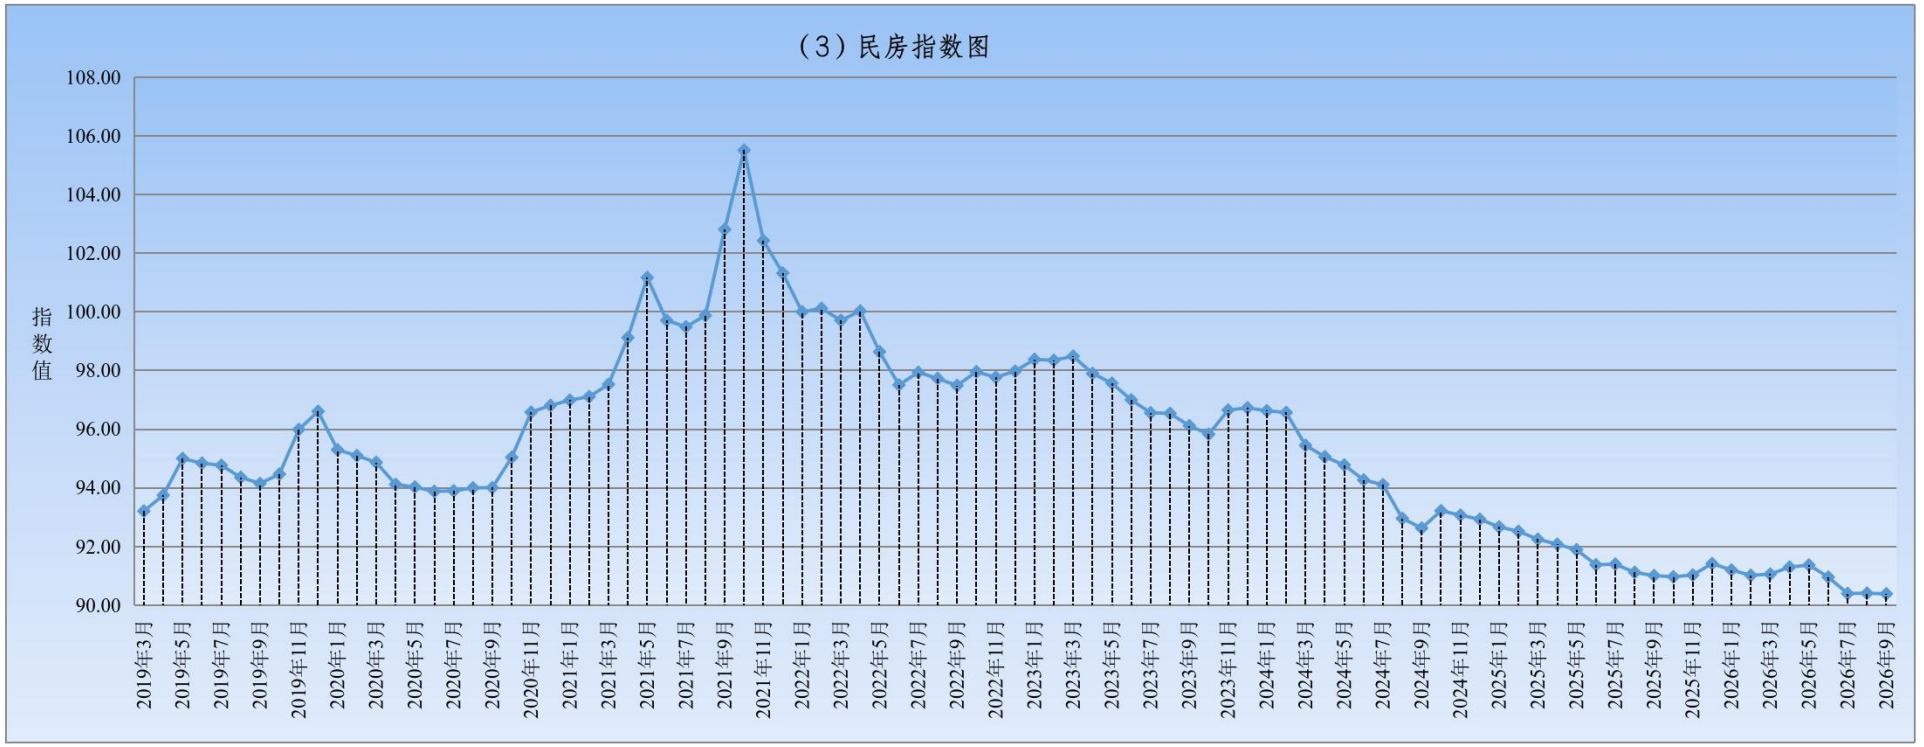
2019年3月至2026年9月建设工程各月造价指数图



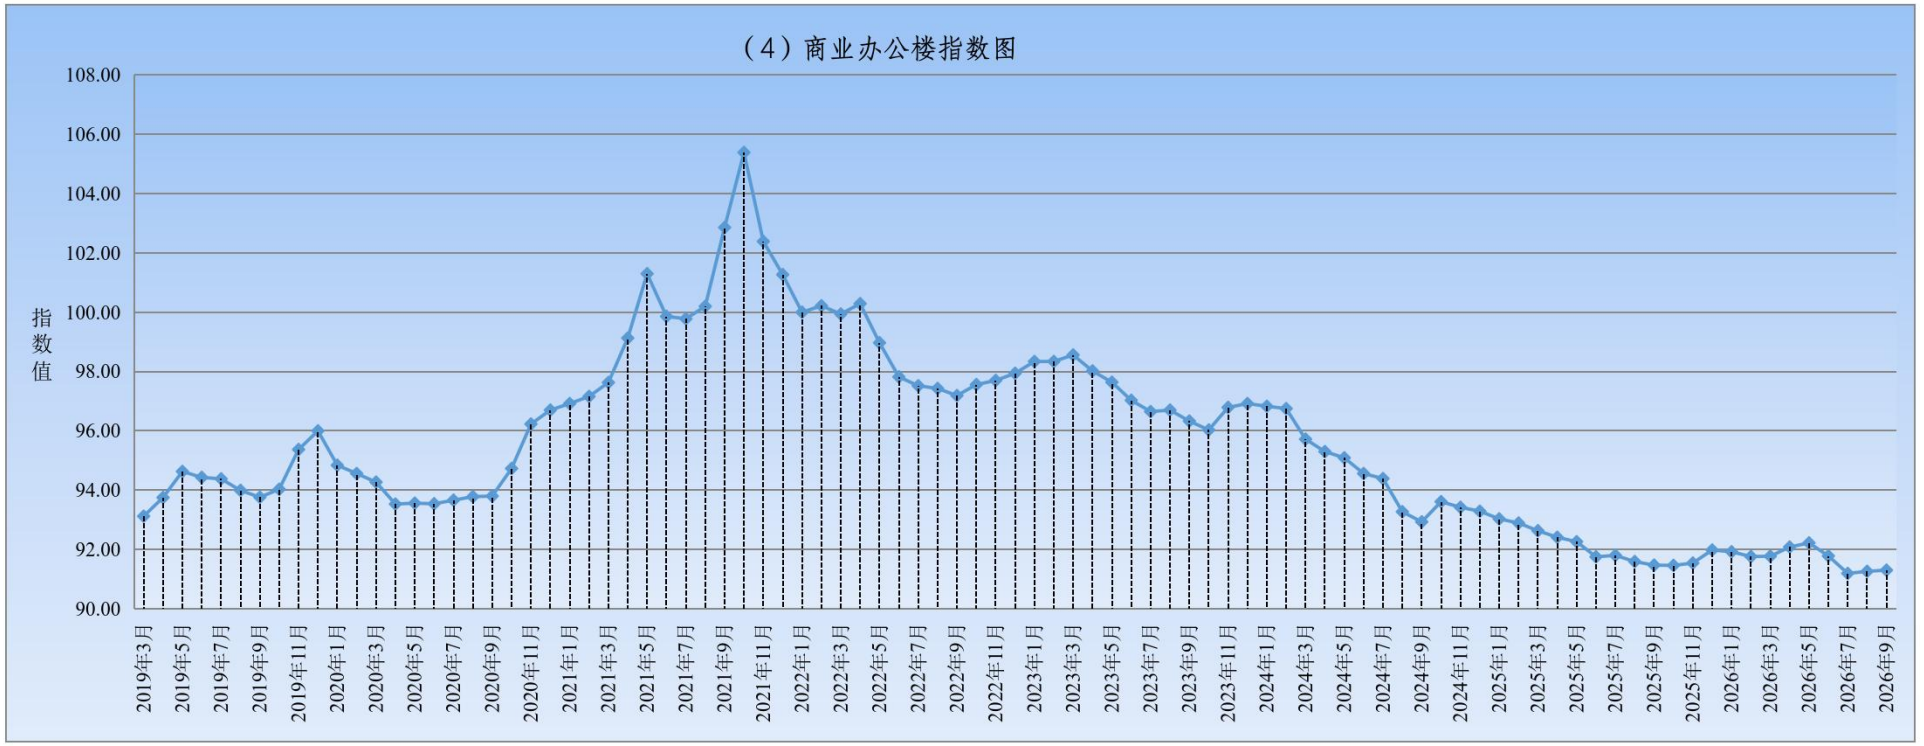
（续）


（2）保障性住房指数图
指数值
108.00
106.00
104.00
102.00
100.00
98.00
96.00
94.00
92.00
90.00
2019年3月
2019年5月
2019年7月
2019年9月
2019年11月
2020年1月
2020年3月
2020年5月
2020年7月
2020年9月
2020年11月
2021年1月
2021年3月
2021年5月
2021年7月
2021年9月
2021年11月
2022年1月
2022年3月
2022年5月
2022年7月
2022年9月
2022年11月
2023年1月
2023年3月
2023年5月
2023年7月
2023年9月
2023年11月
2024年1月
2024年3月
2024年5月
2024年7月
2024年9月
2024年11月
2025年1月
2025年3月
2025年5月
2025年7月
2025年9月
2025年11月
2026年1月
2026年3月
2026年5月
2026年7月
2026年9月

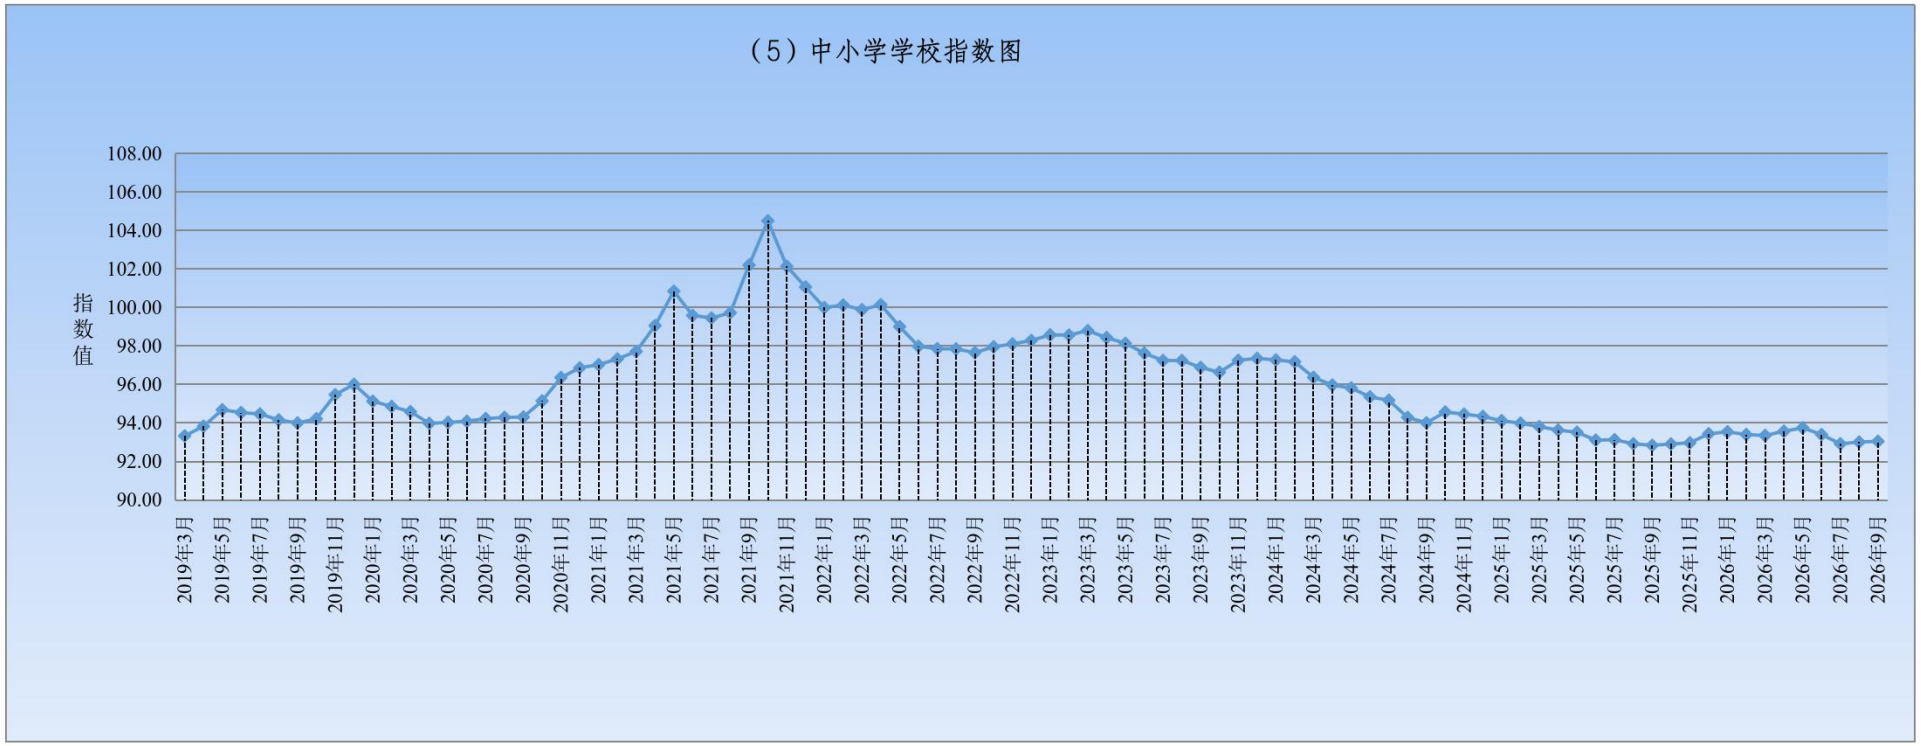
（续）


（3）民房指数图
指数值
108.00
106.00
104.00
102.00
100.00
98.00
96.00
94.00
92.00
90.00
2019年3月
2019年5月
2019年7月
2019年9月
2019年11月
2020年1月
2020年3月
2020年5月
2020年7月
2020年9月
2020年11月
2021年1月
2021年3月
2021年5月
2021年7月
2021年9月
2021年11月
2022年1月
2022年3月
2022年5月
2022年7月
2022年9月
2022年11月
2023年1月
2023年3月
2023年5月
2023年7月
2023年9月
2023年11月
2024年1月
2024年3月
2024年5月
2024年7月
2024年9月
2024年11月
2025年1月
2025年3月
2025年5月
2025年7月
2025年9月
2025年11月
2026年1月
2026年3月
2026年5月
2026年7月
2026年9月

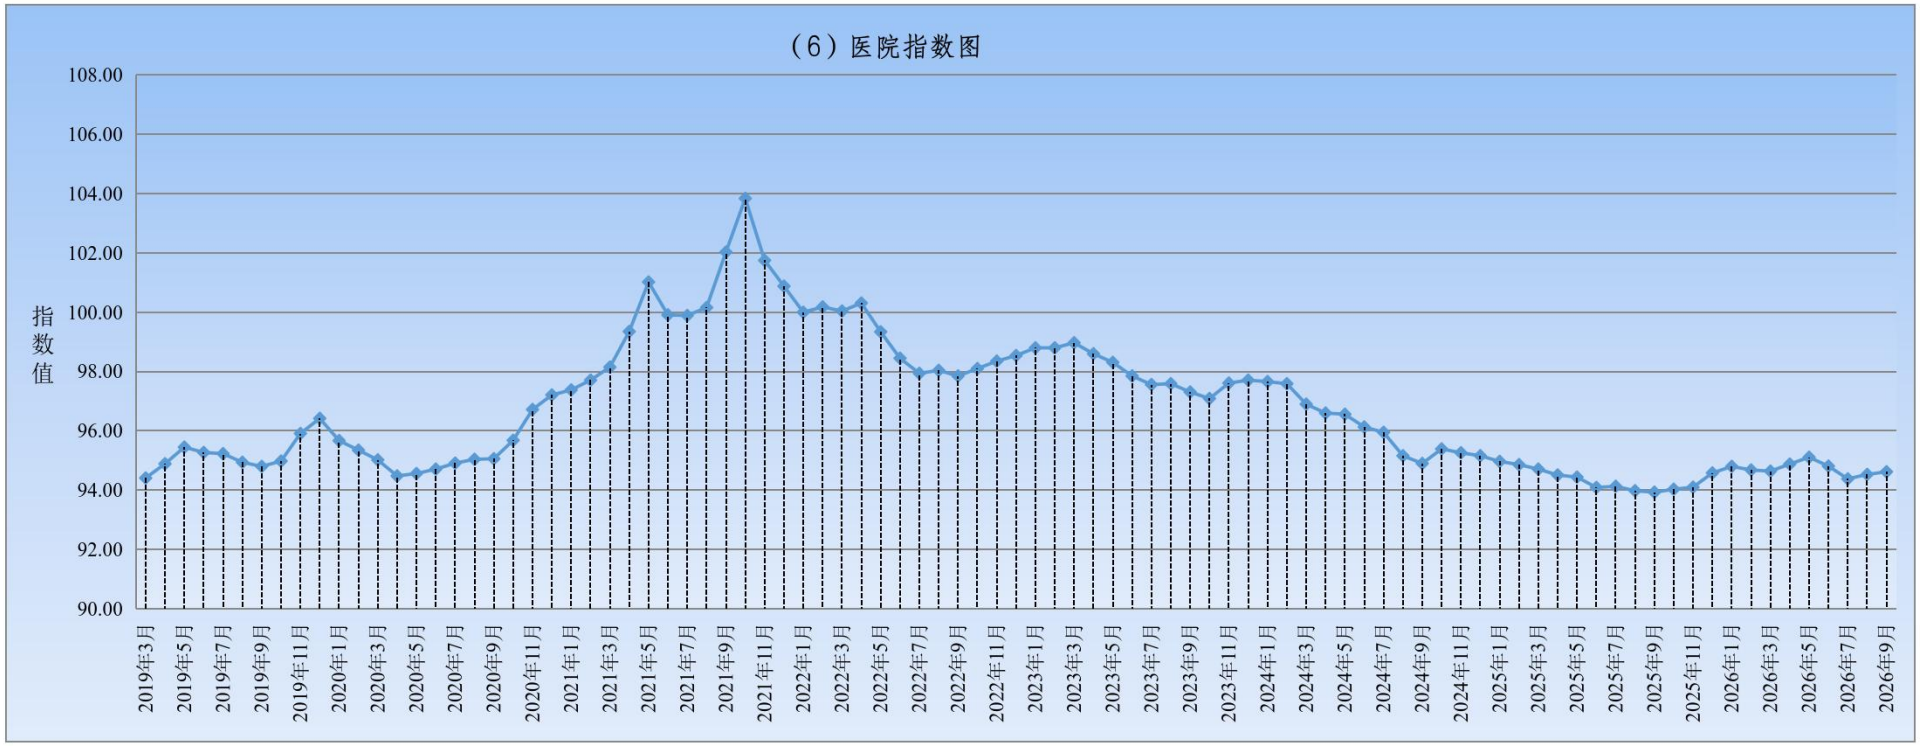
（续）


（4）商业办公楼指数图
指数值
108.00
106.00
104.00
102.00
100.00
98.00
96.00
94.00
92.00
90.00
2019年3月
2019年5月
2019年7月
2019年9月
2019年11月
2020年1月
2020年3月
2020年5月
2020年7月
2020年9月
2020年11月
2021年1月
2021年3月
2021年5月
2021年7月
2021年9月
2021年11月
2022年1月
2022年3月
2022年5月
2022年7月
2022年9月
2022年11月
2023年1月
2023年3月
2023年5月
2023年7月
2023年9月
2023年11月
2024年1月
2024年3月
2024年5月
2024年7月
2024年9月
2024年11月
2025年1月
2025年3月
2025年5月
2025年7月
2025年9月
2025年11月
2026年1月
2026年3月
2026年5月
2026年7月
2026年9月

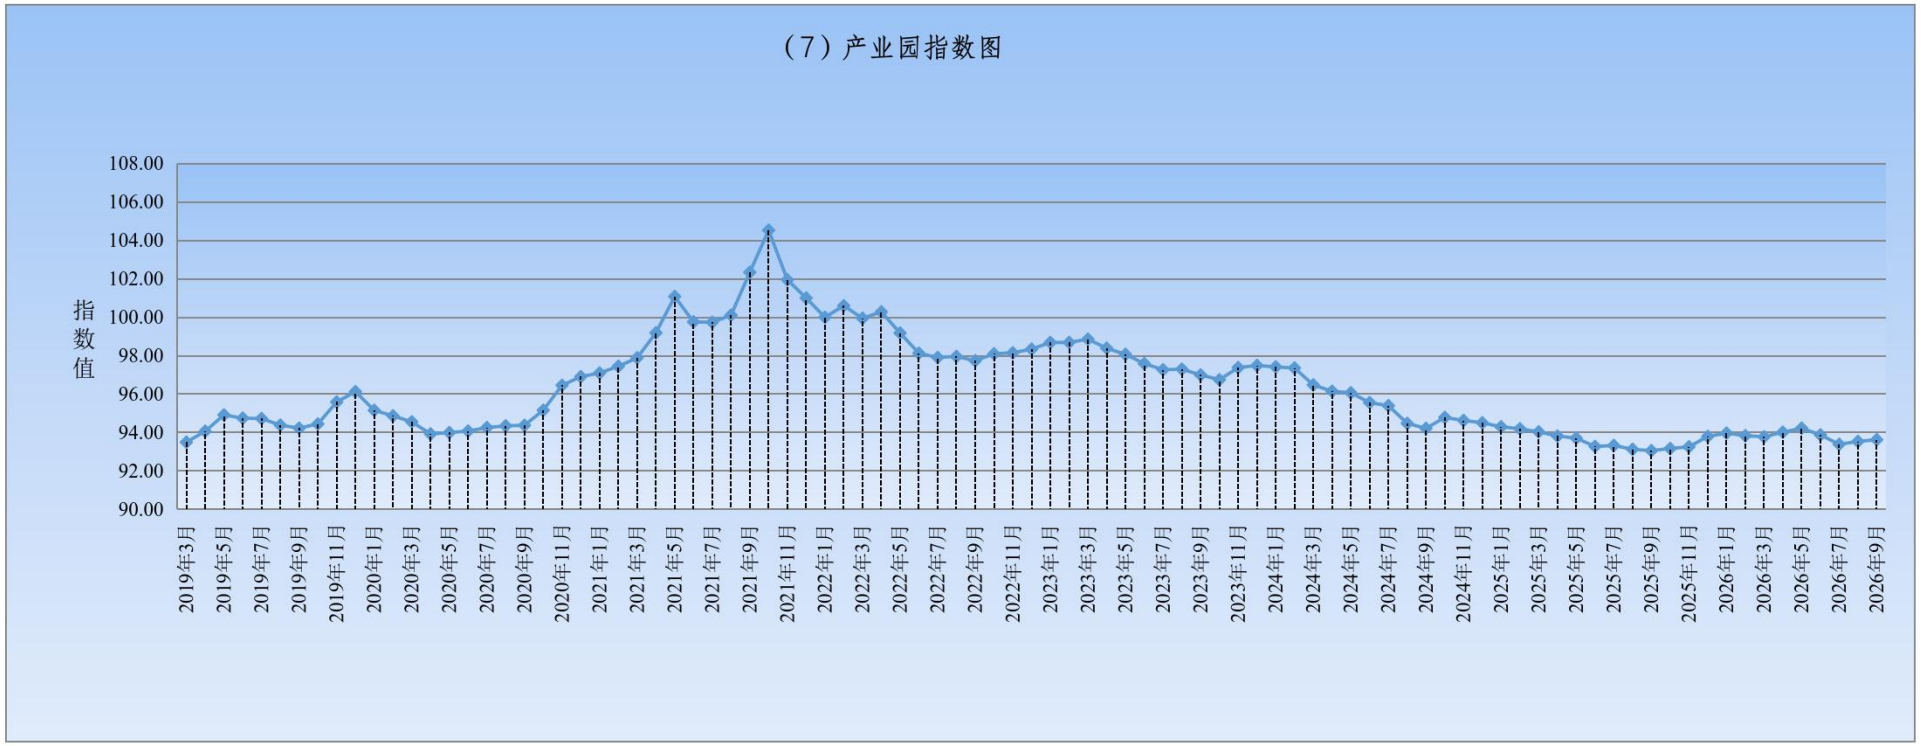
（续）


（5）中小学学校指数图
指数值
108.00
106.00
104.00
102.00
100.00
98.00
96.00
94.00
92.00
90.00
2019年3月
2019年5月
2019年7月
2019年9月
2019年11月
2020年1月
2020年3月
2020年5月
2020年7月
2020年9月
2020年11月
2021年1月
2021年3月
2021年5月
2021年7月
2021年9月
2021年11月
2022年1月
2022年3月
2022年5月
2022年7月
2022年9月
2022年11月
2023年1月
2023年3月
2023年5月
2023年7月
2023年9月
2023年11月
2024年1月
2024年3月
2024年5月
2024年7月
2024年9月
2024年11月
2025年1月
2025年3月
2025年5月
2025年7月
2025年9月
2025年11月
2026年1月
2026年3月
2026年5月
2026年7月
2026年9月

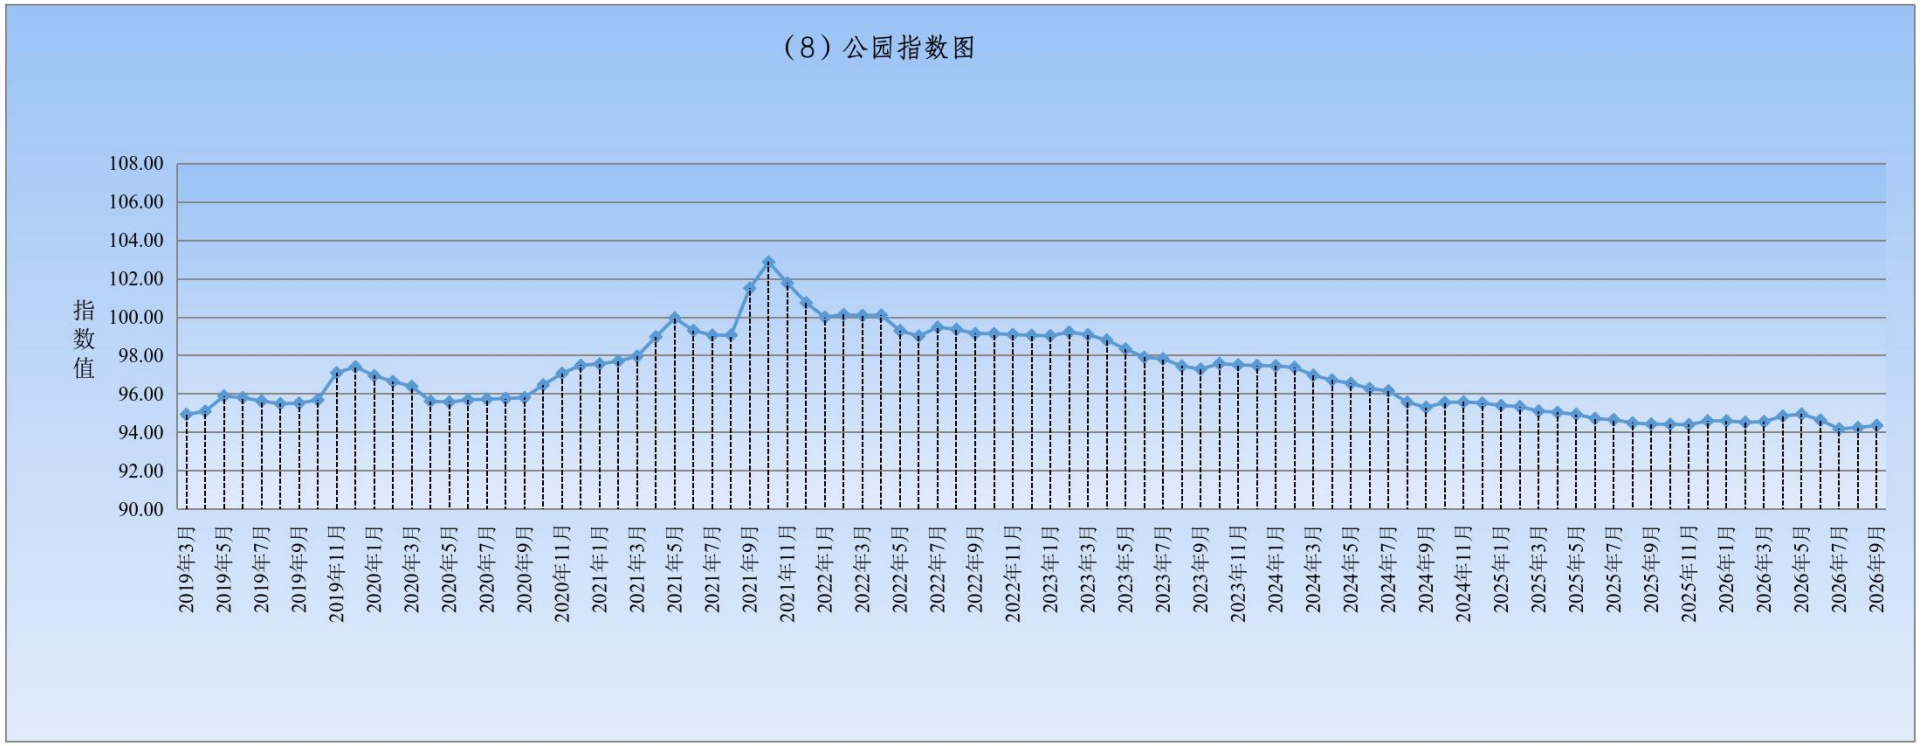
（续）


（6）医院指数图
指数值
108.00
106.00
104.00
102.00
100.00
98.00
96.00
94.00
92.00
90.00
2019年3月
2019年5月
2019年7月
2019年9月
2019年11月
2020年1月
2020年3月
2020年5月
2020年7月
2020年9月
2020年11月
2021年1月
2021年3月
2021年5月
2021年7月
2021年9月
2021年11月
2022年1月
2022年3月
2022年5月
2022年7月
2022年9月
2022年11月
2023年1月
2023年3月
2023年5月
2023年7月
2023年9月
2023年11月
2024年1月
2024年3月
2024年5月
2024年7月
2024年9月
2024年11月
2025年1月
2025年3月
2025年5月
2025年7月
2025年9月
2025年11月
2026年1月
2026年3月
2026年5月
2026年7月
2026年9月

（续）


（7）产业园指数图
指数值
108.00
106.00
104.00
102.00
100.00
98.00
96.00
94.00
92.00
90.00
2019年3月
2019年5月
2019年7月
2019年9月
2019年11月
2020年1月
2020年3月
2020年5月
2020年7月
2020年9月
2020年11月
2021年1月
2021年3月
2021年5月
2021年7月
2021年9月
2021年11月
2022年1月
2022年3月
2022年5月
2022年7月
2022年9月
2022年11月
2023年1月
2023年3月
2023年5月
2023年7月
2023年9月
2023年11月
2024年1月
2024年3月
2024年5月
2024年7月
2024年9月
2024年11月
2025年1月
2025年3月
2025年5月
2025年7月
2025年9月
2025年11月
2026年1月
2026年3月
2026年5月
2026年7月
2026年9月

（续）




注：1.东莞市工程造价指数以2022年1月（造价指数为100）为基期，图中造价指数=当月造价÷基期造价×100。2.因省建设工程标准定额站发布的工程造价指数以 2019年3月为基期，为便于造价数据比对，故补充发布东莞市2019年3月至2021年12月的工程造价指数（以2022年1月为基期，逐月往前测算）。

# 五、东莞工程造价案例

# 东莞市某厂房建设工程建安造价基本信息表

<table>
<tr><td>工程造价（万元）</td><td colspan="2">6160.96</td><td>单方造价（元/m²）</td><td colspan="2">2335.95</td></tr>
<tr><td>绿色施工安全防护措施费（万元）</td><td colspan="2">393.36</td><td>标准（定额）工期（天）</td><td colspan="2">457</td></tr>
<tr><td>人工费（万元）</td><td colspan="2">3850.94</td><td>人工综合单价（元/工日）</td><td colspan="2">110</td></tr>
<tr><td>计价时段</td><td colspan="2">2022年4月</td><td>工程地点</td><td colspan="2">东莞市中堂镇</td></tr>
<tr><td>结构类型</td><td colspan="2">框架</td><td>造价阶段</td><td colspan="2">预算</td></tr>
<tr><td>投资性质</td><td colspan="2">企业投资</td><td rowspan="2">计价依据</td><td>清单</td><td>2013清单</td></tr>
<tr><td rowspan="2">建筑面积（m²）</td><td>±0.00以上</td><td>22541.9</td><td>定额</td><td>2018定额</td></tr>
<tr><td>±0.00以下</td><td>3832.59</td><td>层数、层高</td><td colspan="2">某厂房地上9层，首层高度8米，二层~四层高度6米，五层高度5.5米，六~九层高度4.5米，屋面层高度4.5米</td></tr>
<tr><td colspan="2">室外面积（m²）</td><td>0.00</td><td></td><td colspan="2">地下1层，地下室层高4米</td></tr>
<tr><td colspan="6">工程主要特征</td></tr>
<tr><td rowspan="7">建筑与装饰工程</td><td>地质情况</td><td colspan="2">无</td><td>基坑支护</td><td>基坑边坡植入2*7A5预应力锚索及C16螺纹钢土钉并挂A6@200*200钢丝网喷射混凝土硬化</td></tr>
<tr><td>基础类型</td><td colspan="2">桩承台基础</td><td>土方工程</td><td>一、二类土、淤泥；机械开挖；土方运距10km</td></tr>
<tr><td>砌体材料</td><td colspan="2">蒸压加气混凝土砌块、混凝土实心砖</td><td>外墙材料</td><td>8-10厚45*95mm白色质外墙砖、涂料</td></tr>
<tr><td>内墙材料</td><td colspan="2">腻子、4-8厚300*600面砖</td><td>地面材料</td><td>水泥砂浆、金刚砂、8-10厚300*300防滑地板砖、8-10厚800*800地板</td></tr>
<tr><td>天棚材料</td><td colspan="2">乳胶漆、大白浆、600*600*0.8厚铝合金板吊顶</td><td>门材料</td><td>防火门、铝合金门、不锈钢防盗门、电动卷帘门</td></tr>
<tr><td>窗材料</td><td colspan="2">铝合金窗、铝合金百叶</td><td>防水材料</td><td>自粘聚合物改性沥青防水卷材、聚氨酯防水涂料、聚合物防水涂料（II型）、非沥青基预铺反粘防水卷材、II型弹性体改性沥青（SBS）耐根穿刺防水卷材、非固化橡胶沥青防水涂料、聚合物水泥防水砂浆、合成高分子防水卷材、合成高分子防水涂料、水泥基渗透结晶防水涂料</td></tr>
<tr><td>其他说明</td><td colspan="4">建设内容包括但不限于：基坑支护工程、1#厂房及地下室的建筑与装饰工程等 。本指标为预算指标。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">安装 工程</td><td>电气</td><td colspan="2">高压进线预埋、室外低压预埋、配电照明系统、应急照明系统、电气预埋、防雷接地系统、抗震支架工程</td><td>通风空调</td><td>通风系统、防排烟系统、通风抗震支架工程</td></tr>
<tr><td>给排水</td><td colspan="2">给水系统、排水系统、雨水系统、冷凝水系统、洁具部分、抗震支架工程</td><td>建筑智能化</td><td>综合布线系统、闭路电视监控系统、五方对讲系统</td></tr>
<tr><td>电梯</td><td colspan="2">无</td><td>消防</td><td>喷淋排水、喷淋灭火系统、消火栓灭火系统、火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、防火门监控系统、消防水抗震支架工程、消防电抗震支架工程</td></tr>
<tr><td>其他说明</td><td colspan="4">安装内容包括但不限于：室外工程、1#厂房及地下室的电气工程、给排水工程、弱电工程、消防水工程、消防电工程、通风工程等。本指标为预算指标。</td></tr>
</table>

| 造价组成 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 工程名称 | 造价 | 造价占比 | 单方造价 | 备注 |
| | **东莞市某厂房** | **61609603.91** | **100.00%** | **2335.95** | |
| **1** | **某厂房-基坑支护+桩基工程** | **5030921.87** | **8.17%** | **190.75** | |
| 1.1 | 某厂房-基坑支护 | 2210153.62 | 3.59% | 83.80 | |
| 1.2 | 某厂房-桩基工程 | 2820768.25 | 4.58% | 106.95 | |
| **2** | **某厂房-土建工程** | **49510834.00** | **80.36%** | **1877.22** | |
| 2.1 | 某厂房-地下部分 | 11774598.60 | 19.11% | 446.44 | |
| 2.2 | 某厂房-地上部分 | 37736235.40 | 61.25% | 1430.79 | |
| **3** | **某厂房-安装工程** | **3182218.07** | **5.17%** | **120.66** | |
| 3.1 | 某厂房-电气工程 | 924149.40 | 1.50% | 35.04 | |
| 3.2 | 某厂房-地下室电气工程 | 320410.20 | 0.52% | 12.15 | |
| 3.3 | 某厂房-室外电气工程 | 155268.95 | 0.25% | 5.89 | |
| 3.4 | 某厂房-给排水工程 | 459780.89 | 0.75% | 17.43 | |
| 3.5 | 某厂房-地下室给排水工程 | 363682.43 | 0.59% | 13.79 | |
| 3.6 | 某厂房-室外给排水工程 | 841554.09 | 1.37% | 31.91 | |
| 3.7 | 某厂房-电气抗震支架工程 | 3818.96 | 0.01% | 0.14 | |
| 3.8 | 某厂房-给排水抗震支架工程 | 1344.17 | 0.00% | 0.05 | |
| 3.9 | 某厂房-弱电工程 | 47995.54 | 0.08% | 1.82 | |
| 3.10 | 某厂房-地下室弱电工程 | 31851.87 | 0.05% | 1.21 | |
| 3.11 | 某厂房-室外弱电工程 | 32361.57 | 0.05% | 1.23 | |
| **4** | **某厂房-消防工程** | **3885629.97** | **6.31%** | **147.33** | |
| 4.1 | 某厂房-消防水工程 | 1493297.18 | 2.42% | 56.62 | |
| 4.2 | 某厂房-地下室消防水工程 | 665908.96 | 1.08% | 25.25 | |
| 4.3 | 某厂房-室外消防水工程 | 172440.66 | 0.28% | 6.54 | |
| 4.4 | 某厂房-通风抗震支架工程 | 7976.84 | 0.01% | 0.30 | |
| 4.5 | 某厂房-消防水抗震支架工程 | 25102.27 | 0.04% | 0.95 | |
| 4.6 | 某厂房-消防电抗震支架工程 | 4579.59 | 0.01% | 0.17 | |
| 4.7 | 某厂房-消防电工程 | 715003.07 | 1.16% | 27.11 | |
| 4.8 | 某厂房-地下室消防电工程 | 269190.42 | 0.44% | 10.21 | |
| 4.9 | 某厂房-室外消防电工程 | 67012.03 | 0.11% | 2.54 | |
| 4.10 | 某厂房-通风工程 | 173177.92 | 0.28% | 6.57 | |
| 4.11 | 某厂房-地下室通风工程 | 291941.03 | 0.47% | 11.07 | |

| 主要工料指标 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工料名称 | 混凝土（m³） | 钢筋（t） | 模板（㎡） | 砌体（m³） | 水泥（t） |
| 每100㎡工料指标 | 56.23 | 26.41 | 240.61 | 5.00 | 0.81 |

# 东莞市某公园建设工程建安造价基本信息表

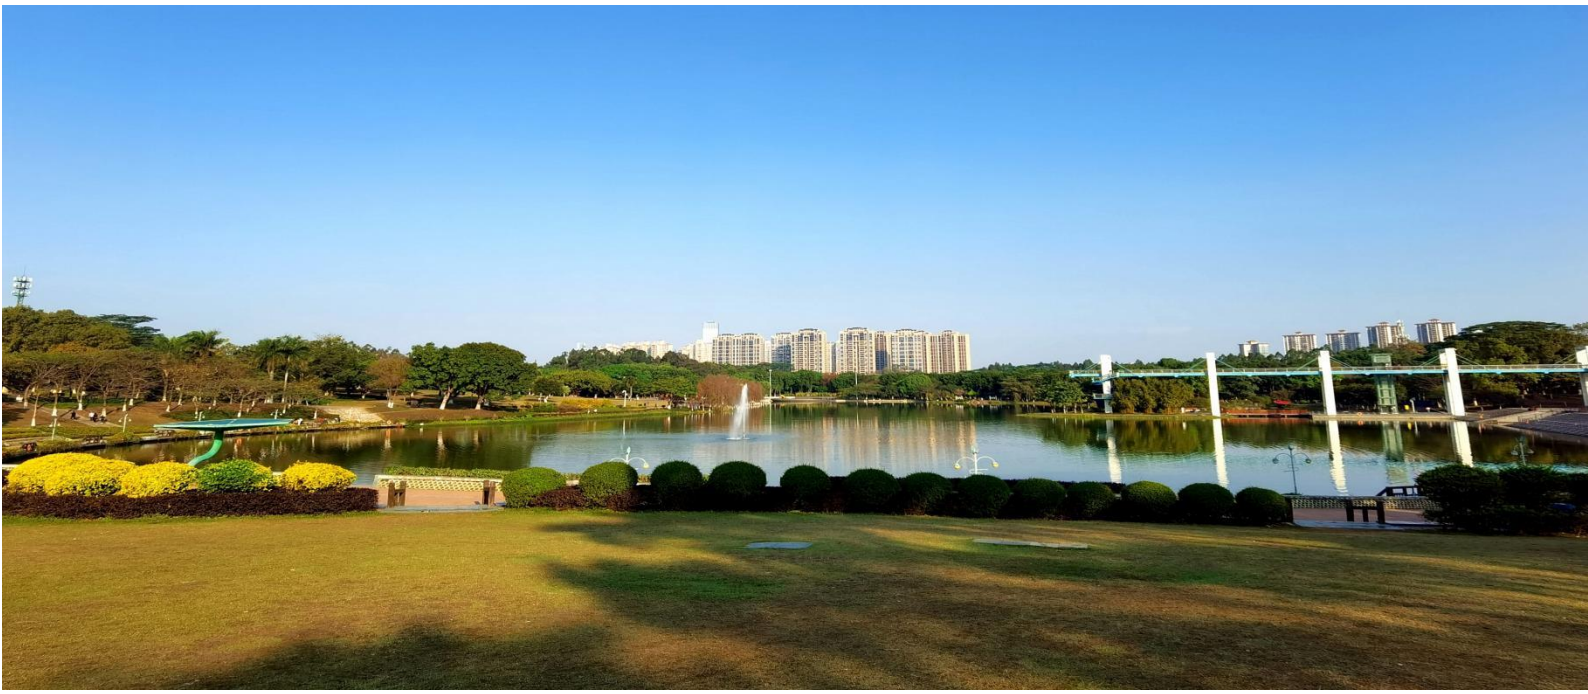
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程造价（万元） | **61.70** | | 单方造价（元/m²） | **806.39** | | |
| 绿色施工安全防护措施费（万元） | 1.68 | | 标准（定额）工期（天） | 41 | | |
| 人工费（万元） | 8.41 | | 人工综合单价（元/工日） | 110 | | |
| 计价时段 | 2019年10月 | | 工程地点 | 东莞市万江区 | | |
| 结构类型 | 园建 | | 造价阶段 | 预算 | | |
| 投资性质 | 财政投资 | | 计价依据 | 清单 | 2013清单 | |
| 建筑面积（m²） | ±0.00以上 | 无 | | 定额 | 2018定额 | |
| | ±0.00以下 | 无 | 层数、层高 | 无 | | |
| 室外面积（m²） | | 765.09 | | 无 | | |

**工程主要特征**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 园建工程 | 地质情况 | 无 | 基坑支护 | 无 |
| | 基础类型 | 独立基础、带型基础 | 土方工程 | 一、二类土；机械开挖；土方运距10km |
| | 砌体材料 | MU10非黏土烧结砖 | 外墙材料 | 450X90X20杂木纹文化石、450X90X20黑色文化石 |
| | 内墙材料 | 无 | 地面材料 | 600*600*30青色花岗岩、600*200*30芝麻白毛面花岗岩 、600*600*30芝麻白毛面花岗岩 、300*300*20平台黄锈石 |
| | 天棚材料 | 无 | 门材料 | 无 |
| | 窗材料 | 无 | 防水材料 | 无 |
| | 其他说明 | 建设内容包括但不限于：原有砖墙拆除和填土部分、铺装部分、其他石椅部分、景观矮柱处、景观墙处、仿木纹廊架部分、台阶、树池、石凳挡土墙、花池、室外绿化、雨水部分及防雷部分等。本指标为预算指标。 | | |
| 绿化工程 | 乔木种类 | 蓝花楹、凤凰木、黄花风铃木、红花鸡蛋花、樱花木棉、木棉花 | 灌木种类 | 桂花 |
| | 花卉种类 | 黄金叶、毛杜鹃、红继木 | | |
| 安装 工程 | 电气 | 防雷接地 | 通风空调 | 无 |
| | 给排水 | 雨水系统 | 建筑智能化 | 无 |
| | 电梯 | 无 | 消防 | 无 |
| | 其他说明 | （请按安装工程包含的分部工程内容填写 ） | | |

| 造价组成 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 工程名称 | 造价 | 造价占比 | 单方造价 | 备注 |
| | **某公园工程** | **616964.57** | **100.00%** | **806.39** | |
| 1 | 某公园工程-园建部分 | 470433.25 | 21.29% | 670.61 | |
| 2 | 某公园-绿化部分 | 107953.49 | 4.88% | 1697.65 | |
| 3 | 某公园-雨水部分 | 36685.07 | 1.66% | 360.29 | |
| 4 | 某公园-防雷部分 | 1892.76 | 0.09% | 114.10 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 主要工料指标 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工料名称 | 混凝土（m³） | 钢筋（t） | 模板（㎡） | 砌体（m³） | 水泥（t） |
| 每100㎡工料指标 | 0.04 | 0.002 | 0.11 | 0.003 | 0.0001 |



主管单位：东莞市住房和城乡建设局
主办单位：东莞市建设工程造价管理站

---

免费交流
联系电话：22207996
邮　　箱：dgszjz_xxj@163.com
网　　址：http://zjj.dg.gov.cn/
地　　址：东莞市东城街道莞龙路283号
邮　　编：523112